

Short-Throw en Ultra-Short-Throw LCD Projectoren

Zakelijk en Educatie

Dankzij onze toewijding aan toonaangevende innovatie hebben wij altijd voorop gelopen op het gebied van hoge kwaliteit projectie. Nu we een dominant EMEA marktaandeel in het Ultra-Short-Throw segment hebben, breiden we ons productaanbod uit naar de Short-Throw toepassingen.[†] Dit houdt in dat wij oplossingen bieden voor de gehele range Short-Throw afstanden; voor iedere situatie en voor elk budget.



[†] PMA 2009




HITACHI
Inspire the Next

	 	 	 						
	ONDERWIJS			VEELZIJDIG					
TECHNISCHE SPECIFICATIES	KORTE PROJECTIE	ULTRA KORTE PROJECTIE		KORTE PROJECTIE			ULTRA KORTE PROJECTIE		
MODEL	ED-D10N/ED-D11N	ED-AW100N/ED-AW110N	ED-A101/ED-A111	CP-D10	CP-DW10N	CP-D20	CP-AW100N	CP-A100	CP-A200
OPTISCH									
Resolutie	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)
Lichtopbrengst	2.000 ANSI Lumen (Heldere Modus) 1.500 ANSI Lumen (Normale Modus)	2.000 ANSI Lumen (Heldere Modus) 1.500 ANSI Lumen (Normale Modus)	2.000 ANSI Lumen (Heldere Modus) 1.500 ANSI Lumen (Normale Modus)	2.000 ANSI Lumen (Normale Modus) 1.500 ANSI Lumen (Eco Modus)	2.000 ANSI Lumen (Normale Modus) 1.500 ANSI Lumen (Eco Modus)	2.700 ANSI Lumen (Normale Modus) 2.000 ANSI Lumen (Eco Modus)	2.000 ANSI Lumen (Normale Modus) 1.500 ANSI Lumen (Eco Modus)	2.500 ANSI Lumen (Normale Modus) 2.000 ANSI Lumen (Eco Modus)	3.000 ANSI Lumen (Normale Modus) 2.500 ANSI Lumen (Eco Modus)
Contrast ratio	500:1	500:1	500:1	500:1	500:1	600:1	500:1	500:1	500:1
Lens	Handmatige focus	Handmatige focus	Vrijgevormde lens en gemotoriseerde vrijgevormde spiegel Ja (gemotoriseerde)	Handmatige focus	Handmatige focus	Handmatige focus	Handmatige focus	Vrijgevormde lens en gemotoriseerde vrijgevormde spiegel Ja (gemotoriseerde)	Vrijgevormde lens en gemotoriseerde vrijgevormde spiegel Ja (gemotoriseerde)
Spiegel	–	Ja (gemotoriseerde)	Ja (gemotoriseerde)	–	–	–	Ja (gemotoriseerde)	Ja (gemotoriseerde)	Ja (gemotoriseerde)
Levensduur lamp	3.000 uur (Heldere Modus)/4.000 uur (Normale Modus)*	3.000 uur (Heldere Modus)/4.000 uur (Normale Modus)*	3.000 uur (Heldere Modus)/4.000 uur (Normale Modus)*	3.000 uur (Normale Modus)/4.000 uur (Eco Modus)*	3.000 uur (Normale Modus)/4.000 uur (Eco Modus)*	3.000 uur (Normale Modus)/4.000 uur (Eco Modus)*	3.000 uur (Normale Modus)/4.000 uur (Eco Modus)*	2.000 uur (Normale Modus)/3.000 uur (Eco Modus)*	3.000 uur (Normale Modus)/4.000 uur (Eco Modus)*
Beeldgrootte (diagonaal)	152–254 cm	152–254 cm	152–254 cm	152–254 cm	152–254 cm	152–254 cm	152–254 cm	152–254 cm	152–254 cm
Keystone correctie	Vast, 5,3:-1 opwaartse verschuiving	Vast, 5,1:-1 opwaartse verschuiving	Vast, 10:-2,2 opwaartse verschuiving	Vast, 5,3:-1 opwaartse verschuiving	Vast, 5,1:-1 opwaartse verschuiving	Vast, 10:-1 opwaartse verschuiving	Vast, 5,1:-1 opwaartse verschuiving	Vast, 10:-2,2 opwaartse verschuiving	Vast, 10:-2,2 opwaartse verschuiving
Verhouding projectieafstand: breedte	0,56:1 (vast)	0,47:1 (vast)	0,35:1 (vast)	0,57:1 (vast)	0,5:1 (vast)	0,5:1 (vast)	0,47:1 (vast)	0,35:1 (vast)	0,35:1 (vast)
COMPATIBILITEIT									
Computer compatibiliteit	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA Gecomprimeerd, MAC 16" NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43/PAL60	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA Gecomprimeerd, MAC 16" NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43/PAL60	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA Gecomprimeerd, MAC 16" NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA Gecomprimeerd, MAC 16" NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43/PAL60	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA Gecomprimeerd, MAC 16" NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43/PAL60	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA Gecomprimeerd, MAC 16" NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43/PAL60	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA Gecomprimeerd, MAC 16" NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43/PAL60	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA Gecomprimeerd, MAC 16" NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA Gecomprimeerd, MAC 16" NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43
Composite/S-Video	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p@50/60), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60)	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p@50/60), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60)	SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i) HDTV: 750p(720p@60Hz), 1125i(1080i@50/60Hz)	SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p HDTV: 720p(720p@60Hz), 1080i(1080i@50/60Hz), 1080p(1080p@60Hz)	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p@50/60), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60)	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p@50/60), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60)	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p@50/60), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60)	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p@50/60), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60)	SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i) HDTV: 750p(720p@60Hz), 1125i(1080i@50/60Hz)
HDMI Video	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p@50/60), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60)	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p@50/60), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60)	–	–	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p@50/60), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60)	–	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 750p(720p@50/60), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60)	–	–
Plug & Play	DDC2B (RGB1 Ingang)	HDMI Ingang	HDMI Ingang	DDC2B	DDC2B (RGB1 Ingang)	DDC2B (RGB1 Ingang)	DDC2B (RGB1 Ingang)	DDC2B	DDC2B
EIGENSCHAPPEN									
Luidsprekers	10 W Mono	10 W Mono	6 W Mono	1 W Mono	10 W Mono	1 W Mono	10 W Mono	7 W Mono	6 W Mono
Basis functies	Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Zoekfunctie	Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Zoekfunctie	Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Zoekfunctie	Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Zoekfunctie	Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Auto-signaal zoeken	Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Auto-signaal zoeken	Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Zoekfunctie	Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Zoekfunctie	Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Zoekfunctie
Beeldaanpassingen	Digitale zoom x 1,35, Normaliserende gammacorrectie, 2:3 pull down, Progressieve Scan, Beeldruisreductie	Digitale zoom x 1,38, Normaliserende gammacorrectie, 2:3 pull down, Progressieve Scan, Beeldruisreductie	Digitale zoom x 1,2, Normaliserende gammacorrectie, 2:3 pull down, Progressieve Scan, Beeldruisreductie, De kleurtemperatuur verstellen	Digitale zoom x 1,35, Normaliserende gammacorrectie, 2:3 pull down, Progressieve Scan, Beeldruisreductie	Digitale zoom x 1,35, Normaliserende gammacorrectie, 2:3 pull down, Progressieve Scan, Beeldruisreductie	Digitale zoom x 1,35, Normaliserende gammacorrectie, 2:3 pull down, Progressieve Scan, Beeldruisreductie	Digitale zoom x 1,38, Normaliserende gammacorrectie, 2:3 pull down, Progressieve Scan, Beeldruisreductie	Digitale zoom x 1,2, Normaliserende gammacorrectie, 2:3 pull down, Progressieve Scan, Beeldruisreductie, De kleurtemperatuur verstellen	Digitale zoom x 1,2, Normaliserende gammacorrectie, 2:3 pull down, Progressieve Scan, Beeldruisreductie, De kleurtemperatuur verstellen
Digitale keystone	Handmatige verticale keystone	Handmatige verticale keystone	Handmatige verticale keystone	Handmatige verticale keystone	Handmatige verticale keystone	Handmatige verticale keystone	Handmatige verticale keystone	Handmatige verticale keystone	Handmatige verticale keystone
Geavanceerde functies	MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My Source, Schoolbord/Whiteboard modus, Dagmodus, Inputbron benaming (Engels), Resolutie-instelling, Sjabloon, Ondertitels aan/uit (alleen voor NTSC), Audiодоорgifte functie	MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My Source, Schoolbord/Whiteboard modus, Dagmodus, Inputbron benaming (Engels), Resolutie-instelling, Sjabloon, Ondertitels aan/uit (alleen voor NTSC), Audiодоорgifte functie	MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My Source, Schoolbord/Whiteboard modus, Dagmodus, Inputbron benaming (Engels), Resolutie-instelling, Sjabloon, Ondertitels aan/uit (alleen voor NTSC), Audiодоорgifte functie, Perfect Fit	MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My Source, Schoolbord/Whiteboard modus, Dagmodus, Inputbron benaming (Engels), Resolutie-instelling, Sjabloon, Ondertitels aan/uit (alleen voor NTSC), Audiодоорgifte functie	MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My Source, Schoolbord/Whiteboard modus, Dagmodus, Inputbron benaming (Engels), Resolutie-instelling, Sjabloon, Ondertitels aan/uit (alleen voor NTSC), Audiодоорgifte functie	MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My Source, Schoolbord/Whiteboard modus, Dagmodus, Inputbron benaming (Engels), Resolutie-instelling, Sjabloon, Ondertitels aan/uit (alleen voor NTSC), Audiодоорgifte functie	MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My Source, Schoolbord/Whiteboard modus, Dagmodus, Inputbron benaming (Engels), Resolutie-instelling, Sjabloon, Ondertitels aan/uit (alleen voor NTSC), Audiодоорgifte functie	MyScreen, My Memory, My Button, Normal/Cinema/Dynamic/Blackboard/ Greenboard/Whiteboard modus, Dagmodus, Resolutie-instelling, Inputbron benaming (Engels)	MyScreen, My Memory, My Button, Normal/Cinema/Dynamic/Blackboard/ Greenboard/Whiteboard modus, Dagmodus, Resolutie-instelling, Inputbron benaming (Engels)
Buitenkant	Eenvoudige lampvervangning vanaf bovenzijde, Het luchtfilter kan naar de voorkant worden verschoven	Eenvoudige lampvervangning vanaf bovenzijde, Het luchtfilter kan naar de voorkant worden verschoven	Eenvoudige lampvervangning vanaf bovenzijde, filter aan achterkant	Eenvoudige lampvervangning vanaf bovenzijde, Het luchtfilter kan naar de voorkant worden verschoven	Eenvoudige lampvervangning vanaf bovenzijde, Het luchtfilter kan naar de voorkant worden verschoven	Eenvoudige lampvervangning vanaf bovenzijde, Het luchtfilter kan naar de voorkant worden verschoven	Eenvoudige lampvervangning vanaf bovenzijde, Het luchtfilter kan naar de voorkant worden verschoven	Eenvoudige lampvervangning vanaf bovenzijde, filter aan achterkant	Eenvoudige lampvervangning vanaf bovenzijde, filter aan achterkant
Stroom Aan & Uit	Snelstart (9 sec), Direct aan, Automatisch afsluiten	Snelstart (9 sec), Direct aan, Automatisch afsluiten	Snelstart, Direct aan, Direct uit	Snelstart (9 sec), Direct aan, Automatisch afsluiten	Snelstart (9 sec), Direct aan, Automatisch afsluiten	Snelstart, Direct aan, Automatisch afsluiten	Snelstart (9 sec), Direct aan, Automatisch afsluiten	Snelstart, Direct aan, Direct uit	Snelstart, Direct aan, Direct uit
Beveiliging	Veiligheidsstang, PIN code, MyScreen paswoord, Toetsenbord vergrendeling, Kensington beveiliging, Verplaatsingsdetector, My Text, Veiligheidslabel	Veiligheidsstang, PIN code, MyScreen paswoord, Toetsenbord vergrendeling, Kensington beveiliging, Verplaatsingsdetector, My Text, Veiligheidslabel	Veiligheidsstang, PIN code, MyScreen paswoord, Toetsenbord vergrendeling, Kensington beveiliging, Verplaatsingsdetector, Focus-vergrendeling	Veiligheidsstang, PIN code, MyScreen paswoord, Toetsenbord vergrendeling, Kensington beveiliging, Verplaatsingsdetector, My Text, Veiligheidslabel	Veiligheidsstang, PIN code, MyScreen paswoord, Toetsenbord vergrendeling, Kensington beveiliging, Verplaatsingsdetector, My Text, Veiligheidslabel	Veiligheidsstang, PIN code, MyScreen paswoord, Toetsenbord vergrendeling, Kensington beveiliging, Verplaatsingsdetector, My Text, Veiligheidslabel	Veiligheidsstang, PIN code, MyScreen paswoord, Toetsenbord vergrendeling, Kensington beveiliging, Verplaatsingsdetector, My Text, Veiligheidslabel	Veiligheidsstang, PIN code, MyScreen paswoord, Toetsenbord vergrendeling, Kensington-gleuf, e-mailverwittiging, Verplaatsingsdetector	Veiligheidsstang, PIN code, MyScreen paswoord, Toetsenbord vergrendeling, Kensington-gleuf, Toetsenbordvergrendeling, Kensington-gleuf, Verplaatsingsdetector, My Text, Veiligheidslabel
Netwerk	Configureer en regel de projector via een netwerk met een webbrowser, Ontvang waarschuwingen via e-mail, Projector management via SNMP, Planning, My Image, Opdrachtregeling via netwerk, Messenger, Automatische herkenning van AMX control system, PJ Link™, Netwerk bridge	Configureer en regel de projector via een netwerk met een webbrowser, Ontvang waarschuwingen via e-mail, Projector management via SNMP, Planning, My Image, Opdrachtregeling via netwerk, Messenger, Automatische herkenning van AMX control system, PJ Link™, Netwerk bridge	–	–	Configureer en regel de projector via een netwerk met een webbrowser, Ontvang waarschuwingen via e-mail, Projector management via SNMP, Planning, My Image, Opdrachtregeling via netwerk, Messenger, Automatische herkenning van AMX control system, PJ Link™, Netwerk bridge	–	Configureer en regel de projector via een netwerk met een webbrowser, Ontvang waarschuwingen via e-mail, Projector management via SNMP, Planning, My Image, Opdrachtregeling via netwerk, Messenger, Automatische herkenning van AMX control system, PJ Link™, Netwerk bridge	Configureer en regel de projector via een netwerk met een webbrowser, Ontvang waarschuwingen via e-mail, Projector management via SNMP, Planning, My Image, Opdrachtregeling via netwerk	Configureer en regel de projector via een netwerk met een webbrowser, Ontvang waarschuwingen via e-mail, Projector management via SNMP, Planning, My Image, Opdrachtregeling via netwerk
AANSLUITINGEN									
Digitale input	1 x HDMI	1 x HDMI	–	–	1 x HDMI	–	1 x HDMI	–	–
Computer Ingang	2 x 15-pin Mini D-sub	2 x 15-pin Mini D-sub	2 x 15-pin Mini D-sub	2 x 15-pin Mini D-sub	2 x 15-pin Mini D-sub	2 x 15-pin Mini D-sub	2 x 15-pin Mini D-sub	2 x 15-pin Mini D-sub	2 x 15-pin Mini D-sub
Computer Uitgang	1 x 15-pin Mini D-sub	1 x 15-pin Mini D-sub	1 x 15-pin Mini D-sub	1 x 15-pin Mini D-sub	1 x 15-pin Mini D-sub	1 x 15-pin Mini D-sub	1 x 15-pin Mini D-sub	1 x 15-pin Mini D-sub	1 x 15-pin Mini D-sub
Video Ingang	2 x component D-sub (gedeeld met analoge RGB) 1 x RCA plug voor composite 1 x S-Video plug Mini-DIN 4-pin	2 x component D-sub (gedeeld met analoge RGB) 1 x RCA plug voor composite 1 x S-Video plug Mini-DIN 4-pin	2 x component D-sub (gedeeld met analoge RGB)/ 1 x component 1 x RCA plug voor composite 1 x S-Video plug Mini-DIN 4-pin	2 x component D-sub (gedeeld met analoge RGB) 1 x RCA plug voor composite 1 x S-Video plug Mini-DIN 4-pin	2 x component D-sub (gedeeld met analoge RGB) 1 x RCA plug voor composite 1 x S-Video plug Mini-DIN 4-pin	2 x component D-sub (gedeeld met analoge RGB) 1 x RCA plug voor composite 1 x S-Video plug Mini-DIN 4-pin	2 x component D-sub (gedeeld met analoge RGB) 1 x RCA plug voor composite 1 x S-Video plug Mini-DIN 4-pin	2 x component D-sub (gedeeld met analoge RGB)/ 1 x component 1 x RCA plug voor composite 1 x S-Video plug Mini-DIN 4-pin	2 x component D-sub (gedeeld met analoge RGB)/ 1 x component 1 x RCA plug voor composite 1 x S-Video plug Mini-DIN 4-pin
Audio Ingang	2 x Stereo Mini plug 1 x Paar RCA (L/R) (selecteren via OSD)	2 x Stereo Mini plug 1 x Paar RCA (L/R) (selecteren via OSD)	2 x Stereo Mini plug 1 x Paar RCA (L/R) (selecteren via OSD)	2 x Stereo Mini plug 1 x Paar RCA (L/R) (selecteren via OSD)	2 x Stereo Mini plug 1 x Paar RCA (L/R) (selecteren via OSD)	2 x Stereo Mini plug 1 x Paar RCA (L/R) (selecteren via OSD)	2 x Stereo Mini plug 1 x Paar RCA (L/R) (selecteren via OSD)	2 x Stereo Mini plug 1 x Paar RCA (L/R) (selecteren via OSD)	2 x Stereo Mini plug 1 x Paar RCA (L/R) (selecteren via OSD)
Audio Uitgang	1 x Paar RCA (L/R)	1 x Paar RCA (L/R)	1 x Stereo Mini plug	1 x Paar RCA (L/R)					

* De opgegeven levensduur van de lamp is de gemiddelde verwachte levensduur bij gebruik in optimale omstandigheden en in overeenstemming met de handleiding. De meeste lampen (maar niet alle) zullen deze levensduur halen.**Als een lamp defect raakt binnen de garantieperiode en een vervangende lamp wordt gebruikt, geldt de garantie voor de vervangende lamp gedurende maximaal 6 maanden (afhankelijk van de vermelde garantie-uren). Het "HD Ready" logo is een handelsmerk van EICTA. HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. Alle bovengenoemde specificaties en foto's dienen slechts ter informatie en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.







Wat is Short-Throw?

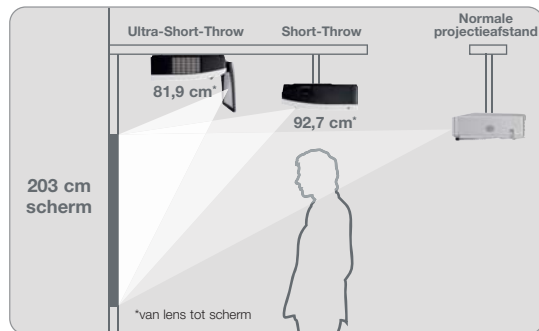

Short-Throw projectie (letterlijk: korte afstandsprojectie) is de mogelijkheid om projectie van hoge kwaliteit te realiseren over aanzienlijk kortere projectieafstanden dan met normale projectoren. Dit biedt met name grote voordelen bij gebruik in kleine ruimtes.

Een voorbeeld met Short-Throw: met een afstand:breedte verhouding van 0,5 moet de projector 0,5 m van het scherm worden opgesteld om een 1 m breed beeld te projecteren. Ultra Short Throw Projectors hebben nu nog kortere projectieafstanden, voor grote, heldere beelden.

Ultra-Short-Throw toepassingen



Schuine/hoge plafonds

Ruimtes met afwijkende plafonds – de Ultra-Short-Throw projectoren kunnen aan de muur worden bevestigd, waardoor problemen - veroorzaakt door hoge ruimtes boven zwevende plafonds - tot het verleden behoren. Beperkingen gerelateerd aan installaties in monumentale panden, zoals kerken, spelen geen rol meer. Net zo min als beperkingen bij het installeren in ruimtes waar de airconditioning en/of dikke kabelbossen boven het zwevende plafond zijn geplaatst.

Winkelatalage

Ultra-Short-Throw technologie opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden in de retail en bij digital signage. Van winkelatalages tot interactieve plattegronden in de lounge van een vliegveld... u projecteert beelden op oppervlaktes die u niet voor mogelijk had gehouden; en dat allemaal om de beleving van de consument te versterken.

Entertainment

Dichtbij de actie dan ooit! Zorg voor een onvergetelijke ervaring door de bijzonder grote weergave van games en video's zonder schaduweffect.

Doorzichtprojectie


Bijzonder geschikt voor doorzichtprojectie; met als resultaat een fraaie, compacte en ruimtebesparende installatie.

Waarom Hitachi?




Veilig voor uw ogen

Onze projectoren zijn zo ontworpen dat de lichtstraal zich zo dicht mogelijk bij het scherm bevindt, zoals aanbevolen door de British Education Communications and Technology Agency (BECTA) en de Health and Safety Executive (HSE).

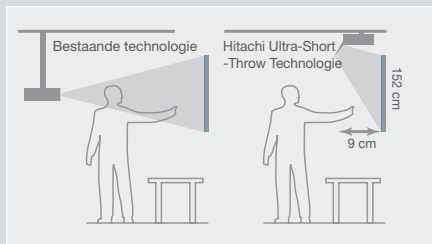


Geen verblinding of schaduwen

Traditionele projectoren verblinden de gebruiker. De unieke Hitachi Ultra-Short-Throw technologie zorgt ervoor dat u niet meer tussen de projector en het scherm in staat, waardoor het licht niet in uw ogen schijnt.

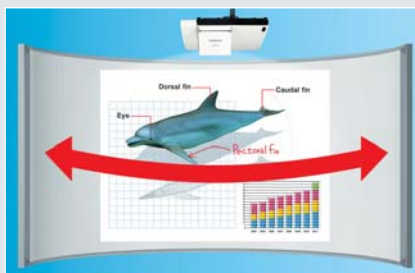

Perfect Fit

Met Perfect Fit kan het geprojecteerde beeld snel worden afgesteld, door de vier hoeken onafhankelijk van elkaar te verschuiven. Verder kan de tonvormige of kussenvervorming die op schoolborden of whiteboards met ronde oppervlakten voorkomt eenvoudig worden gecorrigeerd. Dankzij de afstandsbediening en het schermmenu wordt het beeld eenvoudig afgesteld.



Elke hoek wordt apart verschoven.



De tonvormige of kussenvervorming op ronde oppervlakten wordt verholpen.

Veelzijdige beveiligingsfuncties




De projectoren zijn uitgerust met een beveiligingsstang waar een ketting aan kan worden bevestigd. De MyScreen-functie kan worden gebruikt om de eigenaar te identificeren en wordt beschermd door een vergrendeling met pincode.



Onderhoudsgemak

Het deurtje voor de lamp bevindt zich aan de bovenkant en de filterkap aan de achterkant. Onderhoud en vervanging van deze elementen is dus eenvoudig.



Normal



Stand voor overdag

Stand voor overdag

De geprojecteerde afbeelding is bij heldere verlichting soms moeilijk te zien. De Daytime Mode maakt gebruik van technologie voor beeldkwaliteitscorrectie om het effect van licht tegen te gaan en voor duidelijke, levendige beelden te zorgen.