
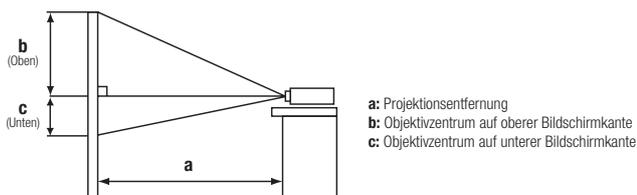
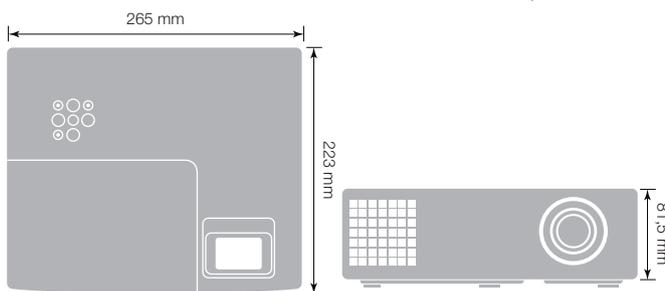


CP-DH300

Technische Daten

HITACHI
Inspire the Next

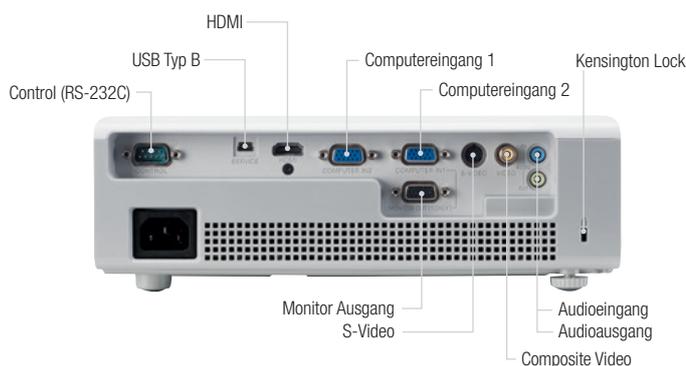

Bildgröße 16:9 (vom Ende des Projektors aus gesehen)

| Größe des Bildschirms (diagonal) | Projektionsentfernung (a) | | Bildschirmhöhe (cm) | |
|----------------------------------|---------------------------|----------|---------------------|-----------|
| | Weitwinkel (m) | Tele (m) | b (oben) | c (unten) |
| 0,8 m | 0,8 | 1,0 | 15,4 | -0,7 |
| 1,0 m | 1,0 | 1,3 | 20,6 | -1,0 |
| 1,3 m | 1,3 | 1,7 | 25,7 | -1,2 |
| 1,5 m | 1,5 | 2,0 | 30,9 | -1,5 |
| 2,0 m | 2,0 | 2,7 | 41,2 | -2,0 |
| 2,5 m | 2,6 | 3,3 | 51,5 | -2,5 |
| 5,1 m | 5,1 | 6,6 | 103,0 | -4,9 |
| 7,6 m | 7,7 | 10,0 | 154,4 | -7,4 |

OPTIK

| | |
|--------------------------------------|--|
| Panel | 1,65 cm DMD x 1 |
| Auflösung | Full HD (1920 x 1080) |
| Lichtleistung | 3000 Lumen |
| Farblichtleistung | 3000 Lumen |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Objektiv | Manuelle Scharfeinstellung, Manuelles Zoom x 1,3 |
| Lampe | 210 W UHP |
| Lebensdauer der Lampe | 4000 Stunden (Normalmodus)/5000 Stunden (Eco-Sparmodus)* |
| Größe des Bildschirms | 76 cm~762 cm |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden |
| Trapez-Korrektur | Fixe 21:-1 Verzeichnungskorrektur |
| Verhältnis Entfernung zu Breite (:1) | 1,15 (Weitwinkel), 1,5 (Tele) |

KOMPATIBILITÄT

| | |
|-------------------------|--|
| Computer-Kompatibilität | IBM-kompatibel, VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16" (Bis zu UXGA 60 Hz) |
| Video-Kompatibilität | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4,43, PAL60 SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p HDTV: 720p(@50/60Hz), 1080i(@50/60Hz), 1080p(@50/60Hz) DCC2B |
| Plug & Play | |

FUNKTIONEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Lautsprecher | 2 W x 1 (mono) |
| Grundlegende Funktionen | Standbildfunktion, Vergrößerung, Leerbildschirm, Auto-Anpassung, Suche |
| Bildanpassung | Brillante Farben, 3D-Farbmanagement |
| Digitale Keystone-Korrektur | Manuelle vertikale Keystone-Korrektur |
| Erweiterte Funktionen | 3D-Ready, Umschalten des Lampenmodus (Eco Intelligent, Eco Normal), Wandfarbe (aus, hellgelb, hellgrün, blau, Blackboard, pink), Timer, Signalton beim Ein-/Ausschalten, Closed Caption, Automatische Suche Einfacher Lampenwechsel von oben |
| Außen | Ja |
| Ein- und Ausschalten | Key Lock, Kensington Lock, Seriennummer auf Menü angezeigt |
| Sicherheitssysteme | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Schwedisch, Russisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Ungarisch, Griechisch, Thailändisch, Portugiesisch (Brasilien), Indonesisch, Vietnamesisch, Hindi |
| OSD-Sprachen | |

ANSCHLÜSSE

| | |
|-------------------|---|
| Digitaler Eingang | 1 x HDMI |
| Computereingang | 2 x 15-pin Mini D-sub |
| Monitor Ausgang | 1 x 15-pin Mini D-sub |
| Videoeingang | 2 x 15-pin Mini D-Sub (gemeinsam mit analogem Computereingang 1 und analogem Computereingang 2), 1 x RCA für composite, 1 x S-Video |
| Audioeingang | 1 x Stereo Mini-Stecker |
| Audioausgang | 1 x Stereo Mini-Stecker |
| USB | 1 x USB Typ B (für Aktualisierung der Firmware) |
| Bedienung | 1 x 9-pin D-sub für RS-232C-Steuerung |

LEISTUNGSANGABEN

| | |
|------------------------|--|
| Stromversorgung | 100~120 V/220~240 V, automatischer Wechsel |
| Stromverbrauch/Standby | 260 W/<0,5 W (AC 220-240 V) |

PHYSISCHE ANGABEN

| | |
|-------------------------|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 265 x 81,5 x 223 mm (ohne Füße und vorstehende Teile) |
| Gewicht | <2,2 kg |
| Geräuschpegel | 34 dB (Normalmodus)/30 dB (Eco-Sparmodus) |

DIVERSES

LED-Leuchten (lampe, temp, strom), Deckenbefestigung, Rear-Projektion, Seriennummer seitlich

ZERTIFIZIERUNG

*UL, cUL, FCC, CE, GS, GOST-R, RCM, CB

GELIEFERTES ZUBEHÖR

Fernbedienung mit Batterie (HL02961), Computerkabel, Netzkabel, Benutzerhandbuch (CD-ROM und Printversion)

OPTIONALES ZUBEHÖR

| | |
|-------------|---------|
| Ersatzlampe | DT01463 |
|-------------|---------|

GARANTIE

| | |
|------------------|---|
| Projektor/ Lampe | 3 Jahre/6 Monate** Wenden Sie sich bitte bezüglich weiterer Informationen und Gewährleistungsverlängerungen an Ihren Händler vor Ort |
|------------------|---|



Hitachi Europe GmbH, Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf
Tel, 0211-5283-801 Fax, 0211-5283-819 www.hitachidigitalmedia.com

*Die angegebene Lampen- und Filterlebensdauer meint die durchschnittlich erwartete Lebensdauer unter optimalen Nutzungs-Bedingungen in Übereinstimmung mit dem Benutzerhandbuch. Der Großteil, jedoch nicht jede Lampe und jeder Filter, sollte diese Lebenserwartung erfüllen.
** Wenn eine Lampe innerhalb des Garantiezeitraums ausfällt und eine Ersatzlampe verwendet wird, beträgt der Garantiezeitraum für die Ersatzlampe maximal 6 Monate (abhängig von der in der Garantie genannten Betriebsstundenanzahl). Dieser Wert gilt für die meisten, jedoch nicht für alle Lampen. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC. Die obige Spezifikation und das Foto sind lediglich als Referenz gedacht und können Änderungen unterliegen.