

CP-AW250NM

ULTIMATE

究極 SHORT THROW



ULTRALYHYEN PROJISOINTIETÄISYYDEN WXGA LCD-PROJEKTORI

Teknologian ja muotoilun täydellinen tasapaino. Kevyt ja kompakti CP-AW250NM ultralyhyen projisointietäisyyden projektori tarjoaa korkealaaduisimman kuvanlaadun sekä viehättävän muotoilun ja halvat käyttökustannukset. Tämä verkkomalli takaa helpon hallittavuuden samalla kun uusi mukana toimitettava seinäkiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa.

Suorituskyky

- WXGA-resoluutio (1280 x 800)
- 2 m kuva vain 53 cm etäisyydellä*
- 2500 ANSI-Luumenia (Normaalitila)
- Täysi liitettävyyden mukaan lukien HDMI
- Perfect Fit – säädä kuvan kaikkia neljää kulmaa ja sivua yksittäinen saavuttaaksesi suorakulmaisen kuvan
- Tulolähteen nimeäminen
- My Button
- 10 W kaiutin
- Varkaudenesto-ominaisuudet, kuten:
 - PIN-lukko
 - My Screen -lukko
 - Siirron ilmainen
 - Turvapalkki

Kustannukset omistajalle

- Pidennetty hybridisuodattimen käyttöikä – 5000 tunnin puhdistussykli
- Pidennetty lampun käyttöikä – 5000 tuntia Eco-tilassa
- Käytännössä huolloton
- Helppo asentaa
- Seinäkiinnike toimitetaan pakkauksen mukana

Kehittyneet verkko-ominaisuudet

- Täysi liitettävyyden mukaan lukien 1 x RJ-45
- Määritä ja hallitse projektorin verkon kautta verkkoselaimella
- Projektorin hallinta SNMP:n kautta
- Sisältö LAN:n kautta
- AMX-laitetunnistus
- Messenger
- PJ Link™
- Verkkosilta

Ympäristö

- Pidennetty hybridisuodattimen käyttöikä merkitsee vähentyneitä elektroniikkajätteitä ja vähentyneitä huoltokäyntejä, mikä johtaa hiilijalanjäljen yleiseen pienenemiseen

Hitachi on laatinut oman ympäristövision, jolla se osallistuu kestävän yhteiskunnan rakentamiseen liiketoiminnan ja tuotekehittelyn avulla.

Hitachin tavoitteena on kehittää elämää helpottavaa tekniikkaa, jolla yritys osallistuu todella kestävän yhteiskunnan toteuttamiseen nykyisiä ja tulevia sukupolvia ajatellen.




*peilin keskustasta kankaalle



www.hitachidigitalmedia.com

HITACHI
Inspire the Next

CP-AW250NM Tekniset tiedot

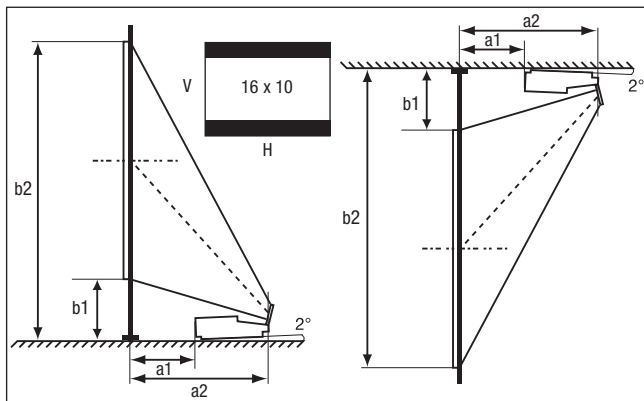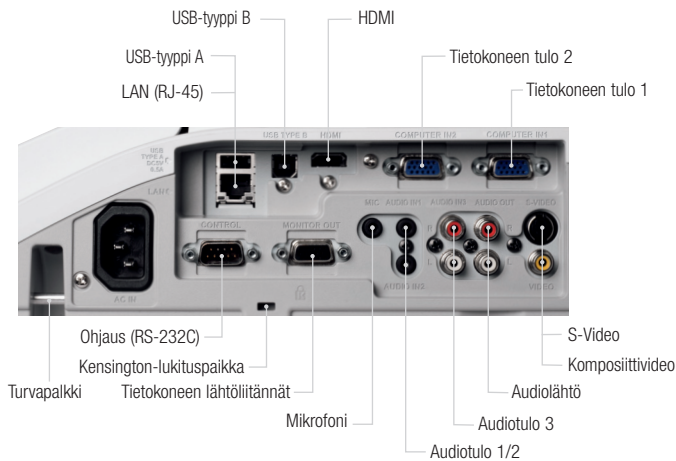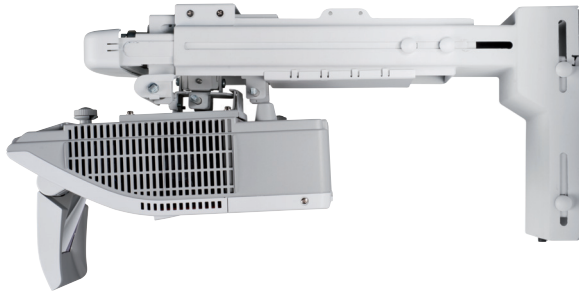

Heitto etäisyys linsistä						
Kankaan koko (halkaisija)	H x V		a1	a2	b1	b2
	(m)	(m)				
1,5 m	1,3	0,8	0,120	0,396	0,295	1,102
1,8 m	1,5	0,9	0,188	0,464	0,332	1,274
2,0 m	1,7	1,1	0,256	0,532	0,369	1,446
2,3 m	1,9	1,2	0,324	0,601	0,407	1,618
2,5 m	2,2	1,3	0,392	0,669	0,444	1,791

OPTIIKKA		
LCD-paneeli		1,5 cm P-Si TFT x3
Resoluutio		WXGA (1280 x 800)
Kirkkaus	Normaalitila	2500 ANSI-Luumenia
	Eco-toimintatila	1700 ANSI-Luumenia
Väriarvot		2500 ANSI-Luumenia
Kontrastisuhte		2000:1
Linssi		Vapaamuotoilinsi ja motorisoitu vapaamuotopeili
Lamppu		210 W (UHP)
Lampun kestoikä		3000 tuntia (Normaalitila)/5000 tuntia (Eco-toimintatila)*
Projisointisuhte (Distance to Width Ratio) (1)		0,3-1 (kiinteä)
Kuvan lävistäjä		152-254 cm
Värien määrä		8 bittiä/väri, 16,7 miljoonaa väriä
Träpertsikorjaus		5,2-1 siirtymä ylöspäin, kiinteä

YHTEENSOPIVUUS	
Tietokone	IBM-yhteensopiva, VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, WSXGA+, UXGA, MAC 16"
Video	NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43 SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i) HDTV: 750p (720p@60Hz), 1125i(1080i@50/60Hz), 1125p(1080p@50/60Hz)
Plug & Play	DCC2B

OMINAISUUDET	
Kaiuttimet	10 W Mono
Perustoiminnot	Kuvan pysäytys, suurennus, tyhjä, automaattinen säätö
Kuvasäädöt	Tasoitettava gammakorjaus, 2-3 pulldown-tilaa, Progressive Scan, kohinanvaimennus, Perfect Fit
Digitaalinen trapetsivääristymän korjaus	Manuaalinen pysty- ja vaakasuuntainen trapetsivääristymän korjaus
Lisätoiminnot	My Screen, My Memory, My Button, musta/valkoinen-tila, päivätila, tulolähteen nimeäminen (englanti), resoluution asetus, kaavio, tallennustila, Äänen läpikäyttö, My Text
Ulkopuolella	Helppo lampunvaihto päältä päin, takapään ilmanottoaukon ilmansuodatin
Virran kytkentä/katkaisu	Pikakäynnistys, suora käynnistys, suora sammutus
Turvallisuusjärjestelmät	PIN-lukko, Myscreen PIN-lukko, näppäimistöluukko, Kensington-paikka, siirron ilmainen, turvapalkki
Verkko	Määrittäjä ja ohjain projektorin verkkoselaimen kautta, vastaanota hälytykset sähköpostitse, projektorin hallinta SNMP:n kautta, ajoitus, My Image, verkon kautta siirretyt tekstitiedot esitys, kommenttien hallinta verkon kautta, AMX-laitetunnistus, viestitoiminto, PJ Link™, verkkoselainta, sisältö LAN:n kautta
Käyttöliittymän kielet	Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, Norja, Hollanti, japani, korea, portugali, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina, ruotsi, venäjä, suomi, puola, turkki, arabia, persia, tšekki, tanska, unkar, romania, sloveeni, kroatia, kreikka, liettua, viro, latvia, thai, portugali (Brasilia)

LIITÄNNÄT	
Digitaalitulo	HDMI x 1
Tietokoneen tulo	15-nastainen Mini D-sub -liitäntä x 2
Tietokoneen lähtöliitännät	15-nastainen Mini D-sub -liitäntä x 1
Videotulo	RCA-liitäntä x 1 (komposiitti) S-videoliitäntä x 1 2 x komponentti D-sub (jaettu analogisen RGB:n kanssa)
Audiotulo	Stereo-miniliitäntä x 2 RCA (V/O) x 1 pari Mikrofoni x 1
Audiolähtö	RCA (V/O) x 1 pari
Ohjaus	9-nastainen D-sub x 1, RS-232C-ohjaukseen
USB	USB-tyyppi A x 1, esitykseen ilman tietokonetta USB-tyyppi B x 1, hiiren ohjaukseen
Langallinen verkko	RJ-45 x 1

TEHO	
Virtalähde	AC100-120/220-240 V, automaattinen kytkentä
Tehonkulutus	300 W
Tehonkulutus valmiustila	<0,3 W

FYYSISET OMINAISUUDET	
Mitat (L x K x S)	345 x 85 x 303 mm (ilman jalvoja ja ulokkeita, kun peili on suljettu)
Paino	3,8 kg
Melutaso	35 dB (Normaalitila)/29 dB (Eco-toimintatila)
Ilmansuodatin	Hybridi

MUUT	
Lampun merkkivalo, virran merkkivalo, kattokinnityskuva, takaprojektiokuva, Sarjanumeromerkintä sivulla	

STANDARDIT	
'UL60950-1/C-UL, FCC osa 15, luokka A, 'CE, AS/NZS CISPR22 luokka A	

TOIMITETUT VARUSTEET	
Kaukosäädin ja paristot, RGB kaapeli, Virtajohto, Kaapelinsuojus, Turvatarra, Käyttöopas (kattava ja tiivistetty), Seinäkinnitys (HAS-K250)	

VALINNAISET LISÄVARUSTEET	
Varaosalamppu	DT01181
Laserosoitimella varustettu kaukosäädin	RC-R008

TAKUU	
Projektorin takuu	3 vuotta
Lampun takuu	6 kuukautta**



Hitachi Digital Media, Hitachi Europe AB, Lars Sonckin kaari 16, 02600 ESPOO, FINLAND
www.hitachidigitalmedia.com

*Ilmoitettu lampun kesto viittaa keskimääräiseen elinikään, jota odotetaan ihanteellisissa käyttöolosuhteissa, kun laitetta käytetään ohjekirjan mukaisesti. Suurimman osan lampuista, mutta ei kaikkien, pitäisi saavuttaa tämä arvo. **Ilmainen korvaava lamppu myönnetään, jos alkuperäinen lamppu hajoaa 6 kuukauden sisällä ostopäivästä. "HD ready" -tunnus on EICTA:n tavaramerkki. HDMI, HDMI-tunnus ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Yllä olevat tekniset tiedot ja valokuvat ovat vain ohjeellisia, ja ne saattavat muuttua.