

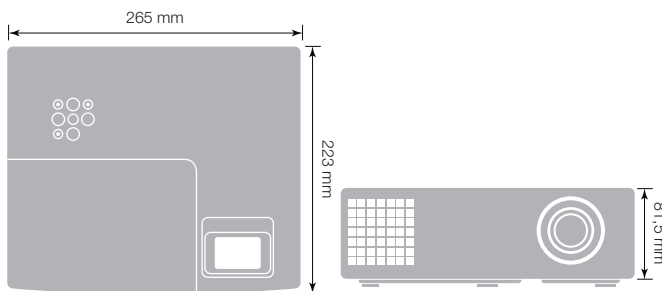


CP-DH300

Tekniset tiedot

HITACHI
Inspire the Next

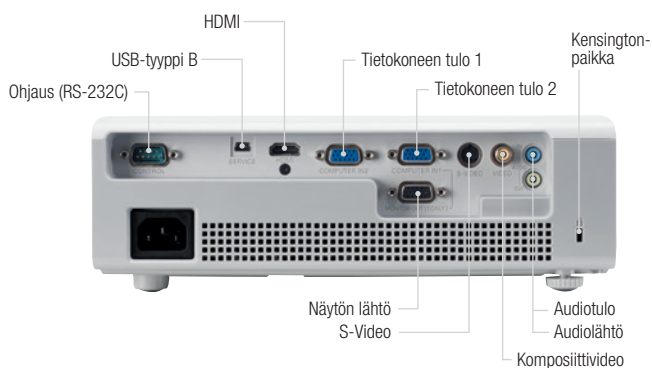

a: Projektiotäisyys
b: Linssin keskiosasta kankaan yläreunaan
c: Linssin keskiosasta kankaan alareunaan

Kuvakoko 16:9				
Kankaan koko (halkaisija)	Projektiotäisyys (a)		Kankaan korkeus (cm)	
	Laajakulma (m)	Tele (m)	b (yläosa)	c (alaosa)
0,8 m	0,8	1,0	15,4	-0,7
1,0 m	1,0	1,3	20,6	-1,0
1,3 m	1,3	1,7	25,7	-1,2
1,5 m	1,5	2,0	30,9	-1,5
2,0 m	2,0	2,7	41,2	-2,0
2,5 m	2,6	3,3	51,5	-2,5
5,1 m	5,1	6,6	103,0	-4,9
7,6 m	7,7	10,0	154,4	-7,4

OPTINEN

Paneeli	1,65 cm DMD x 1
Resoluutio	Full HD (1920 x 1080)
Valoteho (kirkkkaus)	3000 Luumenia
Kontrastisuhte	2000:1
Linssi	Manuaalinen tarkennus, manuaalinen zoom x 1,3
Lampun	210 W UHP
Lampun kestoikä	4000 tuntia (Normaalitila)/5000 tuntia (Eco-toimintatila)*
Kuvan lävistäjä	76 cm~762 cm
Värien määrä	1,07 miljardia väriä
Trapetsivääristymä	21:-1 siirtymä ylöspäin, kiinteä
Projisointisuhde (:1)	1,15 (Laajakulma), 1,5 (Tele)

YHTEENSOPIVUUS

Yhteensopivuus tietokoneen kanssa	PC VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16" (jopa UXGA 60 Hz)
Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4,43, PAL60 SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p HDTV: 720p(@50/60Hz), 1080i(@50/60Hz), 1080p(@50/60Hz) DDC2B
Plug & Play	

OMINAISUUDET

Kaiuttimet	2 W x 1 (mono)
Perustoiminnot	Kuvan pysäytys, suurennus, tyhjä, automaattinen säätö, haku
Kuvasaadot	Loistavat värit, 3D-värinhallinta
Digitaalinen trapetsivääristymän korjaus	Manuaalinen pystysuuntainen trapetsikorjaus
Lisätoiminnot	3D-valmius, Lampputilan vaihto (Eco Intelligent, Eco Normal), seinän väri (pois, vaaleankeltainen, vaaleanvihreä, sininen, liitutaulu, vaaleanpunainen), Ajastin, Virran kytkennän/katkaisun merkkiäni, Closed Caption -tekstitys, Automaattinen haku
Ulkopuolella	Helppo lampun vaihto ylhäältä
Virran kytkentä/katkaisu	Kyllä
Turvallisuusjärjestelmät	Näppäinlukko, Kensington-paikka, Sarjanumero näkyy valikossa
Käyttöliittymän kielet	Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, japani, perinteinen kiina, korea, ruotsi, venäjä, puola, Turkki, Arabia, Tšekki, Unkarin, Kreikan, thai, portugali (Brasilia), Indonesian, Vietnam, Hindi

LIITÄNNÄT

Digitaalitulo	HDMI x 1
Tietokoneen tulo	15-nastainen Mini D-sub -liitäntä x 2
Näytön lähtö	15-nastainen Mini D-sub -liitäntä x 1
Video tulo	15-nastainen Mini D-sub -liitäntä x 2 (jaettu analogisten tietokone-liitäntöjen 1 ja 2 kanssa), RCA-liitäntä x 1 (komposiitti), S-videoliitäntä x 1
Audiotulo	Stereo-miniliitäntä x 1
Audiolähtö	Stereo-miniliitäntä x 1
USB	Yksi B-tyyppi USB-liitäntä (laiteohjelmiston päivitystä varten)
Ohjaus	9-nastainen D-sub x 1, RS232-ohjaukseen

TEHO

Virtalähde	100~120 V/220~240 V, automaattinen kytkäytyminen
Tehonkulutus/valmiustila	260 W/<0,5 W (AC 220-240 V)

FYYSISET OMINAISUUDET

Mitat (L x K x S)	265 x 81,5 x 223 mm (ilman jalkoja ja ulokkeita)
Paino	<2,2 kg
Melutaso	30 dB (Eco-toimintatila)/34 dB (Normaalitila)

MUUTA

Merkkiävalot (lamppu, lämpötila, virta), kattokiinnityskuva, takaprojektiokuva, Sarjanumeromerkintä sivulla, MAC-osoitetarra

STANDARDIT

*UL, cUL, FCC, CE, GS, GOST-R, RCM, CB

TOIMITETUT VARUSTEET

Kaukosäädin ja paristot (HL02961), RGB kaapeli, Virtajohto, Käyttöohje (CD-ROM-levy ja painoarkki)

VALINNAISET LISÄVARUSTEET

Varaosalamppu DT01463

TAKUU

Projektorin takuu/Lampun takuu 3 vuotta/6 kuukautta** (Koulu takuusta sekä laajennetuista takuista saa lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.)



Hitachi Digital Media, Hitachi Europe AB, Lars Sonckin kaari 16,
02600 ESPOO, FINLAND www.hitachidigitalmedia.com

*Ilmoitettu lampun ja suodattimen kesto viittaa keskimääräiseen käyttöikään, jota odotetaan ihanteellisissa käyttöolosuhteissa, kun laitetta käytetään ohjekirjan mukaisesti. Suurimman osan lampuista ja suodattimista, mutta ei kaikkien, pitäisi saavuttaa tämä arvo. **Jos lamppu hajoaa takuuaikana ja se korvataan toisella, korvaavan lampun takuu on enintään kuusi 6 kuukautta (riippuen ilmoitetuista takuun tuntimäärästä). HDMI, HDMI-tunnus ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Yllä olevat tekniset tiedot ja valokuvat ovat vain ohjeellisia, ja niitä saatetaan muuttaa.