


CP-WU13K

Tekniset tiedo

HITACHI
Inspire the Next

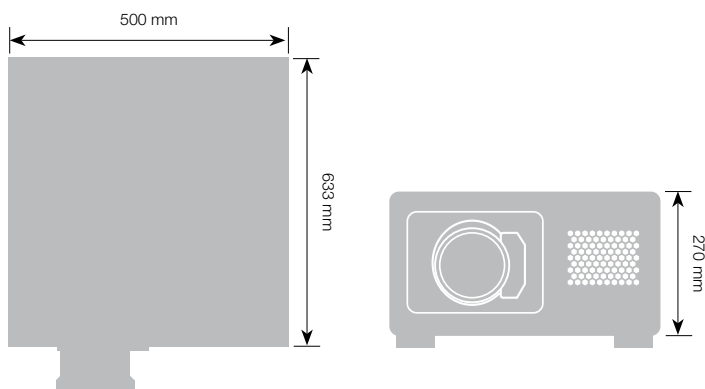

Linssien projisointitietäisyydet (16:10)												
Kankaan koko			FL-K01	FL-K02	SL-K03		ML-K04		LL-K05		UL-K06	
Halkaisija	H (m)	V (m)	Kiinteä	Kiinteä (m)	Min. (m)	Mak. (m)	Min. (m)	Mak. (m)	Min. (m)	Mak. (m)	Min. (m)	Mak. (m)
80" (2,0m)	1,6	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100" (2,5m)	2,0	1,5	1,4	-	-	-	4,0	5,5	-	-	-	-
150" (3,8m)	3,0	2,3	2,2	3,6	4,5	6,0	6,0	8,3	-	-	13,4	22,5
200" (5,0m)	4,1	3,0	2,9	4,8	6,0	8,1	8,1	11,0	11,0	17,9	17,9	30,0
300" (7,6m)	6,1	4,6	-	7,2	9,0	12,1	12,1	16,5	16,5	26,9	26,9	45,0
400" (10,1m)	8,1	6,1	-	9,6	12,0	16,1	16,1	22,1	22,1	35,8	35,8	60,0
500" (12,7m)	10,2	7,6	-	12,1	15,0	20,1	-	27,6	27,6	44,8	44,8	75,0
Projisointisuhde			0,67	1,11	1,39	1,87	1,87	2,56	2,56	4,16	4,16	6,96

OPTINEN

Paneeli	2,4 cm DMD x 3
Resoluutio	1920 x 1200
Kirkkaus	Normaalitila 13.000 Luumenia
	Eco-toimintatila 10.060 Luumenia
Kontrastisuhde	2000:1
Linssi	Linssi ei sisälly toimitukseen (ks. lisävarusteena saatavat linssit)
Lampun	465 W x 2 (Normaalitila)/360 W x 2 (Eco-toimintatila)
Lampun kestoikä	2000 tuntia (Normaalitila)/2500 tuntia (Eco-toimintatila)*
Kuvan lävistäjä	2,54 m ~ 10,16 m (standardilinssi: ML-K04)
Linssin siirtymä	Pystysuuntainen: -25 ~ +50 % (lukuun ottamatta FL-K01-lisävarustelinssiä) Vaakasuuuntainen: -10 ~ +10 % (lukuun ottamatta FL-K01-lisävarustelinssiä)
Värien määrä	1,07 miljardia väriä
Tarkennusetaisyys	4,0 m ~ 24 m (standardilinssi: ML-K04)
Projisointisuhde (-1)	1,87 ~ 2,56 (standardilinssi: ML-K04)

YHTEENSOPIVUUS

Yhteensopivuus tietokoneen kanssa	PC - VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC 16"
Komponenttideo/HDMI	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60), 750p(720p@50/60)
3D DVI	1920x1080@120Hz, 1920x1080@100Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@120Hz, 1920x1200@100Hz, 1920x1200@60Hz
SDI	NTSC, PAL, 1035i@60Hz, 1080i@59Hz, 1080i@60Hz, 1080P@30Hz, 1080P@25Hz, 1080i@50Hz, 1080P@24Hz, 720P@60Hz, 720P@50Hz, 1080Sf@25Hz, 1080Sf@30Hz, 1080P@50(3G_A)*2, 1080P@59(3G_A), 1080P@60(3G_A), 1080P@50(3G_B), 1080P@59(3G_B), 1080P@60(3G_B)
Plug & Play	DCC2B

OMINAISUUDET

Perustoiminnot	Automaattinen signaalinhaku
Kuvasäädöt	Kuvasuhteen valinta, Pelikuvaa, Ylösalainen kuva
Digitaalinen trapetsivääristymän korjaus	Vertikaalinen ±20°, Horisontaalinen ±35°
Lisätoiminnot	3D-näyttö, Reunojen pehmennys, Rungon lukitus, Gammakorjaus valittavissa, Lampputila (normaali, Eco, teho), Kuva kuvalta / kuva kuvassa, Sulkimen kauko-ohjaus, Vääristymä (geometrisen korjaus), Kaksoislamppu, DICOM simulointi
Virran kytkentä/katkaisu	Automaattinen virrankatkaisu
Käyttöliittymän kielet	Englanti, Ranska, Saksa, Espanja, Japani, Yksinkertaistettu Kiina, Perinteinen Kiinalainen, Korealainen, Portugali

LIITÄNNÄT

Digitaalitulo	HDMI x 2 (HDCP-yhteensopiva), 3D DVI x 1, SDI
Digitaalinen lähtö	1 x SDI
Tietokoneen tulo	15-nastainen Mini D-sub -liitäntä x 1, BNC x 5
Videotulo	RCA x 3, 15-nastainen Mini D-sub -liitäntä x 1, BNC x 5
USB	Tyyppi B x 1
3D synkronointi	1 x BNC (syöte), 1 x BNC (lähtöteho)
12V trigger	Stereo-miniliitäntä x 2
Ohjaus	9-nastainen D-sub x 1, RS-232C-ohjaukseen
Kiinteä verkko	RJ-45 x 1

TEHO

Virtalähde	AC90-143 V / AC180-264 V (50/60 Hz)
Tehonkulutus/valmiustila	1250 W / <3 W (220 V AC/5,3 A)

FYYSISET OMINAISUUDET

Mitat (L x K x S)	500 x 633 x 270 mm (ilman jalvoja ja ulokkeita)
Paino	34 kg (ilman linssiä)
Ympäristön lämpötila	Käyttö: 0-40 °C / Varastointi: -20-60 °C
Melutaso	46 dB (Normaalitila)/42 dB (Eco-toimintatila)
Ilmansuodatin	Hybridi (jopa 1000 tuntia)

STANDARDIT

UL60950-1/cUL, FCC osa 15, alaosaa B, luokka A, CE Marking: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024 (EMC-direktiivi), EN60950-1 (matalajännittdirektiivi), WEEE/RoHS/ErP (ryhmä 6, ryhmä 19) suostuvainen, TUV GS, RCM luokka A, EAC

TOIMITETUT VARUSTEET

Kaukosäädin ja paristot (HL03051), Virtajohto, RS-232C-kaapelilla, EAC-asiakirja, käyttöohje (CD-ROM ja painettu)

VALINNAISET LISÄVARUSTEET

Varaosalamppu	DT01591
Suodatinarja	MU08321 (etuosaa varten) MU08331 (takaaosaa varten)
Linssi	FL-K01 (Ultra Short Throw -linssi) FL-K02 (Short Throw -linssi) SL-K03 (Short Throw Zoom -linssi) ML-K04 (Zoom-standardilinssi) LL-K05 (Long Throw Zoom -linssi) UL-K06 (Ultra Long Throw Zoom -linssi)

TAKUU

Projektorin takuu/Lampun takuu	3 vuotta/6 kuukautta*
--------------------------------	-----------------------



Hitachi Digital Media, Hitachi Europe AB, Lars Sonckin kaari 16, 02600 ESPOO, FINLAND www.hitachidigitalmedia.com

*1. Ilmoitettu lampun ja suodattimen kesto viittaa keskimääräiseen käyttöikään, jota odotetaan ihanteellisissa käyttöolosuhteissa, kun laitetta käytetään ohjekirjan mukaisesti. Suurin osan lampuista ja suodattimista, mutta ei kaikkien, pitäisi saavuttaa tämä arvo. *2. 3G_A=3G LEVEL A, 3G_B=3G LEVEL B *3. Jos lamppu hajoaa takuuajana ja se korvataan toisella, korvaavan lampun takuu on enintään kuusi (6) kuukautta (riippuen ilmoitetusta takuun tuntimäärästä). HDMI, HDMI-tunnus ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Yllä olevat tekniset tiedot ja valokuvat ovat vain ohjeellisia, ja niitä saatetaan muuttaa.