
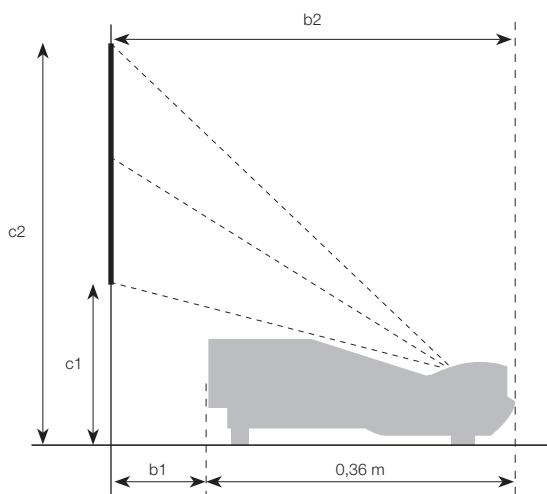


CP-AX2503/CP-AX3003/CP-AX3503

Tekniset tiedot

HITACHI
Inspire the Next

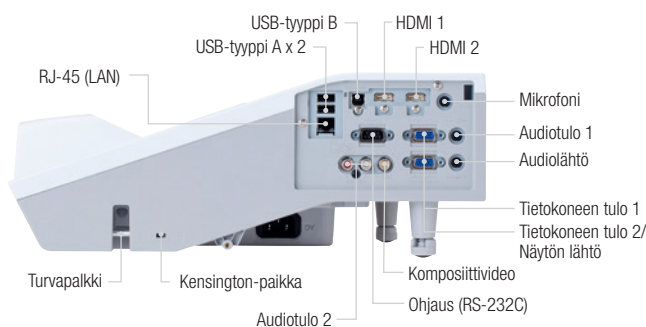

4:3				
Kankaan koko (halkaisija)	Projektorietäisyys (m)		Kankaan korkeus (m)	
	b1	b2	c1	c2
1,5 m	0,103	0,463	0,222	1,122
1,8 m	0,169	0,529	0,246	1,326
2,0 m	0,236	0,596	0,269	1,469
2,3 m	0,303	0,663	0,292	1,672
2,5 m	0,369	0,729	0,315	1,815

OPTINEN

LCD-paneeli	1,6 cm P-Si TFT x 3
Resoluutio	XGA (1024 x 768)
Kirkkaus	CP-AX2503: 2700 Luumenia (Normaalitila)/1800 Luumenia (Eco-toimintatila) CP-AX3003: 3300 Luumenia (Normaalitila)/2200 Luumenia (Eco-toimintatila) CP-AX3503: 3600 Luumenia (Normaalitila)/2400 Luumenia (Eco-toimintatila)
Kontrastisuhte	5000:1
Linssi	Tehotarkennus, digitaalinen zoom x 1,35
Lampun	CP-AX2503: 225 W CP-AX3003/CP-AX3503: 250 W
Lampun kestoikä	CP-AX2503: 3000 tuntia (Normaalitila)/5000 tuntia (Eco-toimintatila) CP-AX3003: 4000 tuntia (Normaalitila)/6000 tuntia (Eco-toimintatila) CP-AX3503: 4000 tuntia (Normaalitila)/6000 tuntia (Eco-toimintatila)
Kuvan lävistäjä	152~254 cm
Trapetsikorjaus	Kiinteä 7,7:-1 siirtymä ylöspäin
Projisointisuhte (:1)	0.3
Värien määrä	8 bittä/väri, 16,7 miljoonaa väriä

YHTEENSOPIVUUS

Tietokoneen alkuperäinen	XGA
Komposiittivideo/S-Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL (60 Hz), NTSC4,43
Komponenttivideo/HDMI	480i@60 Hz, 480p@60 Hz, 576i@50 Hz, 576p@50 Hz, 720p@50/60 Hz, 1080i@50/60 Hz, 1080p@50/60 Hz

OMINAISUUDET

Kaiuttimet	16 W
Kuva	Kuvatoiminto (DICOM simulointi, valokuva), HDCR (High Dynamic Contrast Range), Accentualizer-kuvankäsittelytekniikka
Audio	Ääni valmiustilassa, Äänen läpikäyttö
Verkko	Projektorin ohjaus, näytön siirto, uusi verkkoasetus, infrastruktuuritila (langaton lähiverkko), Adhoc-tila (langaton lähiverkko), PjLink™, sähköposti (SMTP), aikataulu (SNTP), SNMP-hallinta (SNMP), My Image, Sanansaattaja, Oppilaitoksissa käytettävä ilmoitusjärjestelmä, verkkosilta, AMX laitetunnistus, Crestron™ RoomView®, projektorin verkko-ohjaus
Turvallisuusjärjestelmät	Salasana / näytön salasana, PIN-lukitus, näppäinlukitus
Asennus	Pystysuuntainen trapetsikorjaus, Perfect Fit (kulma-asennus), Perfect Fit -muisti
Eco-ominaisuudet	Saver-tila, Intelligent Eco -tila, ImageCare™, suodattimen puhdistussykli
Lisävarustetuki	TB-1-alusta, Hong he -alusta, Hong he IWB -yhteys, MS-1/MS-1WL -ohjaus
Muuta	Automaattinen korkeus -tila, Altitude-asetus (yli 3 000 m), kloonaustoiminto

OHJELMISTO

Tietokoneohjelmisto	LiveViewer Windows-käyttöjärjestelmälle (versio 6.21), LiveViewer Mac-käyttöjärjestelmälle (versio 1.02.1024), Projector Management Application (versio 7.18), Projector Control Application (versio 4.13), Projector Image Tool (versio 3.2), Projector Messenger Tool (versio 1.5)
Älylaitesovellukset	Projektoripikaliitintä (iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille)

LIITÄNNÄT

Digitaalitulo	HDMI x 2
Tietokoneen tulo	15-nastainen Mini D-sub -liitäntä x 2
Näytön lähtö	15-nastainen Mini D-sub -liitäntä x 1
Videotulo	RCA-liitäntä x 1 (komposiitti)
Audiotulo	Stereo-miniliitäntä x 1, RCA (V/O) x 1 pari, Mikrofoniliitin x 1
Audiolähtö	Stereo-miniliitäntä x 1
USB	USB-tyyppi A x 2 (esitykseen ilman tietokonetta tai langattomaan sovittimeen) USB-tyyppi B x 1 (USB-näyttöön tai USB-hiiriohjaukseen)
Ohjaus	9-nastainen D-sub x 1, RS-232C-ohjaukseen
Kiinteä verkko	RJ-45 x 1
Langaton lähiverkko	Edellyttää lisävarusteena saatavaa langatonta sovitinta

TEHO

Virtalähde	100-120 V/220-240 V, automaattinen kytkäytyminen
Tehonkulutus/valmiustila	CP-AX2503: 320 W/<0,3 W (AC 220-240 V) CP-AX3003/CP-AX3503: 350 W/<0,35 W (AC 220-240 V)

FYYSISET OMINAISUUDET

Mitat (L x K x S)	377 x 136 x 360 mm (ilman jalkoja ja ulokkeita)
Paino	4,3 kg
Melutaso	CP-AX2503: 29 dB (Eco-toimintatila)/35 dB (Normaalitila) CP-AX3003/CP-AX3503: 30 dB (Eco-toimintatila)/37 dB (Normaalitila)
Käyttölämpötila	0~40 °C
Ilmansuodatin	Hybrid (jopa 4000 tuntia)

STANDARDIT

UL/cUL, FCC FCC osa 15, alaos B, AS/NZS CISPR22 alaos B, CE, ROHS, GOST-R

TOIMITETUT VARUSTEET

Kaukosäädin ja paristot (HL03033), RGB kaapeli, Virtajohto, Kaapelinsuojus, langattoman sovitimen suojus, käyttöopas-CD, sovellus-CD, käyttöopas (tiivistetty), Seinä-asennus (HAS-WM03)

VALINNAISET LISÄVARUSTEET

Kauko-ohjaus	R020F
Varaosalamppu	CP-AX2503: DT01511 CP-AX3003/CP-AX3503: DT01411
Langaton USB-sovitin	USB-WL-11N
Pöytäasennus	TT-03
Kattoasennus	HAS-WB01, HAS-WB02

TAKUU

Projektorin takuu/Lampun takuu	CP-AX2503: 3 vuotta/3 vuotta** CP-AX3003/CP-AX3503: 3 vuotta/6 kuukautta**
--------------------------------	---



Hitachi Digital Media, Hitachi Europe AB, Lars Sonckin kaari 16,
02600 ESPOO, FINLAND www.hitachidigitalmedia.com

*Ilmoitettu lampun ja suodattimen kesto viittaa keskimääräiseen käyttöikään, jota odotetaan ihanteellisissa käyttöolosuhteissa, kun laitetta käytetään ohjekirjan mukaisesti. Suurimman osan lampuista ja suodattimista, mutta ei kaikkien, pitäisi saavuttaa tämä arvo. **Jos lampun hajoaa takuuaikana ja se korvataan toisella, korvaavan lampun takuu on enintään kuusi (6) kuukautta (riippuen ilmoitetusta takuun tuntimäärästä). ***Jos lampun hajoaa takuuaikana ja se korvataan toisella, korvaavan lampun takuu on enintään kuusi (6) kuukautta (riippuen ilmoitetusta takuun tuntimäärästä). HDMI, HDMI-tunnus ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMX ja AMX:n logo sekä laitetunnistus ovat AMX:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Crestron® ja RoomView™ ovat Crestron Electronics, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Yllä olevat tekniset tiedot ja valokuvat ovat vain ohjeellisia, ja niitä saatetaan muuttaa.