


CP-HD9320 / CP-HD9321 (valkoinen)

HITACHI
Inspire the Next

Tekniset tiedot

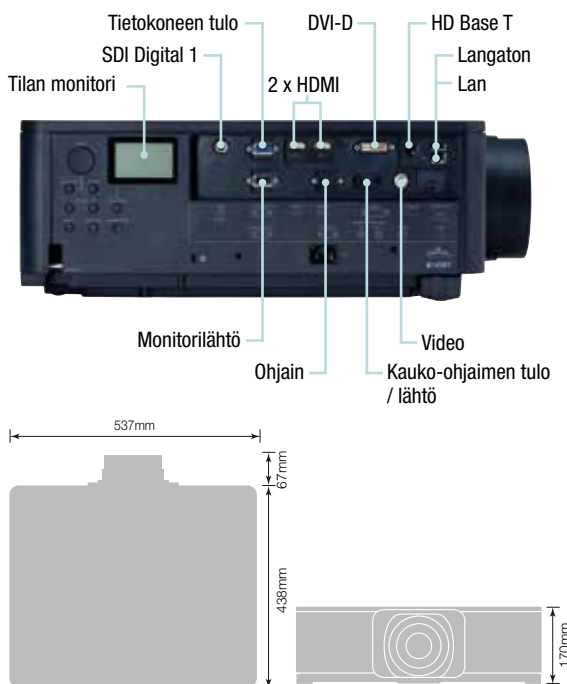

CP-HD9320 1 920 x 1 080 (kuvasuhde 16:9)

Kohde				m											
Projisointitäisyys	Näytön koko			USL-901		SL-902		SD-903W		ML-904		LL-905		UL-906	
	tyyp- pi	V (m)	P (m)	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
	80	1,8	1	1,4	1,8	2,1	3,1	2,9	4,4	4,3	6,5	6,2	10	9,9	15,7
	100	2,2	1,2	1,8	2,2	2,6	3,9	3,6	5,5	5,4	8,2	7,8	12,6	12,3	19,5
	120	2,7	1,5	2,1	2,6	3,1	4,7	4,4	6,6	6,4	9,8	9,4	15,1	14,7	23,4
	300	6,6	3,7	5,2	6,5	7,8	11,7	11	16,4	16,1	24,5	23,5	37,9	36,5	58,1
	500	11,1	6,2	8,7	10,8	13,1	19,4	18,3	27,4	27,4	40,9	39,3	63,2	60,6	96,6
Kohde				Tuumaa											
Projisointitäisyys	Näytön koko			USL-901		SL-902		SD-903W		ML-904		LL-905		UL-906	
	tyyp- pi	V (")	P (")	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
	80	64	48	55	69	82	122	115	172	169	257	245	395	390	618
	100	80	60	69	86	103	153	143	215	211	322	307	495	485	769
	120	96	72	83	103	123	184	172	258	253	386	369	595	580	921
	300	240	180	205	255	309	432	432	646	634	966	927	1493	1436	2286
	500	400	300	341	425	515	765	720	1077	1058	1610	1548	2490	2387	3803
Heittosuhte				0,8	1	1,1	1,7	1,6	2,4	2,4	3,6	3,5	5,6	5,5	8,8

Mallin nimi	CP-HD9320
Näyttöjärjestelmä	1-sirun DLP®
Näyttölaite	
Tehokkaan näyttöalueen koko	0,65" DLP® siru x 1, kuvasuhde 16:9
Pikselien lukumäärä	2 073 600 pikseliä (1 920 vaakasuora x 1 080 pystysuora)
Linssi (vaihtoehto)	
Zoomaus	Moottoroitu
Tarkennus	Moottoroitu
Linssin siirto	Moottoroitu (P.V)
Lampun teho	365 W x2
Lampun käyttöikä	2 000 tuntia (normaali tila)/4000 tuntia (Eco-tila)*
Näytön koko	50–600 tuumaa
Valoteho (kirkkaus)	8 200 lm
Kontrastisuhte	2500:1 (teatteritila)
Ominaisuudet	Täydellinen sopivuus, muistitoiminto (linssinsiirto, zoomaus, tarkennus) Accentualizer-tekniikka, DICOM-simulointi, Instant stack -ominaisuus, mekaaninen suljin, kuva kavalta / kuva kuvassa, tilamonitori, edistynyt kuvankäsittely, HDCR (High Dynamic Contrast Range), reunan häivytyk, käyritys, iOS-liitettävyy, sisäänrakennettu kaksivärinen pyörä, HD Base T, kaksoislamppu, 360 asteen projektiio, muotokuvaprojektiio AMX Device Discovery, Crestron RoomView® (ei käytettävissä langattomalla sovitimella)
Kuvan säädöt	33
Lisäominaisuudet	
Verkko	
Kuvaruutunäytön kielet	
Liitännät	Yksi 15-nastainen mini-D-sub-liitäntä Yksi 15-nastainen mini-D-sub-liitäntä Yksi BNC-liitäntä Kaksi HDMI-liitäntää Yksi DVI-D-liitäntä Yksi RJ-45-liitäntä Yksi BNC-liitäntä Yksi RJ-45-liitäntä USB-tyyppi A x 1 Yksi 3,5 mm:n stereominiliitäntä Yksi 3,5 mm:n stereominiliitäntä Yksi 9-nastainen D-sub-liitäntä
Käyttölämpötila	0~50 °C, 45~50 °C: käytetään vain Eco-tilassa
Melutaso	36 dB (normaali tila) / 29 dB (Eco-tila)
Ilmansuodatin	Hybridi (jopa 15 000 tuntia)*
Tehovaatimus	AC 110–120 V / 220–240 V (50 Hz/60 Hz)
Suurin virrankulutus	AC 110–120 V: 1 060 W / AC 220–240 V: 990 W
Mitat (LxKxS)	537 mm x 170 mm x 438 mm (ei sisällä linssiä ja ulkonevaa osaa)
Paino	Noin 16,6 kg (ilman linssiä)
Lisävarusteet	Kauko-ohjain ja paristot, virtajohto, tietokonekaapeli, sovitimen kansi Sovellus-CD, käyttöopas (kirja, CD)
Vaihtoehtoiset varusteet	
Lamppu	DT01731
Kauko-ohjain	HL02804
Linssiyksikkö	USL-901 (Ultra Short Throw -linssi) SL-902 (Short Throw -linssi) SD-903W (tavallinen linssi) ML-904 (Middle Throw -linssi) LL-905 (Long Throw -linssi) UL-906 (Ultra Long Throw -linssi) USB-WL-11N
USB langaton sovitin	
* 1 Kun ympäristön lämpötila ylittää 45 °C, lampun kirkkaus vähenee automaattisesti.	
Takuu	3 vuotta / 6 kk ** (ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään, jos haluat tietoja koulutuksesta ja laajennetusta takuusta)
Projektorilamppu	



HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire SL6 8YA YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puh: +44 (0)1628 585 000 Faksi: +44 (0)1628 585 163 www.hitachidigitalmedia.com

*Ilmoitettu lampun ja suodattimen kesto viittaa keskimääräiseen elinikään, jota odotetaan ihanteellisissa käyttöolosuhteissa, kun laitetta käytetään ohjekirjan mukaisesti. Suurimman osan lampuista ja suodattimista, mutta ei kaikkien, pitäisi saavuttaa tämä arvo. **Jos lampussa ilmenee vika takuuaikana ja vaihtolamppu otetaan käyttöön, korvaavan lampun takuu on enintään 6 kuukautta (riippuu ilmoitetuista takuutunneista). HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMX, AMX-logo ja Device Discovery ovat AMX:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Crestron® ja RoomView™ ovat Crestron Electronics, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Edellä olevat tekniset tiedot ja valokuvat ovat vain viitteellisiä ja ne voivat muuttua.