
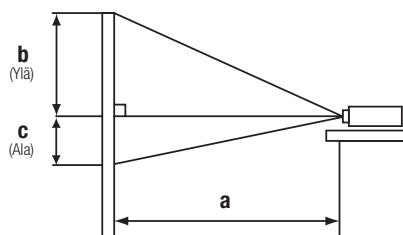


Tekniset tiedot

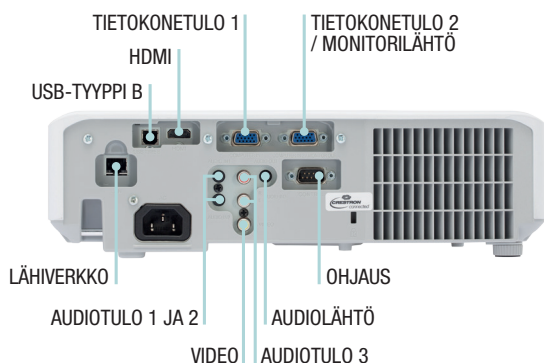

a: Heijastus etäisyys

b: Linssin keskeltä kuvaruudun yläreunaan

c: Linssin keskeltä kuvaruudun alareunaan

KUVAKOKO 4:3 (PROJEKTORIN PÄÄSTÄ)				
Kankaan koko (kulmasta kulmaan)	Projisointietäisyys (a)		Kankaan korkeus (cm)	
	Laaja (m)	Tele (m)	b (ylä)	c (ala)
0,8 m	0,9	1,0	39	7
1,0 m	1,2	1,4	52	9
1,3 m	1,5	1,8	65	11
1,5 m	1,8	2,1	78	13
2,5 m	3,0	3,6	131	22
5,1 m	6,0	7,2	261	44
7,6 m	9,1	10,9	392	65

KUVAKOKO 16:9 (PROJEKTORIN PÄÄSTÄ)				
Näytön koko (kulmasta kulmaan)	Projisointietäisyys (a)		Näytön korkeus (cm)	
	Leveys (m)	Tele (m)	b (ylä)	c (ala)
0,8 m	0,9	1,1	36	1
1,0 m	1,3	1,5	49	1
1,3 m	1,6	1,9	61	1
1,5 m	1,9	2,3	73	2
2,5 m	3,3	3,9	122	3
5,1 m	6,6	7,9	243	6
7,6 m	9,9	11,9	365	9

OPTINEN	
LCD-paneeli	0,59" (15 mm) P-Si TFT × 3
Resoluutio	WXGA (1 280 × 800)
Valkoisen valon valoteho (kirkkaus)	3 000 ANSI-lumina (normaali), 2 460 ANSI-lumina (Eco1), 2 010 ANSI-lumina (Eco2)
Väriilisen valon valoteho (kirkkaus)	3 000 ANSI-lumina (normaali), 2 460 ANSI-lumina (Eco1), 2 010 ANSI-lumina (Eco2)
Kontrastisuhte	2000:1
Linssi	Manuaalinen tarkennus, manuaalinen zoomaus × 1,2
Lampun teho	225 W
Lampun käyttöikä*	5 000 tuntia (normaali) / 8 000 tuntia (Eco1) / 10 000 tuntia (Eco2)
Näytön koko kulmasta kulmaan	30–300" (76–762 cm)
Värien määrä	16,7 miljoonaa
Trapetsivääristymä	13:1 siirto ylöspäin, kiinteä
Tarkennus etäisyys	0,9–9,6 m (laaja), 1,1–11,5 m (tele)
Etäisyyden suhde leveyteen	1,5 (laaja), 1,8 (tele)

YHTEENSOPIVUUS	
Tietokoneen yhteensopivuus	IBM-yhteensopivuus VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA (pakattu), MAC 16"
Komposiitti- / S-video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43
Komponenttideo	525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 1 125p (1 080p / 50/60)
HDMI-video	525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 1 125i (1 080i / 50/60), DDC2B
Plug & Play	DDC2B

OMINAISUUDET	
Kaiuttimet	16 W × 1 (mono)
Kuvan säädöt	Kuvasuhteen valinta (video, data, HDMI), tasoittava digitaalinen gammakorjaus, tasoittava väriämpötilan säätö, 2–3 pull down -tilaa NTSC-toiminnalle, käänteinen pelikuva, yösalainen kuva, progressiivinen skannaus, kohinanvaimennus, ylikannaus
Trapetsivääristymän digitaalinen korjaus	Pystysuora ±30°
Lisäominaisuudet	MyScreen, My Memory, My Button (kaukosäätimellä), My Text, My Source, kuvatoiminto (normaali, elokuva, dynaaminen, musta ja vihreä liitutaulu, tussitaulu, päivätila, valokuva), tulolähteen nimeäminen (englanti), resoluution asetus, suodattimen ajastus, valmiusaudio, kaavio, tekstitys (vain NTSC ja komponenttideo 480i), kuvan lukitus, Eco-tila (normaali, Eco 1 ja 2), ImageCare™
Virran kytkentä ja katkaisu	Suora käynnistys, automaattinen virrankatkaisu
Suojajärjestelmät	Turvakalteri, PIN-lukko, MyScreen-salasana, näppäinlukitus (näppäimistö ja kaukosäädin), paikka Kensington-lukolle, My Text -salasana
Verkko	AMX Device Discovery, kommenttien ohjaus verkon kautta, projektorin määrittäminen ja hallinta verkkoselaimen kautta, projektorin hallinta aikatauluasetuksen kautta, Crestron RoomView®, vika- ja varoitushälytykset sähköpostitse, Network Bridge, PJLink™

Kuvatuunäytön kielet

LIITÄNNÄT	
Digitaalitulo	1 × HDMI (HDCP-yhteensopiva)
Tietokoneen tulo	2 × 15-nastainen mini-D-sub
Monitorilähtö	1 × 15-nastainen mini-D-sub
Video tulo	1 × RCA komposiittivideota varten
Auditulo	2 × 3,5 mm:n stereominiliitin, 1 × RCA-pari (V/O)
Audiolähtö	1 × 3,5 mm:n stereominiliitin
Ohjaus	1 × 9-nastainen D-sub RS-232C-ohjausta varten
USB	1 × USB tyyppi B (hiiriohjausta varten)
Verkko	1 × RJ-45

VIRTA	
Virtalähde	AC 100–120 V / AC 220–240 V (50/60 Hz)
Virrankulutus/valmiustila	0,5 W säästötilassa

FYYSINEN	
Mitat (L × K × S)	320 × 85 × 245 mm (ilman jalkoja ja ulokeita)
Paino	3,0 kg
Melutaso	37 dB (normaali) / 32 dB (Eco1) / 29 dB (Eco2)
Ilmansuodatin*	Kuitukangas

SERTIFIKOINTI	
UL60950-1/CUL, FCC osa 15 aliossa B luokka B, CE-merkintä: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022 (luokka B), EN55024 (EMC-direktiivi), EN60950-1 (pieniännitiedirektiivi), WEEE, RoHS, ErP (lot6) -yhteensopiva, c-tick luokka B	

LAITTEEN MUKANA TOIMITETTAVAT LISÄTARVIKKEET	
Kaukosäädin paristoinen (HL03031), tietokoneen johto, virtajohto, turvatarra, käyttöopas (CD ja kirja)	

VAIHTOEHTOSET VARUSTEET	
Varalampuu	DT01481

TAKUU	
Projektori/lampuu	3 vuotta / 6 kuukautta**

