


FHD8410 ilman integroitu PC

FHD8410(PC) integroitu PC

HITACHI
Inspire the Next

Tekniset tiedot

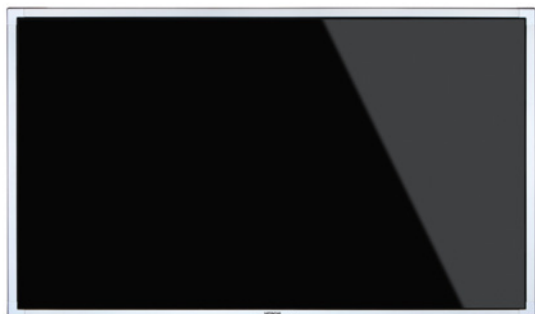

LCD-komponentti	84" (2134,6 mm) lävistäjä
Taustavalo	Edge LED
Enimm.tarkkuus	1920 x 1080
Värejä enint.	1,06 miljardia väriä (10 bitin sekoitussävytys)
Kirkkaus	350 cd/m ²
Kontrastisuhte	1400:1
Katselukulma (H/V)	178°/178°
Tuetut tarkkuudet	640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x960, 1280x1024, 1400x1050, 1440x900, 1920x1080 (Progressive 60 Hz)
Taajuus	VGA, SVGA, XGA, WXGA, FULL HD
Paneelin käyttöikä	50 000 tuntia
Taajuus	60 Hz
Kosketusnäyttö	Infrapuna (10 pisteen monikosketuksen tuki)
Lasi	Mattapinta
Tuloliitännät	Digitaalinen Analoginen PLUG & PLAY Audio Sarja (RS-232C) USB Audio Control (RS-232C) for external speaker
Lähtöliitännät	HDMI x 2 v1,3 Yksi VGA, 15-nastainen D-sub-liitäntä DDC2B (VESA) tietokoneen HDMI-1:lle, VGA Yksi mikrofonin 3,5 mm:n miniliitäntä Yksi linjasoinen lähtö 3,5 mm Yksi 9-nastainen D-sub-liitäntä USB-tyyppi B (kosketusnäytön ulkoiseen käyttöön) x 1 Yksi linjasoinen lähtö (3,5 mm:n miniliitäntä) Yksi 9-nastainen D-sub-liitäntä
Kuvaruutunäyttö	Kielistä riippumaton; koostuu kuvista
Kuvan pysäytys	Ei
Kalutin	15W+15W
Kosketuspaneeli	Tunnistustapa Tunnistusalue Kosketustarkkuus PC-liitäntä Ohjain Kosketuskynä
Tehovaatimus	110-240 V/50-60 Hz
Käyttölämpötila/varastointilämpötila	0-40°C/-15-50°C
Käyttö-/säilytystilan kosteus	90 %:n suhteellinen kosteus, ei-tiivistyvä
Virrankulutus käytön aikana/valmiustilassa	520 W/2,4 W
Mitat (mm)	1954 mm x 1139 mm x 109 mm
Paino	117 kg
Väri	Valkoinen
Lisävarusteet	Kauko-ohjain ja paristo (CR2025 3V), Virtajohto, Ohjekirja, HDMI-kaapeli, Wi-Fi-dipoliantenni x 2 (PC Version), Ohjain-DVD, Seinäasennussarja, USB A-B kaapeli (ei PC-versio)
Valinnaiset lisävarusteet	Kosketuskynä
Kaukosäädin	Protokolla: NEC6122 Taajuus: 37.92 KHz
Sertifikaatit	RoHS, CB, S-Mark
VPS PC erittely	Prossessori Käyttöjärjestelmä Piirisarja
Verkko	WLAN Bluetooth LAN
USB	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0
Järjestelmän muisti	4GB RAM, 500 GB HDD
Takuu	3 vuotta Hitachi takuu

