

Uudet Hitachi LED sarjan

-projektorit ovat maailman ensimmäisiä
3 500 lumenin LED-projektoreita.


LED-projektorisarja

20 000 tuntia jatkuvaa projisointia




Innovatiivinen uusi LED-projektorisarja

Teknisen tietämyksemme ja kokemuksemme tuloksena saadaan kirkkaita ja teräviä kuvia, pitkiä käyttöaikoja ja vähäinen ylläpito.

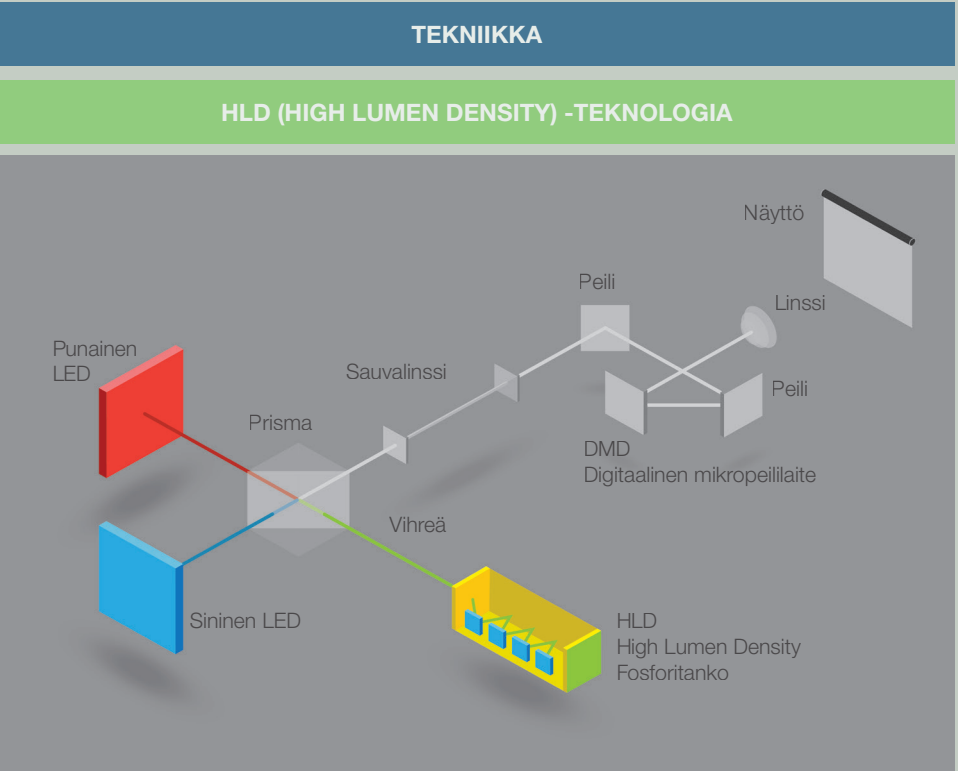

Uudet LED-projektorit saavuttavat uuden kirkkauden tason hyödyntämällä innovatiivista HLD-tekniikkaa, mikä lisää vihreän kirkkautta, joka ei ole luontaisesti yhtä kirkas kuin sininen tai punainen valo.

Sinisiä LED-diodeja suunnataan fosforitankoon, jossa valo muuttuu vihreäksi. Valonlähde toimii erittäin kirkkaan punaisen ja sinisen LEDin rinnalla. Ne antavat 3 500 lumenin kirkkauden ja 30 000:1-kontrastisuhteen.

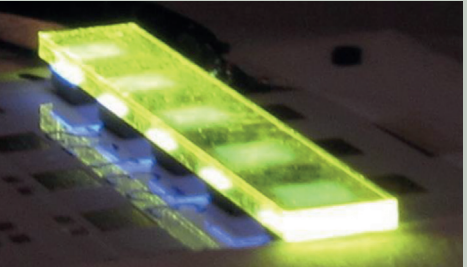

Korkean lumenitason fosforitanko, joka osoittaa sinisen LED-valon muuttumisen voimakkaaksi vihreäksi valoksi.


DIGITAALINEN LIITETTÄVYYS	
HDBASET LIITETTÄVYYS	HDMI-LÄHTÖ
HDBaseT mahdollistaa digitaalisten ultra-HD-mediasignaalin lähettämisen tavallisella LAN-kaapelilla (Cat5e/6) jopa 100 m etäisyydelle.	HDMI Out* lähettää signaalin HDMI1:stä tai HDBaseT:stä, jotta järjestelmään liitetyillä projektoreilla voidaan näyttää samaa sisältöä useilla näytöillä samanaikaisesti. Sopii hyvin konferensseihin ja suuriin tiloihin.
MHL-YHTEYS	
Projektorien HDMI1-tuloliitin tukee MHL:ää (Mobile High-Definition Link). Ominaisuuden avulla käyttäjät voivat peilata MHL-älypuhelimien/-tablettien näytön valkokankaille.	

KORKEA KUVANLAATU
VÄRINHALLINTA

Voit säätää kuuden värin (punainen, vihreä, sininen, syaani, magenta ja keltainen) sävyä, kylläisyyttä ja luminanssia ilman, että ne vaikuttavat toisiinsa negatiivisesti. Säätöjen ansiosta kuvia voidaan heijastaa siten, että jotkin värit näkyvät toisia paremmin, jolloin esityksesi erottuu paremmin edukseen.

ACCENTUALIZER JA HDCR
Accentualizer saa kuvat näyttämään todellisemmalta tehostamalla sävyä, terävyyttä ja kiiltoa sekä lisäämällä kuvan selkeyttä. HDCR-toiminto korjaa huoneen valaistuksen tai ulkopuolisten valonlähteiden aiheuttamia epäselviä alueita. Toiminto luo kontrastin lisäämistä vastaavan vaikutuksen, joka tuottaa selkeitä kuvia jopa kirkkaissa huoneissa.

EI VÄRIKATKOKSIA
LED-valo tarjoaa vakaan ja luotettavan valonlähteen, jossa on huomattavasti vähemmän kuvan välkkymistä kuin lamppuprojektoreissa. LED-valosta on etua yleisöille, jotka katselevat esityksiä pitkiä aikoja, esimerkiksi kouluissa, joissa välkkyvien valojen tiedetään aiheuttavan päänsärkyä.

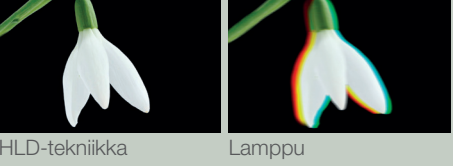


KORKEA KONTRASTISUHDE
LED-sarjassa on vaikuttava 30 000:1-kontrastisuhde elävämpiä ja realistisempia kuvia varten.

PITKÄAIKAINEN LUOTETTAVUUS
5 VUODEN TAKUU

Huomaa, että tässä projektorissa on kattava takuu: 20000 tuntia / 5 vuoden takuu (kumpi tulee ensin).

HELPPO YLLÄPITO JA ALHAISET KOKONAISKUSTANNUKSET
Ilmativiisti suljettu moottori eliminoi ilmansuodattimen tarpeen ja estää pölyn pääsemisen sisäosiin. Sen ansiosta projektori tuottaa 20 000 tuntia huoltovapaita, pitkäikäisiä ja korkealaatuisia kuvia. Ominaisuus vähentää huollon tarvetta ja kokonaiskustannuksia huomattavasti.

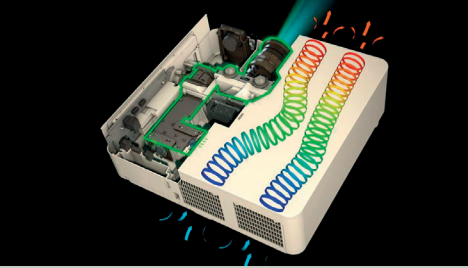

24/7-KÄYTTÖTILA
24/7-käyttötila mahdollistaa projektorin pitkät käyttöajat, sopii hyvin vähittäiskaupakohteisiin.

LAMPUTON
Lamputtoman tekniikan ansiosta käyttäjän ei enää tarvitse vaihtaa lamppua, jotta korkealaatuisten tuotteidemme kuvanlaatu säilyy ennallaan. Tekniikka parantaa LED-projektorisarjan kokonaiskustannuksia, eikä projektorilampuissa usein esiintyvää elohopeaa käytetä, joten projektorit ovat aiempaa ympäristöystävällisempiä.


EDISTYKSELLINEN ASENNUS JA JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET
HELPPO AJOITUS
Voit ajoittaa rutineja ja erityisiä projektoritapahtumia, kuten virran kytkeminen päälle/pois, tulon valinta ja muut asetukset. Järjestelmä voi lähettää myös ilmoituksia sähköpostilla, jos projektorissa tapahtuu virhe.

TÄYDELLINEN SOPIVUUS
Täydellisellä sopivuudella projisoitun kuvan neljä kulmaa ja neljä sivua voidaan säätää kaukosäätimellä sopimaan näytölle täydellisesti.




NOPEA ALOITUS
Koska lamppua ei ole, projektori lämpenee nopeasti kahdeksassa sekunnissa, joten voit aloittaa esityksen lähes välittömästi.

REUNAN HÄIVYTYYS JA VÄÄRISTYMÄ
Nämä mallit sisältävät vakiona reunan häivytyksen ja vääristymän*, joiden ansiosta voit heijastaa suuria kuvia helposti – useilla projektoreilla kaarevalle seinälle. Voit myös käyttää geometrian korjausta ja reunan häivytystoimintoa samanaikaisesti, jolloin voit heijastaa kuvaa pallonmuotoisille pinnoille tai kulmiin.
*Muita laitteita voidaan tarvita tätä ominaisuutta varten.

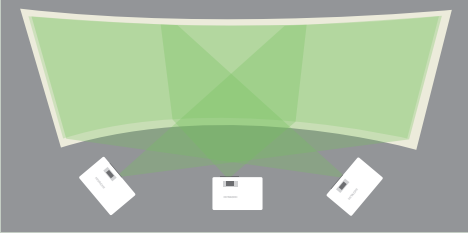

360°: N PROJISOINTI
Projektori tarjoaa erittäin joustavat asennusmahdollisuudet, koska se voidaan asentaa mihin tahansa kulmaan.

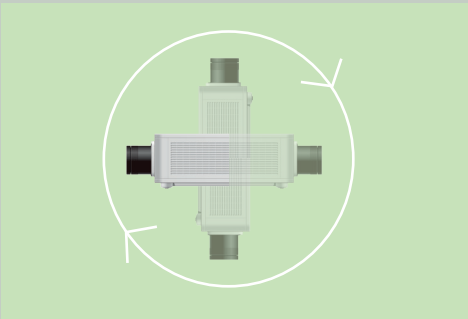

NÄYTTÖLAITE
Näyttöjärjestelmä
Valonlähde
Näyttölaite
Resoluutio
LINSSI
Zoomaus
Tarkennus
Linssin siirto
Keystone V/H
KUVA
Valoteho (kirkkaus)
Kontrastisuhde
Kuvakoko
Heittosuhde (etäisyys: leveys)
Tarkennusetaisyys
AUDIO
Kaiutin
Audio-ominaisuudet
LIITÄNNÄT
Digitaalitulo
Analoginen tulo
Videotulo
OHJAUS
ÄÄNILÄHTÖ
Ohjaus (RS-232C)
Langaton lähiverkko
Kauko-ohjaimen tulo
Kauko-ohjaimen lähtö
USB-A
USB-B
LISÄOMINAIISUUDET
Kuvatilat
Asennus
Suojaus
Verkko
Kielet
KÄYTTÖ:
Valonlähteen elinikä
Melutaso
Lämpötila
Tehovaatimus
Virrankulutus
Valmiustilan virrankulutus
MITAT
Mitat (L x K x S)
Paino
LISÄVARUSTEET
Toimitettu
(Lisävaruste)
TAKUU
Projektori

Tuotteen design ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki muut tavamerkit kuuluvat niiden omistajille ja ovat niiden omaisuutta.

LP-WU3500	LP-WX3500
1 sirun DLP®	
LED	
0,67" kuvasuhde 16:10 WUXGA (1 920 x 1 200)	0,65" kuvasuhde 16:10 WXGA (1 280 x 800)
Manuaalinen (x1,7)	
Manuaalinen	
Manuaalinen (V: 0-50 % / H: ±4,4 %)	
V: ±30° / H: ±30°	
3 500 ANSI lumenia	
30 000:1	
30" - 300"	
1,3 - 2,3:1 0,8 m - 8,8 m (WIDE) / 1,5 m - 15,1 m (TELE)	1,4 - 2,4:1 0,9 m - 9,5 m (WIDE) / 1,6 m - 16,2 m (TELE)
16 W (mono)	
Valmiusaudio, audiosuodatus	
2 x HDMI (HDCP-yhteensopiva MHL-ominaisuuksien kanssa), 1 x HDBaseT	
1 x Mini-D-sub 15-nastainen liitin	
1 x HDMI lähtö, 1 x Mini-D-sub 15-nastainen liitin, 1 x RCA-tulo	
1 x 3,5 mm stereominiliitin, 1 x RCA-liitin L/R	
1 x 3,5 mm stereominiliitin	
1 x D-sub 9-nastainen liitin	
Kyllä (lisävaruste) / Kyllä (RJ45)	
1 x 3,5 mm stereominiliitin	
1 x 3,5 mm stereominiliitin	
1 x USB tyyppi A (käytetään langatonta verkkoa varten)	
1 x USB tyyppi B (käytetään hiiren ohjausta varten)	
DICOM-tila, värinhallinta, HDCR, Accentualizer, Image Optimizer, täysi sopivuus	
Keystone (V/H), täysi sopivuus, reunan häivytyys, vääristymä, PbyP, PinP, pikapihonta, kuvansiirto, 360°: n projisointi, pystysuunta-asetus	
Salasana / Myscreen-salasana, Pin-lukitus, näppäimistölukitus	
Projektorin valvonta (langallinen LAN), kaukosäädin (langallinen LAN), sähköpostihälytykset (langallinen LAN), näytön peilaus, infrastruktuuritila (langaton LAN), Adhoc-tila (langaton LAN), Simple Access Point (SofAP), SNMP-hallinta	
33°	
20 000 h	
Valoteho: korkea 34dB Keski 27dB Alin/jatkuva 21dB	
0-40 °C	
AC 100-120 V (50/60 Hz) : 5,6 A	
AC 220-240 V (50/60 Hz) : 2,9 A	
AC 100-120 V : 560 W	
AC 220-240 V : 550 W	
<0,5 W virransäätötilassa	
471 x 148 x 455 mm (18,5" x 5,8" x 17,9")	
Noin. 14,6 kg (32,2 lbs)	
Virtajohto (1,8 m), tietokoneen kaapeli (2 m), kaukosäädin, kaksi AA-paristoa, linssin suojus, linssisuoja, sovitin suojus (langattomalle USB-sovitinelle), suojatarra, käyttöopas (CD), käyttöopas (kirja), sovellus-CD	
Kaukosäädin (HL03037), langallinen kaukosäädin (HL03131), langaton USB-sovitin (USB-WL-11N)	
20000 tuntia / 5 vuoden**	

*Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, norja, hollanti, portugali, japani, perinteinen kiina, kiina, korea, ruotsi, venäjä, suomi, puola, turkki, persia, arabia, thai, tanska, tšekki, unkari, romanian, slovenia, kroatia, liettua, viro, latvia, kreikka, brasilero, indonesia ja vietnam. ** Kumpi tulee ensin.