

ED-AW100N ED-AW110N

INNOVATE
The Future of Projection



PROIETTORI DIDATTICO WXGA A FOCLE ULTRACORTA

Capace di fornire un'impressionante immagine da 203 cm da appena 82 cm di distanza, il proiettore ED-AW100N/ED-AW110N è perfetto per l'uso con le lavagne bianche. La tecnologia a focle ultracorta unita alle tante funzioni tra cui la connettività in rete e la risoluzione WXGA, rende il modello ED-AW100N/ED-AW110N un proiettore a focle ultracorta tra i più versatili e facili da usare. Non aspettatevi di meno dagli specialisti della proiezione a focle corta.

Prestazioni

- Risoluzione WXGA (1280 x 800)
- 2000 ANSI Lumen (Modalità luminosa)
1500 ANSI Lumen (Modalità normale)
- Immagine da 203 cm da 82 cm*
- Avvio veloce e spegnimento automatico
- Rumorosità contenuta, 28 dB in Modalità normale
- Modalità Giorno
- Modalità sfondo bianco e sfondo nero
- Caratteristiche antifurto:
 - Blocco tramite PIN
 - Password MyScreen
 - Blocco tastierino
 - Blocco Kensington
 - Rivelatore di transizione

Costo totale di possesso

- Maggiore durata del filtro Hybrid con intervallo di pulizia di 4000 ore
- Lampada a lunga durata - 4000 ore (Modalità normale)**
- Nessun costo addizionale per la pulizia del filtro
- Semplice da installare e configurare
- Modo di risparmio di potere
- Praticamente senza manutenzione

Funzioni di rete avanzate

- Connettività totale attraverso una presa RJ-45
- Configurazione e controllo del proiettore in rete tramite browser
- Gestione del proiettore mediante protocollo SNMP
- AMX Device Discovery
- Messenger
- PJ Link™
- Network Bridge

Ambiente

- La maggiore durata del filtro ibrido significa ridotto impatto da rifiuti elettronici e numero inferiore di operazioni di manutenzione, in definitiva una riduzione totale di emissione di CO₂
- Struttura senza vernici
- Imballi in cartone riciclato
- Consumo ridotto – solo 1 W in Standby

Hitachi ha formulato una "Environmental Vision", per contribuire alla realizzazione di una società sostenibile attraverso lo sviluppo aziendale e del prodotto.

Il nostro obiettivo è sviluppare una tecnologia di miglioramento che contribuisca alla realizzazione di una società realmente sostenibile per le generazioni correnti e future.

*Da obiettivo a schermo





www.hitachidigitalmedia.com

HITACHI
Inspire the Next

ED-AW100N Specifiche tecniche

ED-AW110N

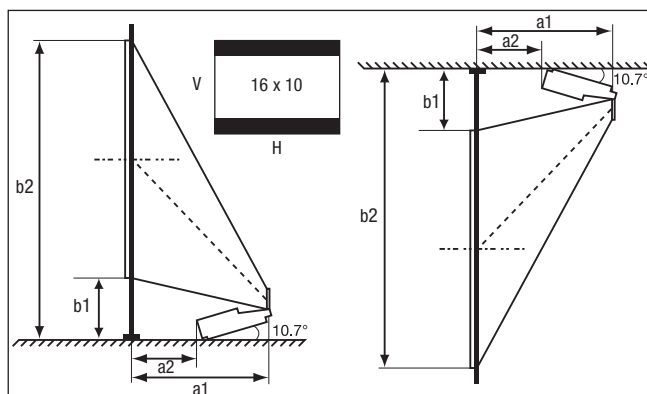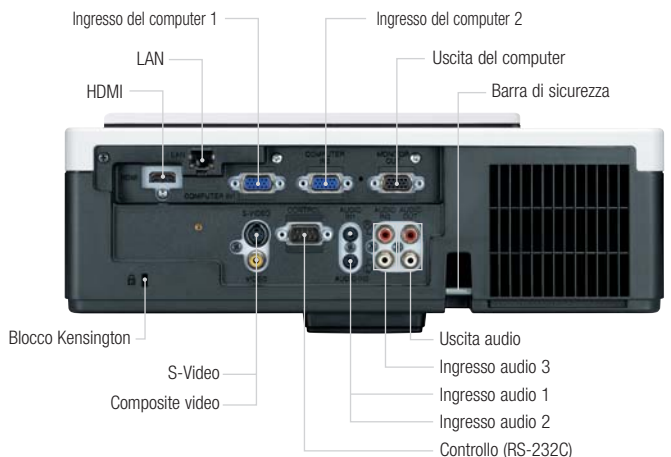

Distanza di proiezione (misurata dalla sommità dell'obiettivo)						
Dimensioni dello schermo (diagonale)	H x V		a1	a2	b1	b2
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
1,5 m	1,3	0,8	0,592	0,259	0,316	1,124
1,8 m	1,5	0,9	0,705	0,372	0,349	1,292
2,0 m	1,7	1,1	0,819	0,486	0,383	1,460
2,3 m	1,9	1,2	0,933	0,600	0,416	1,627
2,5 m	2,2	1,3	1,046	0,713	0,449	1,795

OTTICA	
Pannello LCD	1,5 cm P-Si TFT x 3
Risoluzione	WXGA
Luminosità	Modalità luminosa 2000 ANSI Lumen
	Modalità normale 1500 ANSI Lumen
Rapporto contrasto	500:1
Lente	Messa a fuoco manuale, zoom digitale 1,38x
Specchio	Si (motorizzato)
Wattaggio della lampada	180 W UHB
Durata della lampada	3000 ore (Modalità luminosa)/4000 ore (Modalità normale)**
Dimensioni diagonali dello schermo	152-254 cm (203 cm a 82 cm)
Numero di colori	8 bit/colore, 16,7 milioni di colori
Decentramento obiettivo	Decentramento digitale dell'obiettivo, decentramento ottico dell'obiettivo: 5: -1, fisso
Correzione della deformazione trapezoidale	Spostamento fisso verso l'alto da 5,1:-1
Rapporto distanza/larghezza (1)	0,47:1 (fisso)

COMPATIBILITÀ	
Compatibilità PC	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA compresso, MAC 16"
Composite/S-Video	NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4,43/PAL60
Component Video	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i a 50/60), 750p(720p a 50/60), 1125p(1080p a 50/60)
HDMI Video	Signal: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i a 50/60), 750p(720p a 50/60), 1125p(1080p a 50/60)
Plug & Play	DDC2B (RVB1 Ingresso)

FUNZIONI	
Altoparlanti	10 W Mono
Funzioni di base	Fermo immagine, ingrandimento, schermo vuoto, regolazione automatica, funzione ricerca
Regolazione dell'immagine	Equalizzazione correzione gamma, 2-3 pull down, Scansione progressiva, Riduzione del rumore
Deformazione trapezoidale digitale	Correzione manuale della deformazione trapezoidale verticale
Funzioni avanzate	MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My Source, Modalità sfondo bianco e sfondo nero, Modo Giorno, Denominazione degli ingressi (Inglese), Impostazione della risoluzione, Modello, Sottotitoli criptati (solo per NTSC), Audio pass through
Accessibilità	Sostituzione della lampada dall'alto, filtro aria inserito a slitta nella parte anteriore o superiore
Accensione/spegnimento	Accensione rapida (9 sec), accensione immediata, spegnimento automatico
Sistemi di sicurezza	Barra di sicurezza, blocco tramite PIN, Password MyScreen, blocco tastierino, blocco Kensington, rivelatore di transizione, My Text, etichetta di sicurezza
Rete	Configurazione e controllo del proiettore in rete tramite browser, Ricezione degli avvisi via e-mail, Gestione del proiettore mediante protocollo SNMP, Programmazione, My Image, Controllo comandi da rete, Messenger, AMX Device Discovery, PJ Link™, Network Bridge
Lingue OSD	Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Norvegese, Olandese, Giapponese, Portoghese, Cinese semplificato e tradizionale, Coreano, Svedese, Russo, Polacco, Turco, Arabo, Persiano, Ceco, Danese, Ungherese, Romeno, Croato, Slovacco, Greco, Lituano, Estone, Lettone, Tailandese, Portoghese (Brasiliano)

CONNESSIONI	
Ingresso digitale	1 HDMI
Ingresso del computer	2 connettori mini D-sub a 15-pin
Uscita del computer	1 connettore mini D-sub a 15-pin
Ingresso video	2 Component D-sub (condiviso con ingresso RVB analogico)
	1 connettore RCA per Composite
	1 connettore S-Video Mini-DIN 4-pin
Ingresso audio	2 connettori stereo mini
	1 coppia RCA (S/D) (selezionabile da OSD)
Uscita audio	1 coppia RCA (S/D)
Controllo	1 D-sub a 9-pin per controllo RS-232C
Rete	1 RJ-45

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	100-120 V/220-240 V, commutazione automatica
Consumo energetico/Standby	270 W/<1 W

CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensioni (L x A x P)	333 x 118 x 303 mm (esclusi piedini e parti sporgenti specchio quando è chiuso)
Peso	4,8 kg
Livello di rumore	28 dB (Modalità normale)/36 dB (Modalità luminosa)
Filtro aria	Hybrid

VARIE	
Spia lampada, spia accensione, immagine per montaggio a soffitto, immagine per retroproiezione, etichetta con numero di serie sul lato	

CERTIFICAZIONI	
EN60950-1 (Direttiva bassa tensione) CE Marking EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024 (Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica), GOST-R	

ACCESSORI IN DOTAZIONE	
Telecomando con batterie, cavo PC, cavo di alimentazione, copriobiettivo, etichetta di sicurezza, custodia cavo, manuale utente (dettagliato e conciso)	

ACCESSORI FACOLTATIVI	
Lampada di ricambio	DT01091
Telecomando con puntatore laser	HL02483

GARANZIA	
Garanzia del proiettore	3 anni
Garanzia della lampada	3 anni***



HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe, Via Tommaso Gulli 39, 20147 MILANO
Tel. 02 / 48.78.61 Servizio Cortesia: 02 / 25.71.21.43 email: info.aerta@libero.it www.hitachidigitalmedia.com

*Focale Ultra Corta: sistema di lenti progettato per proiettare da distanza molto ravvicinata, fino a 38 cm dallo schermo. L'affermazione "n. 1" è basata sui dati PMA e Futuresource 2009 in cui è dimostrato che la quota di mercato Hitachi in area EMEA, nel settore delle apparecchiature a focale ultracorta e fino al terzo trimestre del 2009 incluso, è stata del 77,2%. **La durata dichiarata della lampada si riferisce alla vita media attesa, in condizioni di funzionamento, utilizzata in rispetto delle istruzioni riportate nel manuale. La maggior parte delle lampade dovrebbe raggiungere tali valori. ***Se una lampada si guasta durante il periodo di validità della garanzia e viene sostituita, la garanzia sulla nuova lampada avrà validità massima di 6 mesi (in funzione delle ore di garanzia dichiarate). Il logo "HD Ready" è un marchio registrato di EICTA. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati della HDMI Licensing LLC. Le specifiche tecniche e le immagini del prodotto sono solo di riferimento e sono soggette a cambiamenti.

