

CP-DW10N

INNOVATE
The Future of Projection



SHORT THROW WXGA LCD PROJECTOR

Presenteer grote, heldere beelden in kleine(re) ruimtes met Hitachi's nieuwe serie projectoren met korte projectieafstand. De CP-DW10N WXGA projector met netwerkfunctionaliteit projecteert indrukwekkende, 203 cm grote beelden over een afstand van minder dan een meter (lens tot projectieoppervlak). Zeer geschikt voor gebruik in kleine en middelgrote ruimtes. Van de experts in Short-Throw projectie. Neem met minder geen genoegen.

Prestaties

- WXGA resolutie (1.280 x 800)
- 2.000 ANSI Lumen
- 203 cm beeldgrootte van 86,2 cm*
- Snel START en Automatisch UIT
- Laag geluidsniveau - 28dB in Eco modus
- Modus voor gebruik overdag
- HDMI-aansluiting
- Antidiefstal kenmerken:
 - PIN vergrendeling
 - MyScreen paswoord
 - Toetsenbord vergrendeling
 - Kensington beveiliging
 - Bewegingsdetector

Eigendomskosten

- Verbeterde Hybride filter met een verlengde levensduur voor een 4.000 uur filter reinigingscyclus
- Lamp met verlengde levensduur van 4.000 uur (Eco modus)*
- Geen additionele kosten voor filterreiniging
- Snel gebruiksklaar en eenvoudig te installeren
- Modus voor stroombesparing
- Praktisch onderhoudsvrij

Geavanceerde netwerkfuncties

- Volledige connectiviteit inclusief 1 x RJ-45
- Configureer en regel de projector via een netwerk met een webbrowser
- Projector management via SNMP
- Automatische herkenning van AMX control system
- Messenger
- PJ Link™
- Netwerk Bridge

Milieu

- De verlengde levensduur van het Hybride Filter heeft een reductie van het elektronisch afval en het aantal benodigde onderhoudsbeurten tot gevolg, waarmee de totale CO₂ uitstoot afneemt
- Verfvrije behuizing
- Recyclebare kartonnen dozen
- Minder stroomverbruik - slechts 1 W in standby-modus

Hitachi heeft een "Milieuvisie" geformuleerd om bij te dragen aan de opbouw van een duurzame samenleving via bedrijfs- en productontwikkelingen.

Wij streven naar de ontwikkeling van levensverbeterende technologieën die een werkelijk duurzame samenleving zullen verwezenlijken voor de generaties van vandaag en morgen.



*van lens tot screen



www.hitachidigitalmedia.com

HITACHI
Inspire the Next

CP-DW10N Technische Specificaties

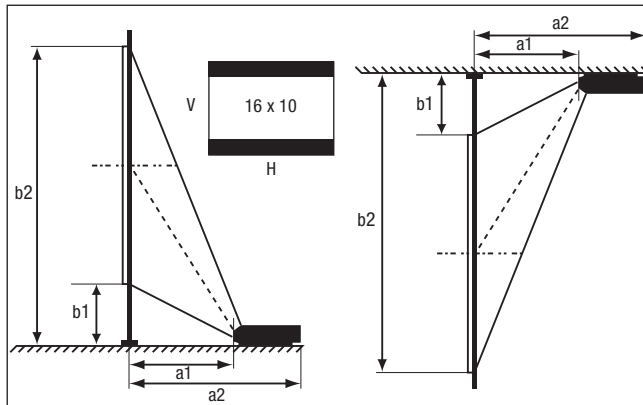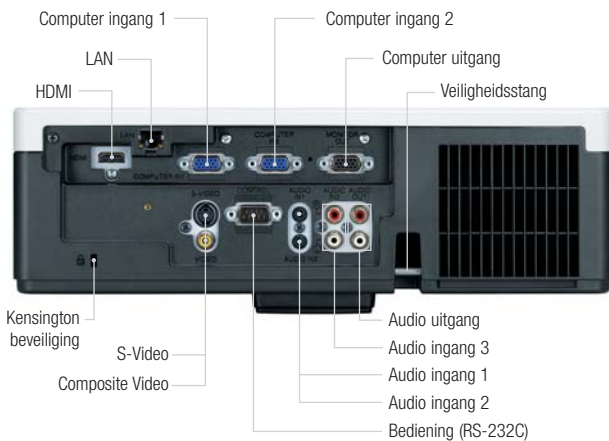

Projectieafstand (van de voorkant van de lens)						
Schermformaat (diagonaal)	H x V		a1	a2	b1	b2
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
1,5 m	1,3	0,8	0,634	0,921	0,264	1,072
1,8 m	1,5	0,9	0,748	1,035	0,298	1,240
2,0 m	1,7	1,1	0,862	1,149	0,331	1,408
2,3 m	1,9	1,2	0,975	1,262	0,364	1,575
2,5 m	2,2	1,3	1,089	1,376	0,397	1,743

OPTISCH

LCD Paneel	1,5 cm P-Si TFT x 3
Resolutie	WXGA
Lichtopbrengst	Normale modus: 2.000 ANSI Lumen Eco modus: 1.500 ANSI Lumen
Contrast ratio	500:1
Lens	Handmatige focus
Lamp wattage	180 W UHB
Levensduur lamp	3.000 uur/4.000 uur (Normale modus/Eco modus)*
Beeldgrootte (diagonaal)	152-254 cm (203 cm @ 86 cm)
Aantal kleuren	8 bit/kleur; 16,7 miljoen kleuren
Keystone correctie	Vast, 5,1:-1 opwaartse verschuiving
Verhouding projectieafstand: breedte	0,5:1 (vast)

COMPATIBILITEIT

Computer compatibiliteit	IBM Compatible, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA gecompriemd, MAC 16 inch
Composite/S-Video	NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43/PAL60
Component Video	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
HDMI Video	Signal: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
Plug & Play	DDC2B (RGB1 Ingang)

EIGENSCHAPPEN

Luidsprekers	10 W Mono
Basis functies	Stil zetten, Vergroten, Leeg scherm, Automatische afstelling, Automatische signaalzoekfunctie
Beeldaanpassingen	Digitale zoom x 1,35, Normaliserende gammacorrectie, 2:3 pull down, Progressieve Scan, Beeldruisreductie
Digitale keystone	Handmatige verticale keystone ±6 graden
Geavanceerde functies	MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My Source, Schoolbord/Whiteboard modus, Dagmodus, Inputbron benaming (Engels), Resolutie-instelling, Sjabloon, Ondertitels aan/uit (alleen voor NTSC), Audiotoegifte functie
Buitenkant	Eenvoudige lampvervanging vanaf bovenzijde, Het luchtfilter kan naar de voorkant worden verschoven
Stroom Aan & Uit	Snelstart, Direct aan, Automatisch afsluiten
Beveiliging	Veiligheidsstang, PIN code, MyScreen paswoord, Toetsenbord vergrendeling, Kensington beveiliging, Bewegingsdetector, My Text, Veiligheidslabel
Netwerk	Configureer en regel de projector via een netwerk met een webbrowser, Ontvang waarschuwingen via e-mail, Projector management via SNMP, Planning, My Image, Opdrachtregeling via netwerk, Messenger, Automatische herkenning van AMX control system, PJLink™, Netwerk bridge
OSD Menuutalen	Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Noors, Nederlands, Japans, Portugees, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans, Zweeds, Russisch, Fins, Pools, Turks, Arabisch, Persisch, Tjechisch, Deens, Hongaars, Roemeens, Sloveens, Kroatisch, Grieks, Litouws, Ests, Lets, Thais, Portugees (Brazilië)

AANSLUITINGEN

Digitale ingang	1 x HDMI
Computer ingang	2 x 15-pin Mini D-sub
Computer uitgang	1 x 15-pin Mini D-sub
Video ingang	2 x component D-sub (gedeeld met analoge RGB)
	1 x RCA plug voor composite
	1 x S-Video plug Mini-DIN 4-pin
Audio ingang	2 x Stereo Mini plug
	1 x Paar RCA (L/R) selecteren via OSD
Audio uitgang	1 x Paar RCA (L/R)
Bediening	1 x 9-pin D-sub voor RS-232C bediening
Netwerk	1 x RJ-45

STROOM

Voeding	100-120 V/220-240 V, automatische omschakeling
Stroomverbruik/Standby	270 W<1 W

FYSIEK

Afmetingen (B x H x D)	333 x 103 x 303 mm (exclusief voet en uitstekende delen)
Gewicht	3,7 kg
Geluidsniveau	28 dB (Eco modus)/36 dB (Normal modus)
Luchtfilter	Hybride

DIVERSEN

Indicatielichtje voor projectorlamp en stroom, geschikt voor plafondmontage en doorzichtprojectie, label met serienummer op zijkant

CERTIFICERING

EN60950-1 (Richtlijn lage spanning) CE Marking EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024 (EMC-richtlijn), GOST-R

STANDAARD ACCESSOIRES

Afstandsbediening met batterijen, computerkabel, stroomkabel, lenskap, veiligheidslabel, handleiding (gedetailleerd & beknopt)

OPTIONELE ACCESSOIRES

Reservelamp	DT01091
Afstandsbediening met laser pointer	HL02483
Kabelbescherming	CCAW100

GARANTIE

Projector	3 jaar
Lamp	6 maanden**



HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire SL6 8YA UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1628 585 000 Fax: +44 (0)1628 585 500 www.hitachidigitalmedia.com

* De opgegeven levensduur van de lamp is de gemiddelde verwachte levensduur bij gebruik in optimale omstandigheden en in overeenstemming met de handleiding. De meeste lampen (maar niet alle) zullen deze levensduur halen.

**Als een lamp defect raakt binnen de garantieperiode en een vervangende lamp wordt gebruikt, geldt de garantie voor de vervangende lamp gedurende maximaal 6 maanden (afhankelijk van de vermelde garantie-uren).

Het "HD Ready" logo is een handelsmerk van EICTA. HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. Alle bovengenoemde specificaties en foto's dienen slechts ter informatie en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

