



CP-X9110/ CP-WX9210/ CP-WU9410

Technische Specificaties

HITACHI
Inspire the Next

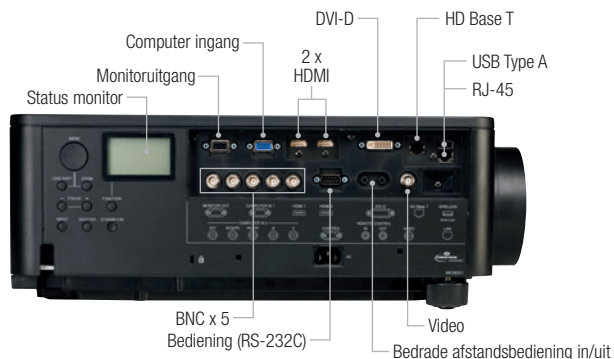

USB draadloze adapter
(optioneel)

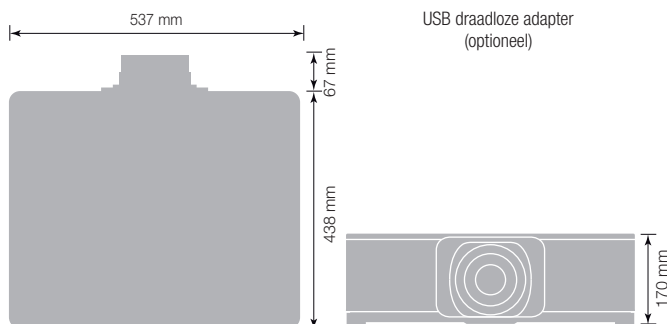

Lens Specificaties

Model	Item	m													
		Schermformaat		USL-901		SL-902		SD-903W SD-903X		ML-904		LL-905		UL-906	
		Type	H=H	V=V	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.
CP-X9110 Beeldformaat 4:3	Projectieafstand (e)	80	1,6	64	1,2	48	1,3	1,7	2,0	3,0	2,8	4,2	6,2	5,9	9,4
		100	2,0	80	1,5	60	1,7	2,1	2,5	3,7	3,5	5,2	7,8	7,4	12,0
		150	3,0	120	2,3	90	2,5	3,1	3,7	5,5	5,2	7,8	11,7	11,1	18,0
		200	4,1	160	3,0	120	3,3	4,1	5,0	7,4	6,9	10,4	15,5	14,9	24,0
		300	6,1	240	4,6	180	5,0	6,2	7,5	11,1	10,4	15,6	23,3	22,4	36,1
		400	8,1	320	6,1	240	6,6	8,2	9,9	14,8	13,9	20,8	31,1	29,9	48,1
		500	10,2	400	7,6	300	8,2	10,3	12,4	18,5	17,4	26,0	38,9	37,4	60,1
		Throw-verhouding	0,8	1,0	1,2	1,8	1,7	2,5	2,5	3,8	3,6	5,8	5,7	9,1	9,1
		80	1,7	68	1,1	42	1,4	1,8	2,1	3,2	3,0	4,5	6,7	6,4	10,3
		100	2,2	85	1,3	53	1,8	2,2	2,7	4,0	3,7	5,6	8,3	8,0	12,9
CP-WX9210 Beeldformaat 16:10	Projectieafstand (e)	150	3,2	127	2,0	79	2,5	3,2	3,8	5,7	5,3	8,0	12,5	12,0	19,3
		200	4,3	170	2,7	106	3,6	4,4	5,3	7,9	7,5	11,2	16,7	16,0	25,8
		300	6,5	254	4,0	159	5,3	6,6	8,0	11,9	11,2	16,8	25,1	24,1	38,7
		400	8,6	339	5,4	212	7,1	8,8	10,7	15,9	15,0	22,4	33,4	32,1	51,7
		500	10,8	424	6,7	265	8,9	11,0	13,4	19,8	18,7	28,0	41,8	40,2	64,6
		Throw-verhouding	0,8	1,0	1,2	1,8	1,7	2,6	2,5	3,8	3,7	5,9	5,8	9,2	9,2
		80	1,7	68	1,1	42	1,4	1,7	2,0	3,0	2,8	4,3	6,4	6,0	9,8
		100	2,2	85	1,3	53	1,7	2,1	2,5	3,8	3,5	5,3	7,9	7,6	12,2
		150	3,2	127	2,0	79	2,5	3,2	3,8	5,7	5,3	8,0	12,5	11,4	18,4
		200	4,3	170	2,7	106	3,4	4,2	5,1	7,6	7,1	10,6	15,9	15,2	24,6
CP-WU9410 Beeldformaat 16:10	Projectieafstand (e)	300	6,5	254	4,0	159	5,1	6,3	7,6	11,3	10,7	16,0	23,9	22,9	36,9
		400	8,6	339	5,4	212	6,8	8,4	10,2	15,1	14,2	21,3	31,8	30,6	49,2
		500	10,8	424	6,7	265	8,4	10,5	12,7	18,9	17,8	26,6	39,8	38,2	61,5
		Throw-verhouding	0,8	1,0	1,1	1,7	1,6	2,4	2,4	3,6	3,5	5,6	5,5	8,8	8,8
		80	1,7	68	1,1	42	1,4	1,7	2,0	3,0	2,8	4,3	6,4	6,0	9,8
		100	2,2	85	1,3	53	1,7	2,1	2,5	3,8	3,5	5,3	7,9	7,6	12,2
		150	3,2	127	2,0	79	2,5	3,2	3,8	5,7	5,3	8,0	12,5	11,4	18,4
		200	4,3	170	2,7	106	3,4	4,2	5,1	7,6	7,1	10,6	15,9	15,2	24,6
		300	6,5	254	4,0	159	5,1	6,3	7,6	11,3	10,7	16,0	23,9	22,9	36,9
		400	8,6	339	5,4	212	6,8	8,4	10,2	15,1	14,2	21,3	31,8	30,6	49,2

OPTISCH

Beeldschermapparaat	CP-X9110: 18 mm DLP® x 1 CP-WX9210: 16 mm DLP® x 1 CP-WU9410: 17 mm DLP® x 1
Resolutie	CP-X9110: XGA (1024 x 768) CP-WX9210: WXGA (1280 x 800) CP-WU9410: WUXGA (1920 x 1200)
Helderheid	CP-X9110: 10.000 Lumen CP-WX9210: 8500 Lumen CP-WU9410: 8500 Lumen
Contrastverhouding	CP-X9110: 2000:1 CP-WX9210/CP-WU9410: 2500:1
Standard Lens	Objectief niet meegeleverd
Zoom	Gemotoriseerd
Focus	Gemotoriseerd
Lensverschuiving	Gemotoriseerd (V, H)
Lampwattage	370 W UHP
Beeldgrootte (diagonaal)	1,27 m~15,24 m
Levensduur lamp	2000 uur (Normal modus)/4000 uur (Eco modus)*
Verhouding projectieafstand: breedte (1)	CP-X9110: 1,7~2,5 CP-WX9210: 1,7~2,6 CP-WU9410: 1,6~2,4

COMPATIBILITEIT

Computer compatibility	VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA (gecomprimeerd), MAC16"
Composite/S-Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4,3
Component Video/HDMI	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)

EIGENSCHAPPEN

Beeldaanpassingen	Perfect Fit, Geheugenfunctie (lensverschuiving, inzoomen, scherpstellen)
Geavanceerde functies	Accentualizer technologie, DiCOM-simulatie, Instant stapelen, Mechanische sluit, Picture by Picture/Picture in Picture, Status monitor, Geavanceerde beeldtechnologie, HDCR (High Dynamic Contrast Range), Randovervloeiing, Vormfout door kromming, iOS Connectiviteit, Ingebouwd dubbel kleurenwiel, HD Base T, Dubbele lamp
Netwerk	Automatische herkenning van AMX control system, Crestron RoomView® (niet toegankelijk via de draadloze adapter)
OSD Menutalen	33

AANSLUITINGEN

Digitale Ingang	2 x HDMI
DVI-D Ingang	1 x DVI-D
HD Base T	1 x RJ-45
Computer Ingang	1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x 5 BNC
Monitoruitgang	1 x 15-pin Mini D-sub
Video Ingang	1 x BNC
Bediening	1 x 9-pin D-sub voor RS-232C bediening
USB	1 x USB type A
Netwerk	1 x RJ-45
Draadloos netwerk	Optie, IEEE802.11b/g/n klaar (optionele draadloze adapter vereist)
Bedrade afstandsbediening (in/uit)	1 x Stereo Mini plug/1 x Stereo Mini plug

STROOM

Voeding	100-120 V/220-240 V, automatische omschakeling
Stroomverbruik/Standby	990 W/<0,5 W (AC 220~240 V)

FYSIEK

Afmetingen (B x H x D)	537 x 170 x 438 mm (exclusief voet en uitstekende delen)
Gewicht	16,6 kg (zonder lens)
Geluidsniveau	36 dB (Normal modus)/29 dB (Eco modus)
Bedrijfstemperatuur	0~50 °C, 45~50 °C: alleen bediend in ECO-modus
Luchtfilter	Hybride filter (tot 15.000 uur)*

OPTIONELE ACCESSOIRES

Reservelamp	DT01581
Filterset	UX39621
Lenseenheid	USL-901 (Ultra short throw) SL-902 (Short throw) SD-903W (Standard voor CP-WX9210/CP-WU9410) SD-903X (Standard voor CP-X9110) ML-904 (Middle throw) LL-905 (Long throw) UL-906 (Ultra long throw)
Montage-accessoire	HAS-204L (Standaardadapter voor vaste montage) HAS-304H (Lange adapter voor vaste montage)
Draadloze USB adapter	USB-WL-11N

GARANTIE

Projector/Lamp	3 jaar/6 maanden** (voor ondervijns en uitgebreide garanties, neem contact op met uw plaatselijke dealer)
----------------	---



TEXAS INSTRUMENTS



HYBRID FILTER



HYBRID FILTER



LAN



CRESTRON



AMX

HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park,
Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire SL6 8YA UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1628 585 000 Fax: +44 (0)1628 585 163
www.hitachidigitalmedia.com

*De vermelde levensduur van lamp en filter verwijzen naar de gemiddeld verwachte levensduur in optimale omstandigheden en bij gebruik in overeenstemming met de handleiding. De meerderheid van, maar niet alle lampen en filters halen dit cijfer. **Als een lamp defect raakt binnen de garantieperiode en een vervangende lamp wordt gebruikt, geldt de garantie voor de vervangende lamp gedurende maximaal 6 maanden (afhankelijk van de vermelde garantie-uren). HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. AMX en het AMX logo, en Device Discovery zijn geregistreerde handelsmerken van AMX. Crestron® en RoomView™ zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Crestron Electronics, Inc. Alle bovengenoemde specificaties en foto's dienen slechts ter informatie en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.