


CP-WU13K

Technische Specificaties

HITACHI
Inspire the Next

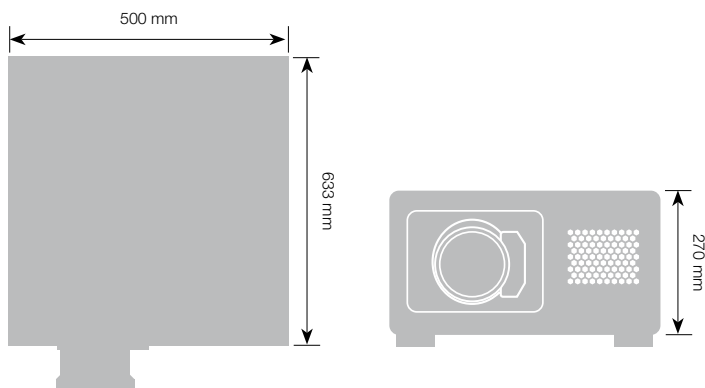

Projectieafstanden voor lenzen (16:10)												
Schermformaat	FL-K01	FL-K02	SL-K03	ML-K04	LL-K05	UL-K06						
Diagonaal	H (m)	V (m)	Vast (m)	Vast (m)	Min. (m)	Max. (m)	Min. (m)	Max. (m)	Min. (m)	Max. (m)	Min. (m)	Max. (m)
2,0 m	1,6	1,2	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5 m	2	1,5	1,4	-	-	-	4,0	5,5	-	-	-	-
3,8 m	3,0	2,3	2,2	3,6	4,5	6,0	6,0	8,3	-	-	13,4	22,5
5,0 m	4,1	3,0	2,9	4,8	6,0	8,1	8,1	11,0	11,0	17,9	17,9	30,0
7,6 m	6,1	4,6	-	7,2	9,0	12,1	12,1	16,5	16,5	26,9	26,9	45,0
10,1 m	8,1	6,1	-	9,6	12,0	16,1	16,1	22,1	22,1	35,8	35,8	60,0
12,7 m	10,2	7,6	-	12,1	15,0	20,1	-	-	27,6	44,8	44,8	75,0
Throw-verhouding	0,67	1,11	1,39	1,87	1,87	2,56	2,56	4,16	4,16	6,96		



HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire SL6 8YA UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1628 585 000 Fax: +44 (0)1628 585 163 www.hitachidigitalmedia.com

*1. De vermelde levensduur van lamp en filter verwijzen naar de gemiddeld verwachte levensduur in optimale omstandigheden en bij gebruik in overeenstemming met de handleiding. De meerderheid van, maar niet alle lampen en filters halen dit cijfer. *2. 3G_A=3G Niveau A, 3G_B=3G Niveau B
*3. Als een lamp defect raakt binnen de garantieperiode en een vervangende lamp wordt gebruikt, geldt de garantie voor de vervangende lamp gedurende maximaal 6 maanden (afhankelijk van de vermelde garantie-uren). HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. Alle bovengenoemde specificaties en foto's dienen slechts ter informatie en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

OPTISCH

Paneel	2.4 cm DMD x 3
Resolutie	1920 x 1200
Helderheid	Normal modus 13.000 ANSI Lumen Eco modus 10.060 ANSI Lumen
Contrastverhouding	2000:1
Lens	Lens niet meegeleverd (zie optionele lenzen)
Lamp	465 W x 2 (Normal modus)/360 W x 2 (Eco modus)
Levensduur lamp	2000 uur (Normal modus)/2500 uur (Eco modus)*1
Beeldgrootte (diagonaal)	2.54 m~10.16 m (Standaard lens: ML-K04)
Lensverschuiving	Verticaal: -25~+50% (exclusief FL-K01 optionele lens) Horizontaal: -10~+10% (exclusief FL-K01 optionele lens)
Aantal kleuren	1.07 miljard kleuren
Focus afstand	4.0 m~24 m (Standaard lens: ML-K04)
Verhouding projectieafstand: breedte (:1)	1.87~2.56 (Standaard lens: ML-K04)

COMPATIBILITEIT

Computer compatibiliteit	IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC 16"
Video compatibiliteit/HDMI video	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60), 750p(720p@50/60)
3D DVI	1920x1080@120Hz, 1920x1080@100Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@120Hz, 1920x1200@100Hz, 1920x1200@60Hz
SDI	NTSC, PAL, 1035i@60Hz, 1080i@59Hz, 1080i@60Hz, 1080P@30Hz, 1080P@25Hz, 1080i@50Hz, 1080P@24Hz, 720P@60Hz, 720P@50Hz, 1080Sf@25Hz, 1080Sf@30Hz, 1080P@50(3G_A)*2, 1080P@59(3G_A), 1080P@60(3G_A), 1080P@50(3G_B), 1080P@59(3G_B), 1080P@60(3G_B)
Plug & Play	DCC2B

EIGENSCHAPPEN

Basis functies	Auto-sigitaal zoeken
Beeldaanpassingen	Aspect selectie, Beeld omgekeerd spiegelen, Progressive scan
Digital Keystone	Verticale ±20°, Horizontale ±35°
Geavanceerde functies	3D display, Randovervloeiing, Frame slot, Selectie gammacorrectie, Lampstand (Normaal, Eco, energieverbruik), Picture by Picture, Picture in Picture, Sluiter via afstandsbediening, Vormfout door kromming (geometrische correctie), Dubbele lamp, DICOM-simulatie
Power on & off	Automatische uitschakeling
OSD Menutalen	Engels, Frans, Duits, Spaans, Japans, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Koreaans, Portugees

AANSLUITINGEN

Digitale Ingang	2 x HDMI (HDCP-compatibel), 1 x 3D DVI, 1 x SDI
Digitale Uitgang	1 x SDI
Computer Ingang	1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x 5 BNC
Video Ingang	1 x 3 RCA, 1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x 5 BNC
USB	1 x USB type B
3D-synchronisatie	1 x BNC (ingang), 1 x BNC (uitgang)
12V trigger	2 x Stereo Mini plug
Bediening	1 x 9-pin D-sub voor RS-232C bediening
Netwerk	1 x RJ-45

STROOM

Voeding	AC90-143 V / AC180-264 V (50/60 Hz)
Stroomverbruik/Standby	1250 W/<3 W (220 V AC/5.3 A)

FYSIEK

Afmetingen (B x H x D)	500 x 633 x 270 mm (exclusief voet en uitstekende delen)
Gewicht	34 kg (zonder lens)
Omgevingstemperatuur	In bedrijf: 0~40°C/opslag: -20~60°C
Geluidsniveau	46 dB (Normal modus)/42 dB (Eco modus)
Luchtfilter	Hybride filter (tot 1000 uur)

CERTIFICERING

UL60950-1/cUL, FCC Deel 15 subonderdeel B klasse A, CE-markering: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024 (EMC Directive), EN60950-1 (laagspanningsrichtlijn), WEEE/RoHS/ErP (tot6, lot19) compatibel, TUV GS, RCM klasse A, EAC

STANDAARD ACCESSOIRES

Afstandsbediening met batterijen (HL03051), Stroomkabel, RS-232C kabel, EAC-document, Gebruikershandleiding (cd-rom en afgedrukte versie)

OPTIONELE ACCESSOIRES

Reservelamp	DT01591
Filterset	MU08321 (voor vooraan) MU08331 (voor achteraan)
Lenses	FL-K01 (lens met een uiterst korte projectieafstand) FL-K02 (lens met korte projectieafstand) SL-K03 (zoomlens met korte projectieafstand) ML-K04 (standaard zoomlens) LL-K05 (zoomlens met een langere projectieafstand) UL-K06 (zoomlens met ultralange projectieafstand)

GARANTIE

Projector/Lamp	3 jaar/6 maanden*3
----------------	--------------------