
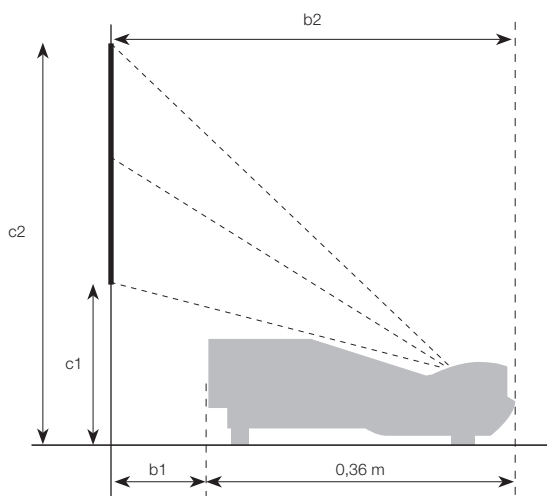


CP-AX2503/CP-AX3003/CP-AX3503

Technische Specificaties

HITACHI
Inspire the Next

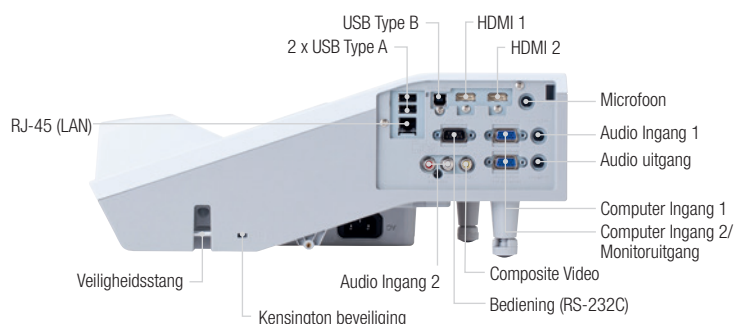

Schermformaat (diagonaal)	4:3		Projectieafstand (m)		Schermhoogte (m)	
	b1	b2	c1	c2		
1,5 m	0,103	0,463	0,222	1,122		
1,8 m	0,169	0,529	0,246	1,326		
2,0 m	0,236	0,596	0,269	1,469		
2,3 m	0,303	0,663	0,292	1,672		
2,5 m	0,369	0,729	0,315	1,815		

OPTISCH

LCD Panel	1,6 cm P-Si TFT x 3
Resolutie	XGA (1024 x 768)
Helderheid	CP-AX2503: 2700 Lumen (Normal Modus)/1800 Lumen (Eco Modus) CP-AX3003: 3300 Lumen (Normal Modus)/2200 Lumen (Eco Modus) CP-AX3503: 3600 Lumen (Normal Modus)/2400 Lumen (Eco Modus)
Contrastverhouding	5000:1
Lens	Gestuurde focus, digitale zoom x1,35
Lampwattage	CP-AX2503: 225 W CP-AX3003/CP-AX3503: 250 W
Levensduur lamp (uur)	CP-AX2503: 3000 uur (Normal Modus)/5000 uur (Eco Modus) CP-AX3003: 4000 uur (Normal Modus)/6000 uur (Eco Modus) CP-AX3503: 4000 uur (Normal Modus)/6000 uur (Eco Modus)
Beeldgrootte (diagonaal)	152~254 cm
Keystone correctie	Vast, 7,7:-1 opwaartse verschuiving
Verhouding projectieafstand: breedte (:1)	0,3
Aantal kleuren	8 bits/kleur, 16,7 miljoen kleuren

COMPATIBILITEIT

Computer native	XGA
Composite/S-Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL (60Hz), NTSC4.43
Component Video/HDMI Video	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

EIGENSCHAPPEN

Luidspreker	16 W
Beeld	Beeldmodus (DICOM-simulatie, photo), HDR (High Dynamic Contrast Range), accentualizer technologie
Audio	Stand-by audio, audiooorgave
Netwerk	Bediening van de projector, Screen Transfer, Nieuwe netwerkinstelling OST, Infrastructuur modus (Wireless LAN), Adhoc modus (Wireless LAN), PjLink™, e-Mail (SMTP), Planning (SNTP), SNMP Management (SNMP), My Image, Messenger, Campus meldingssysteem, Netwerk bridge, AMX Device Discovery, Crestron™ RoomView®, Projector webcontrol
Beveiliging	Wachtwoord/Wachtwoord Mijn scherm, PIN-vergrendeling, Toetsenbeveiliging
Installatie	Verticale Keystone, Perfect Fit (afstelling in hoeken), Perfect Fit geheugen
Eco	Spaar-stand, Intelligente eco-stand, ImageCare™, filterreinigingscyclus
Ondersteuning voor optionele accessoires	TB-1 tablet, Hong he tablet, Hong he IWB aansluiting, MS-1/MS-1WL bediening
Overig	Automatische stand voor hoogtes, Hoogte (tot op 3000m), Kloningsfunctie

SOFTWARE

PC-software	LiveViewer voor Win (ver. 6.21), LiveViewer voor Mac (ver. 1.02.1024), Projector Management Application (ver. 7.18), Projector Control Application (ver. 4.13), Projector Image Tool (ver. 3.2), Projector Messenger Tool (ver. 1.5)
Apps voor intelligente apparaatbediening	Projector Quick Connection (voor iOS & Android)

AANSLUITINGEN

Digitale Ingang	2 x HDMI
Computer Ingang	2 x 15-pin Mini D-sub
Monitoruitgang	1 x 15-pin Mini D-sub
Video Ingang	1 x RCA plug (voor composite)
Audio Ingang	1 x stereo mini plug, 1 x paar RCA (L/R), 1 x microfoon plug
Audio Uitgang	1 x stereo mini plug
USB	2 x type A (voor presentatie zonder pc of optionele draadloze USB adapter) 1 x type B (voor USB-weergave of USB-muis besturing)
Bediening	1 x 9-pin D-sub voor RS-232C bediening
Netwerk	1 x RJ-45
Draadloze LAN	Optionele draadloze adapter vereist

STROOM

Voeding	100-120 V/220-240 V, automatische omschakeling
Stroomverbruik/Standby	CP-AX2503: 320 W/<0,3 W (AC 220-240 V) CP-AX3003/CP-AX3503: 350 W/<0,35 W (AC 220-240 V)

FYSIEK

Afmetingen (B x H x D)	377 x 136 x 360 mm (exclusief voet en uitstekende delen)
Gewicht	4,3 kg
Geluidsniveau	CP-AX2503: 29 dB (Eco Modus)/35 dB (Normal Modus) CP-AX3003/CP-AX3503: 30 dB (Eco Modus)/37 dB (Normal Modus)
Bedrijfstemperatuur	0~40 °C
Luchtfiler	Hybride filter (tot 4000 uur)

CERTIFICERING

UL/cUL, FCC Deel 15 klasse B, AS/NZS CISPR22 klasse B, CE, ROHS, GOST-R

STANDAARD ACCESSOIRES

Afstandsbediening met batterijen (HL03033), Computerkabel, Stroomkabel, Kabelafdekking, Draadloze adapterafdekking, Handleiding op cd, applicatie-cd, Handleiding (beknopt), Wandbevestiging (HAS-WM03)

OPTIONELE ACCESSOIRES

Afstandsbediening	R020F
Reservelamp	CP-AX2503: DT01511 CP-AX3003/CP-AX3503: DT01411
Draadloze USB adapte	USB-WL-11N
Desktopmontage	TT-03
Plafondmontage	HAS-WB01, HAS-WB02

GARANTIE

Projector/Lamp	CP-AX2503: 3 jaar/3 jaar** CP-AX3003/CP-AX3503: 3 jaar/6 maanden**
----------------	---



HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire SL6 8YA UNITED KINGDOM

Tel: +44 (0)1628 585 000 Fax: +44 (0)1628 585 163 www.hitachidigitalmedia.com

*De vermelde levensduur van lamp en filter verwijzen naar de gemiddeld verwachte levensduur in optimale omstandigheden en bij gebruik in overeenstemming met de handleiding. De meerderheid van, maar niet alle lampen en filters halen dit cijfer. **Als een lamp defect raakt binnen de garantieperiode en een vervangende lamp wordt gebruikt, geldt de garantie voor de vervangende lamp gedurende maximaal 3 jaar (afhankelijk van de vermelde garantie-uren). ***Als een lamp defect raakt binnen de garantieperiode en een vervangende lamp wordt gebruikt, geldt de garantie voor de vervangende lamp gedurende maximaal 6 maanden (afhankelijk van de vermelde garantie-uren). Het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. AMX en het AMX logo, en Device Discovery zijn geregistreerde handelsmerken van AMX. Crestron® en RoomView™ zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerk van Crestron Electronics, Inc. Alle bovengenoemde specificaties en foto's dienen slechts ter informatie en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.