



Technische specificaties

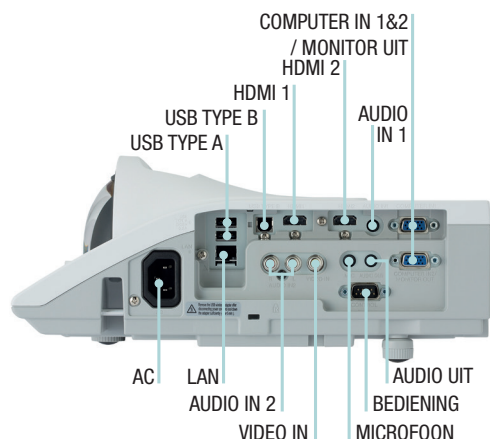

PROJECTIEAFSTAND – XGA 4:3						
Schermgrootte (diagonaal)	H x V		a1	a2	b1	b2
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
60" (1,52 m)	1,2	0,9	0,691	0,994	0,155	1,069
70" (1,78 m)	1,4	1,1	0,818	1,121	0,171	1,237
80" (2,03 m)	1,6	1,2	0,946	1,249	0,186	1,405
90" (2,29 m)	1,8	1,4	1,073	1,376	0,202	1,573
100" (2,54 m)	2,0	1,5	1,201	1,504	0,217	1,741
120" (3,05 m)	2,4	1,8	1,456	1,759	0,249	2,077
150" (3,81 m)	3,0	2,3	1,838	2,141	0,295	2,581

PROJECTIEAFSTAND – WXGA 16:10						
Schermgrootte (diagonaal)	H x V		a1	a2	b1	b2
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
60" (1,52 m)	1,3	0,8	0,735	1,038	0,242	1,050
70" (1,78 m)	1,5	0,9	0,870	1,173	0,272	1,214
80" (2,03 m)	1,7	1,1	1,006	1,309	0,302	1,379
90" (2,29 m)	1,9	1,2	1,141	1,444	0,331	1,543
100" (2,54 m)	2,2	1,3	1,276	1,579	0,361	1,707
120" (3,05 m)	2,6	1,6	1,547	1,850	0,420	2,035
150" (3,81 m)	3,2	2,0	1,953	2,256	0,508	2,528

OPTISCH	
LCD panel	0,63" beeldverhouding 4:3
Resolutie	XGA (1024 x 768)
Opbrengst wit licht (helderheid)	3100 ANSI lumen (normaal) / 2542 ANSI lumen (Eco1) / 2077 ANSI lumen (Eco2)
Opbrengst gekleurd licht (kleurhelderheid)	3100 ANSI lumen (normaal) / 2542 ANSI lumen (Eco1) / 2077 ANSI lumen (Eco2)
Contrastratio	10.000:1
Lens	Handmatig scherpstellen, zoom: digitaal x 1,35
Lampvermogen	225 W
Levensduur lamp*	5000 uur (normaal) / 8000 uur (Eco1) / 10.000 uur (Eco2)
Beeldgrootte diagonaal	60 - 150" (152 - 381 cm)
Aantal kleuren	16,7 miljoen
Trapezium	Vaste verschuiving naar boven 11,1:-1, normaal bij projectiehoek +36,6°
Focusafstand	0,691 ~ 1,838 m
Verhouding afstand tot breedte	0,6

COMPATIBILITEIT	
Computercompatibiliteit	IBM-compatibel VGA, SVGA, XGA, WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA (gecomprimeerd), MAC16"
Composiet / S-video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43
Componentvideo	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
HDMI-video	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
Plug & Play	DDC2B

FUNCTIES	
Luidsprekers	16 W x 1 (mono)

Basisfuncties	Bevriezen, vergroten, leeg, automatisch naar signaal zoeken, automatische Eco-modus
---------------	---

Beeldaanpassingen	Aspect-selectie (video, data, HDMI), egaliserende digitale gammacorrectie, egaliserende aanpassing kleurtemperatuur, 2-3 pulldown voor NTSC, beeld gespiegeld, beeld ondersteboven, progressieve scan
-------------------	---

Geavanceerde functies	Mijn Scherm, Mijn Geheugen, Mijn Knop (via afstandsbediening), Mijn Tekst, Mijn Bron, afbeeldingsmodus (normaal, bioscoop, dynamisch, wit/groen schoolbord, daglicht, foto), bronbenaming (Engels), resolutie-instelling, filtertimer, standby audio, template, gesloten ondertiteling (alleen NTSC & component 480i), frame-slot, Eco-modus (normaal, Eco, intelligent Eco, spaarstand), ImageCare™, Accentualizer, HDCR, beeldoptimalisatie eenvoudige planning, kloontfunctie
-----------------------	--

Buitenkant	Vervanging lamp eenvoudig van boven af, makkelijke toegang tot luchtfilter
Stroom aan & uit	Direct aan, automatisch uit

Veiligheidssystemen	Beveiligingsbalk, pincode, wachtwoord voor Mijn Scherm, toetsblokkering (toetsenbord en afstandsbediening), Kensington-slot, wachtwoord voor Mijn Tekst
---------------------	---

Netwerk	AMX Device Discovery opdrachtstuurprogramma via netwerk, configuratie en bediening projector via webbrowser, bediening projector via planning (back-up beschikbaar), Crestron RoomView® (niet toegankelijk via draadloze adapter), weergave tekst via netwerkoverdracht foutmeldingen en waarschuwingen per e-mail, weergave Mijn Beeld (overdracht stilstaand beeld), display, netwerkbrug, netwerkpresentatie (overdracht stilstaand beeld pc), PLink™, projectorbeheer via SNMP
---------	--

OSD menutalen	33 talen (Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Noors, Nederlands, Japans, Portugees, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Koreaans, Zweeds, Russisch, Fins, Pools, Turks, Arabisch, Farsi, Tsjechisch, Deens, Hongaars, Roemeens, Sloveens, Kroatisch, Grieks, Litouws, Ests, Lets, Thais, Braziliaans Portugees, Indonesisch, Vietnamese)
---------------	--

AANSLUITINGEN	
Digitale ingang	2 x HDMI (HDCP-compatibel)
Computer-ingang	2 x 15-pen Mini D-sub
Monitor-uitgang	1 x 15-pen Mini D-sub
Video-ingang	1 x RCA-connector
Audio-ingang	3,5 mm stereo miniconnector, 1 x paar RCA (L/R)
Audio-uitgang	1 x 3,5 mm stereo miniconnector
Bediening	1 x 9-pen D-sub voor RS-232C-bediening
USB	2 x USB type A (presentatie zonder pc of met draadloze adapter) 1 x USB type B (USB-display of -muiskbediening)
Netwerk	1 x RJ-45

STROOM	
Voeding	AC 100 - 120 V / AC 220 - 240 V (50 / 60 Hz)
Stroomverbruik / standby	320 W / 0,35 W (AC 220 - 240 V)

FYSIEK	
Afmetingen (b x h x d)	345 x 85 x 303 mm (exclusief voetjes en uitstekende delen)
Gewicht	Ong. 3,6 kg
Geluidsniveau	36 dB (normaal) / 32 dB (Eco1) / 29 dB (Eco2)
Luchtfilter*	Hybride (maximaal 4000 uur)

OVERIG	
Indicatorlampjes (lamp, temperatuur, stroom), plafondbevestiging, projectie vanaf achterzijde, label met serienummer voorop, MAC-adres weergegeven op zijkant van projector	

CERTIFICERING	
UL60950-1/CUL, FCC-ONDERDEEL 15 SUBONDERDEEL B KLASSE B, CE-MARKERING: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022 (KLASSE B), EN55024 (EMC-RICHTLIJN), EN60950-1 (LAAGSPANNINGSRICHTLIJN), CONFORM WEEE/ROHS/ERP (LOT6), C-TICK KLASSE B	

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES	
Net snoer, computerkabel, afstandsbediening (HL03035) met batterijen, lensafdekking en -dop, afdekking voor draadloze USB adapter, veiligheidset, gebruiksaanwijzing (CD en boek)	

OPTIONELE ACCESSOIRES	
Reservelamp	DT01511
USB draadloze adapter	USB-WL-11N
Afstandsbediening	HL03035

GARANTIE	
Projector / lamp	3 jaar / 6 maanden** (Neem voor onderwijs en uitbreiding van garantie contact op met de plaatselijke leverancier.)



*De vermelde levensduur van lamp en filter heeft betrekking op de gemiddelde verwachte levensduur onder voor het apparaat ideale omstandigheden bij gebruik volgens de handleiding. De meeste, maar niet alle, lampen en filters zouden deze periode mee moeten gaan. **Wanneer een lamp binnen de garantietermijn defect raakt en wordt vervangen door een reservelamp, dan geldt voor de reservelamp een garantietermijn van maximaal 6 maanden (afhankelijk van het vermelde aantal garantie-uren). HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken van HDMI Licensing LLC. AMX, het AMX-logo en Device Discovery zijn geregistreerde handelsmerken van AMX. Crestron® en RoomView™ zijn geregistreerde handelsmerken van handelsmerk van Crestron Electronics, Inc. Bovenstaande specificatie en beeldmateriaal dienen ter referentie en kunnen worden gewijzigd.

HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire SL6 8YA VERENIGD KONINKRIJK
 Telefoon: +44 (0)1628 585 000 Fax: +44 (0)1628 585 163 www.hitachidigitalmedia.com

Bovenstaande specificatie en beeldmateriaal dienen ter referentie en kunnen worden gewijzigd.