
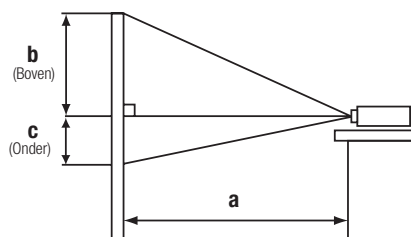


Technische specificaties

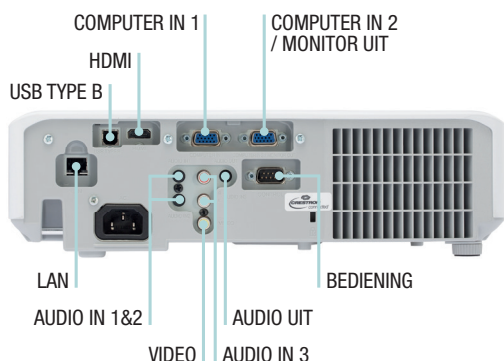

BEELDFORMAAT 4:3 (VANAF UITEINDE PROJECTOR)				
Schermgrootte (diagonaal)	Projectieafstand (a)		Schermhoogte (cm)	
	Min (m)	Max (m)	b (boven)	c (onder)
30" (0,8 m)	0,9	1,0	39	7
40" (1,0 m)	1,2	1,4	52	9
50" (1,3 m)	1,5	1,8	65	11
60" (1,5 m)	1,8	2,1	78	13
100" (2,5 m)	3,0	3,6	131	22
200" (5,1 m)	6,0	7,2	261	44
300" (7,6 m)	9,1	10,9	392	65

BEELDFORMAAT 16:9 (VANAF UITEINDE PROJECTOR)				
Schermgrootte (diagonaal)	Projectieafstand (a)		Schermhoogte (cm)	
	Min (m)	Max (m)	b (boven)	c (onder)
30" (0,8 m)	0,9	1,1	36	1
40" (1,0 m)	1,3	1,5	49	1
50" (1,3 m)	1,6	1,9	61	1
60" (1,5 m)	1,9	2,3	73	2
100" (2,5 m)	3,3	3,9	122	3
200" (5,1 m)	6,6	7,9	243	6
300" (7,6 m)	9,9	11,9	365	9

OPTISCH	
LCD panel	0,59" (15 mm) P-Si TFT x3
Resolutie	WXGA (1280 x 800)
Opbrengst wit licht (helderheid)	3000 ANSI lumen (Normaal) / 2460 ANSI lumen (Eco1) / 2010 ANSI lumen (Eco2)
Opbrengst gekleurd licht (kleurhelderheid)	3000 ANSI lumen (Normaal) / 2460 ANSI lumen (Eco1) / 2010 ANSI lumen (Eco2)
Contrastratio	2000:1
Lens	Handmatig scherpstellen, handmatige zoom x 1,2
Lampvermogen	225 W
Levensduur lamp	5000 uur (normaal) / 8000 uur (Eco1) / 10.000 uur (Eco2)
Beeldgrootte diagonaal	30 ~ 300" (76 ~ 762 cm)
Aantal kleuren	16,7 miljoen
Trapezium	Verschuiving naar boven 13:1, vast
Focusafstand	0,9 ~ 9,6 m (Breed); 1,1 ~ 11,5 m (Ver)
Verhouding afstand tot breedte	1,5 (breed), 1,8 (ver)

COMPATIBILITEIT	
Computercompatibiliteit	IBM compatibel VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA (gecomprimeerd), MAC16"
Composiet / S-video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43
Componentvideo	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125p(1080p@50/60)
HDMI-video	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60)
Plug & Play	DDC2B

FUNCTIES	
Luidsprekers	16 W x 1 (mono)
Beeldaanpassingen	Aspect-selectie (video, data, HDMI), egaliserende digitale gammacorrectie, egaliserende aanpassing kleurtemperatuur, 2-3 pulldown voor NTSC, beeld gespiegeld, beeld ondersteboven, progressieve scan, ruisonderdrukking, overscan
Digitale trapeziumcorrectie	Verticaal ±30°

Geavanceerde functies	Mijn Scherm, Mijn Geheugen, Mijn Knop (via afstandsbediening), Mijn Tekst, Mijn Bron, afbeeldingsmodus (normaal, bioscoop, dynamisch, black/white/greenboard, daglicht, foto), bronbenaming (Engels), resolutie-instelling, filtertimer, standby audio, template, gesloten ondertiteling (alleen NTSC & component 480i), frame-slot, Eco-modus (normaal, Eco 1 & 2), ImageCare™
-----------------------	---

Stroom aan & uit	Direct aan, automatisch uit
Veiligheidssystemen	Beveiligingsbalk, pincode, wachtwoord voor Mijn Scherm, toetsblokkering (toetsenbord en afstandsbediening), Kensington-slot, wachtwoord voor Mijn Tekst

Netwerk	AMX Device Discovery, opdrachtenaansturing via netwerk, configuratie en bediening projector via webbrowser, bediening projector via planning, Crestron RoomView®, foutmeldingen en waarschuwingen per e-mail, Network Bridge, PJLink™
OSD menu's	Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Noors, Nederlands, Japans, Portugees, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Koreaans, Zweeds, Russisch, Fins, Pools, Turks, Arabisch, Farsi, Tsjechisch, Deens, Hongaars, Roemeens, Sloveens, Kroatisch, Grieks, Litouws, Ests, Lets, Thais, Braziliaans Portugees, Indonesisch, Vietnamese

AANSLUITINGEN	
Digitale ingang	1 x HDMI (HDCP-compatibel)
Computer-ingang	2 x 15-pen Mini D-sub
Monitor-uitgang	1 x 15-pen Mini D-sub
Video-ingang	1 x RCA voor composiet
Audio-ingang	3,5 mm stereo miniconnector x 2, 1 x paar RCA (L/R)
Audio-uitgang	3,5 mm stereo miniconnector x 1
Bediening	1 x 9-pen D-sub voor RS-232C-bediening
USB	1 x USB type B (voor muisbediening)
Netwerk	1 x RJ-45

STROOM	
Voeding	AC 100 - 120 V / AC 220 - 240 V (50/60 Hz)
Stroomverbruik / standby	0,5 W in besparingsmodus

FYSIEK	
Afmetingen (b x h x d)	320 x 85 x 245 mm (exclusief voetjes en uitstekende delen)
Gewicht	3,0 kg
Geluidsniveau	37 dB (normaal) / 32 dB (Eco1) / 29 dB (Eco2)
Luchtfilter	Niet geweven

CERTIFICERING	
UL60950-1/CUL, FCC-onderdeel 15 subonderdeel B klasse B, CE-markering: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022 (klasse B), EN55024 (EMC-richtlijn), EN60950-1 (laagspanningsrichtlijn), conform WEEE/RoHS/ErP (lot6), c-tick klasse B	

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES	
Afstandsbediening met batterijen (HL03031), computerkabel, stroomkabel, veiligheidslabel, gebruikershandleiding (CD & boek)	

OPTIONELE ACCESSOIRES	
Reservelamp	DT01481

GARANTIE	
Projector / lamp	3 jaar / 6 maanden**

