


FL-900 LENS
SPECIFICATIES

F-nummer : 2,0
Projectie-afstand : 0,39 : 1 (CP-X9110)
0,40 : 1 (CP-WX9210)
0,38 : 1 (CP-WU9410 / WU9411)
0,38 : 1 (CP-HD9320 / HD9321)
Focusafstand: 5,6 mm
Afmetingen (b x h x d): (W) 279 x (H) 181 x (D) 404 mm
Gewicht: Ong. 3,1 kg
Toepasbare projectoren: CP-WU9410, CP-WU9411,
CP-HD9320, CP-HD9321,
CP-WX9210, CP-X9110


FL-900
BEKIJK DE
WERELD DOOR
EEN ANDERE
LENS

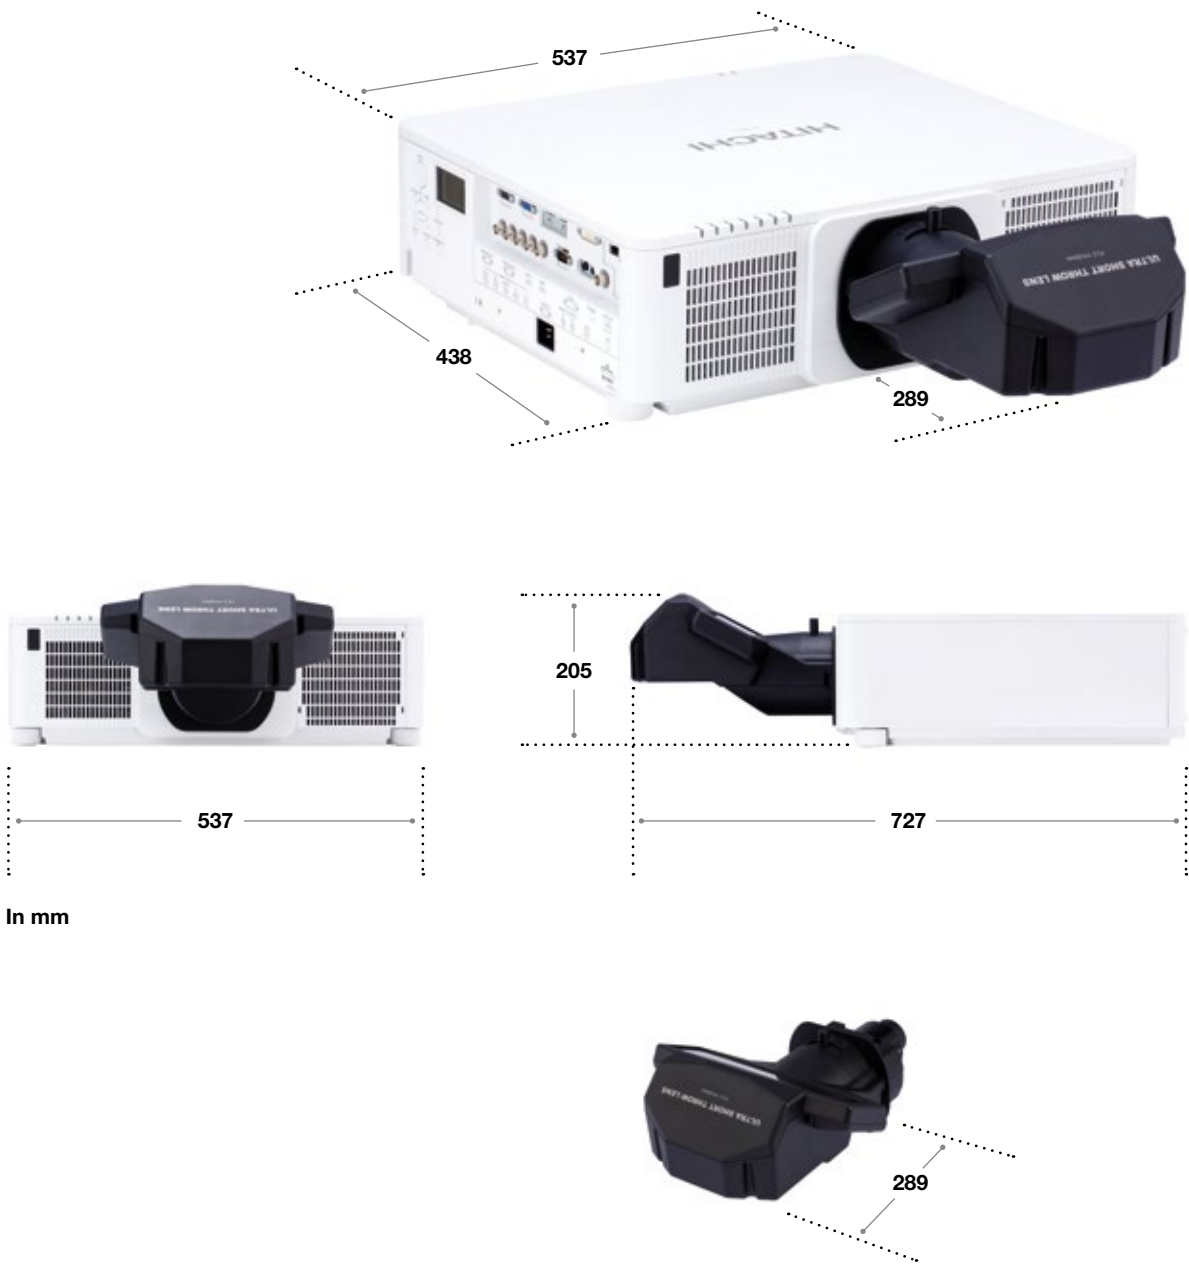

DIT IS DE NIEUWE
FL-900 LENS

De nieuwe FL-900 lens biedt een wereld aan mogelijkheden. Door de projectie-afstand van de 9000-serie met 60% te verminderen, heeft nu ook de installatiecategorie de flexibiliteit van projectie over ultrakorte afstand.

Daarmee zijn de helderheid, de levendige kleuren en de continue inzetbaarheid van de 9000-serie ook beschikbaar voor ruimtes die eerder te klein waren.

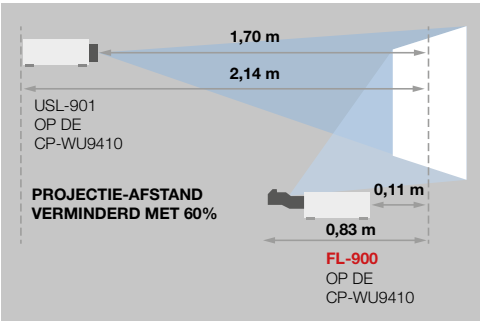

De 9000-serie is zeer geschikt voor uiteenlopende toepassingen met meerdere projectoren. Van geometrische correctie en Perfect Fit tot Projectie van Portretten en mengen van randen, de vele functies bieden onuitputtelijke mogelijkheden om uw installaties nog spannender te maken.

Met de FL-900 lens kan dat nu zelfs in kleinere, lastiger ruimtes.




FL-900 LENS
RANDEN MENGEN IN
KLEINE RUIMTES



Projectoren van Hitachi zijn voorzien van ingebouwde technologie om randen te vermengen, zodat meerdere projectoren samen een groot en naadloos beeld kunnen weergeven. In combinatie met de FL-900 lens kan deze technologie zelfs in de lastigste ruimtes worden toegepast.



FL-900 LENS
GROOTBEELDPROJECTIE
OP PODIA



De 9000-serie geeft uitzonderlijke helderheid, levendige kleuren en presteert uitstekend in zeer uiteenlopende omgevingen.

Met de ultrakorte projectieafstand van de FL-900 lens kan op een veel kortere afstand worden voldaan aan precies dezelfde normen.


En omdat de projector niet op hoogte hoeft te worden geïnstalleerd, is installatie en demontage heel eenvoudig.

BESTAND TEGEN TEMPERATUREN
VAN 0 - 60°C

De FL-900 lens is van glas dat minder gevoelig is voor warmte dan veel gebruikte kunststof onderdelen. Hiermee is installatie ook mogelijk op allerlei warme locaties, zoals in ondergrondse treinstations en in de open lucht.



DIGITAAL SIGNAGE
IN DE ETALAGE




Met de 9000-serie en de FL-900 lens kunnen op korte afstand realistische effecten worden gecreëerd met pakkende afbeeldingen van hoge kwaliteit zonder enige afbreuk bij projectie op de achterkant.

De projectie-afstand voor een 100" scherm is bijvoorbeeld slechts 0,83 m in plaats van 1,7 m bij een USL-901 lens.

FL-900 LENS
PROJECTIE-AFSTAND
MET 9000-SERIE

- L1 : Projectie-afstand (CAPS) (van scherm tot midden in het glas)
- L2 : Van scherm tot buitenkant lens
- L3 : Van scherm tot voorkant projector
- L4 : Van scherm tot achterkant projector
- L5 : Van dekglas tot buitenkant lens (L2-L1)
- A1 : Van onderkant scherm tot bovenkant projector
- A2 : Van onderkant scherm tot onderkant projector

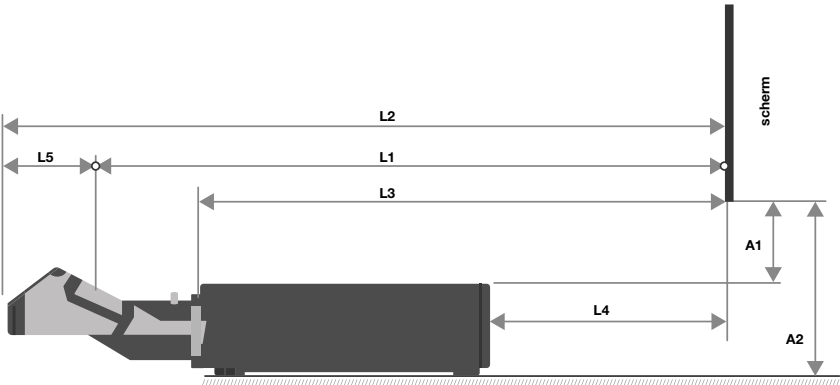

Dit beknopte overzicht dient als keuzehulp om te bepalen welke projector voor u de juiste keuze is.

		De gebruikte meeteenheid is meter						
MODEL	MAAT AFBEELDING (INCH)	L1	L2	L3	L4	L5	A1	A2
CP-WU9410 CP-WU9411 (WUXGA)	100	0,69	0,83	0,54	0,11	0,14	0,38	0,55
	150	1,07	1,21	0,92	0,49	0,14	0,60	0,77
	200	1,45	1,59	1,30	0,86	0,14	0,82	0,99
	250	1,83	1,97	1,68	1,24	0,14	1,03	1,20
	300	2,21	2,35	2,06	1,62	0,14	1,25	1,42
	350	2,59	2,73	2,44	2,00	0,14	1,47	1,64
CP-HD9310 CP-HD9311 (full HD)	100	0,72	0,85	0,57	0,13	0,14	0,47	0,64
	150	1,10	1,24	0,95	0,52	0,14	0,74	0,91
	200	1,49	1,63	1,34	0,91	0,14	1,00	1,17
	250	1,88	2,02	1,73	1,29	0,14	1,26	1,43
	300	2,27	2,41	2,12	1,68	0,14	1,53	1,70
	350	2,66	2,80	2,51	2,07	0,14	1,79	1,96
CP-WX9210 CP-WX9211 (WXGA)	100	0,73	0,87	0,58	0,14	0,14	0,51	0,68
	150	1,13	1,27	0,98	0,54	0,14	0,80	0,97
	200	1,53	1,67	1,38	0,94	0,14	1,09	1,26
	250	1,92	2,06	1,77	1,34	0,14	1,37	1,54
	300	2,32	2,46	2,17	1,73	0,14	1,66	1,83
	350	2,72	2,86	2,57	2,13	0,14	1,94	2,11
CP-X9110 XP-X9111 (XGA)	100	0,68	0,82	0,53	0,09	0,14	0,36	0,53
	150	1,05	1,19	0,90	0,46	0,14	0,57	0,74
	200	1,42	1,56	1,27	0,83	0,14	0,78	0,95
	250	1,79	1,93	1,64	1,20	0,14	0,99	1,16
	300	2,16	2,30	2,01	1,57	0,14	1,20	1,37
	350	2,53	2,67	2,38	1,94	0,14	1,41	1,58