
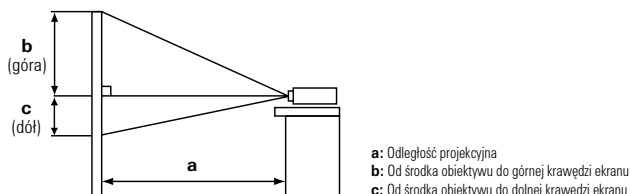
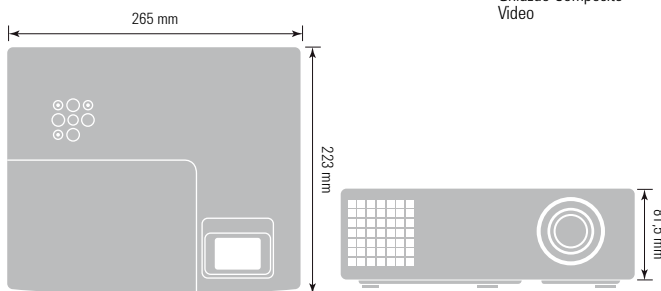


CP-DX250/CP-DX300

Dane techniczne

HITACHI
Inspire the Next

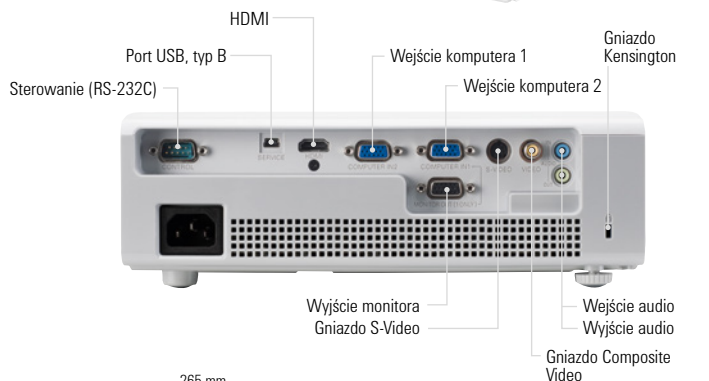

Rozmiar obrazu 4:3				
Rozmiar ekranu (przekątna)	Odległość projekcji (a)		Wysokość ekranu (cm)	
	Tryb Wide (m)	Tryb Tele (m)	b (góra)	c (dół)
0,8 m	1,1	1,3	46	-5
1,0 m	1,5	1,7	61	-6
1,3 m	1,9	2,1	76	-8
1,5 m	2,3	2,5	91	-9
2,0 m	3,0	3,3	122	-12
2,5 m	3,8	4,2	152	-15
5,1 m	7,6	8,3	305	-30
7,6 m	11,3	12,5	457	-46

Rozmiar obrazu 16:9				
Rozmiar ekranu (przekątna)	Odległość projekcji (a)		Wysokość ekranu (cm)	
	Tryb Wide (m)	Tryb Tele (m)	b (góra)	c (dół)
0,8 m	1,2	1,4	37	-11
1,0 m	1,7	1,8	50	-15
1,3 m	2,1	2,3	62	-19
1,5 m	2,5	2,7	75	-22
2,0 m	3,3	3,6	100	-30
2,5 m	4,1	4,5	125	-37
5,1 m	8,2	9,1	249	-75
7,6 m	12,3	13,6	374	-112



Hitachi Digital Media Group Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 850 9907 Fax: +48 22 850 9909 www.hitachidigitalmedia.com

*Podane informacje dotyczące żywotności lampy i filtra są oczekiwanymi, uśrednionymi danymi, zaobserwowanymi w idealnych warunkach działania i przy użytkowaniu zgodnym z podręcznikiem. Większość lamp i filtrów powinna osiągnąć podaną wartość. **Doporučená zaostřovací vzdálenost je 1,5 m (dlouhé ohnisko) ~ 6 m (široké ohnisko). ***W przypadku awarii lampy objętej gwarancją i zamontowaniu nowej lampy jej gwarancja obejmować będzie okres maksymalnie 6 miesięcy (w zależności od podanych godzin gwarancyjnych). HDMI, logo HDMI i nazwa High-Definition Multimedia Interface to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy HDMI Licensing LLC. Powyższe dane techniczne i zdjęcia służą jedynie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie.

UKŁAD OPTYCZNY

Panel	1,4 cm DMD x 1
Rozdzielczość	XGA (1024 x 768)
Jasność	CP-DX250 2500 lumenów (tryb normalny)/2100 lumenów (tryb Eko) CP-DX300 3000 lumenów (tryb normalny)/2600 lumenów (tryb Eko)
Współczynnik kontrastu	2500:1
Obiektyw	Ręczne ustawienie ostrości, Zbliżenie ręczne x 1,1
Moc znamionowa lampy	196 W UHP
Żywotność lampy	4500 godzin (tryb normalny)/6000 godzin (tryb Eko)*
Przekątna wyświetlanego obrazu	76 cm ~ 762 cm
Liczba kolorów	1,07 miliarda kolorów
Korekcja efektu trapezu (Keystone)	Przesunięcie do góry w zakresie 11:-1, stała
Zakres ostrości	1,0 m (Tele) ~ 8,0 m (Wide)**
Współczynnik odległości do szerokości	1,86 (Wide), 2,04 (Tele)

ZGODNOŚĆ

Zgodność z komputerami	Zgodność z komputerami IBM - grafika VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA (skompresowana), MAC 16"
Gniazdo Composite/S-Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL -M, PAL -N, NTSC4.43
Gniazdo HDMI Video	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60), 750p(720p@50/60)
3D (komputer)	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
3D (HDMI)	640x480@60Hz, 800x600, 1024x768, 1280x800@60/120Hz (a) HQFS 3D (480 i przy 60Hz), (b) HDMI 1.4a — wymagane Frame Packing (1080 p przy 23,98/24 Hz, 720 p przy 50/60 Hz) Side by Side Horizontal (1080 i przy 50/60 Hz) Top and Bottom (720 p przy 50/60 Hz, 1080 p przy 23,97/24 Hz)
Plug & Play	DDC2B

FUNKCJE

Głośniki	2 W x 1 (mono)
Podstawowe funkcje	Zamrażanie obrazu, powiększanie, pusty obraz, automatyczne wyszukiwanie sygnału
Regulacja obrazu	regulacja położenia (automatyczne/rzeczywiste/4:3/16:9), odbicie lustrzane obrazu, obrócenie obrazu o 180 stopni, skanowanie progresywne, nadmiarowość obrazu
Cyfrowa korekcja zniekształcenia trapezowego	+/- 30° w pionie (rozdzielczość XGA, 60 Hz)
Funkcje zaawansowane	3D ready, tryb ustawień predefiniowanych (jasność, prezentacja, sRGB, kino, gra, użytkownik), napisy (w przypadku formatu NTSC), blokowanie ramek, kolor ściany (jasnożółty, jasnozielony, niebieski, tablica, różowy), interfejs HDMI z funkcjonalnością 3D (o ile źródło wysyła sygnał 3D), ImageCare™
Włączanie i wyłączanie zasilania	Automatyczne wyłączanie
Systemy zabezpieczeń	Pręt zabezpieczający, Blokada hasłem, blokada na klucz, gniazdo Kensington, Numer seryjny wyświetlany w menu
Języki menu ekranowego	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, japoński, chiński tradycyjny, koreański, szwedzki, rosyjski, polski, Turcja, arabski, czeski, węgierski, grecki, tajski, portugalski (Brazylia), indonezyjski, wietnamski, hindi

ZŁĄCZA

Wejście cyfrowe	1 x HDMI (zgodne z HDCP)
Wejście komputerowe	2 x 15-pinowe wejście Mini D-sub
Wyjście monitora	1 x 15-pinowe wejście Mini D-sub
Wejście wideo	2 x 15-pinowe wejście Mini D-sub (współdzielone z analogowymi złączami Computer In 1 oraz Computer In 2), 1 x wejście kompozytowe RCA, 1 x wejście S-Video
Wejście audio	1 x gniazda Stereo Mini
Wyjście audio	1 x gniazda Stereo Mini
USB	1 x USB typu B (na potrzeby aktualizacji oprogramowania sprzętowego)
Sterowanie	1 x 9-pinowe złącze D-sub do RS-232C

ZASILANIE

Źródło zasilania	AC90-132 V / AC198-264 V (50/60 Hz)
Zużycie energii/w trybie oszczędzania energii	235 W / <0,5 W (AC 220-240 V)

WIELKOŚĆ

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	265 x 81,5 x 223 mm (bez stopek i elementów wystających)
Waga	<2,2 kg
Poziom hałas	31 dB (tryb Eko)/35 dB (tryb normalny)

RÓŻNE

Wskaźniki świetlne (lampa, temperatura, zasilanie), projekcja obrazu po zamontowaniu na suficie, projekcja tylna, numer seryjny na bocznej etykiecie

CERTYFIKATY

UL60950-1/cUL, FCC część 15, podrozdział B, klasa B, oznaczenie CE: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024 (dyrektywa EMC), EN60950-1 (dyrektywa dotycząca niskich napięć), WEEE, RoHS, ErP (lot6), TUV GS, GOST-R

DOŁĄCZONE AKCESORIA

Pilot z baterią (HL02961), kabel komputerowy, kabel zasilający, Instrukcja (w wersji na płycie CD-ROM i drukowanej)

OPCJONALNE AKCESORIA

Lampa zamienna	DT01461
----------------	---------

GWARANCJA

Projektor/lampa	3 lata/6 miesięcy** Aby uzyskać dodatkowe informacje, również na temat rozszerzonej gwarancji, prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą
-----------------	--