
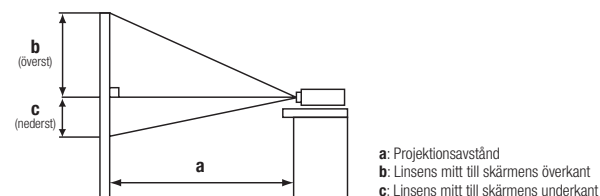
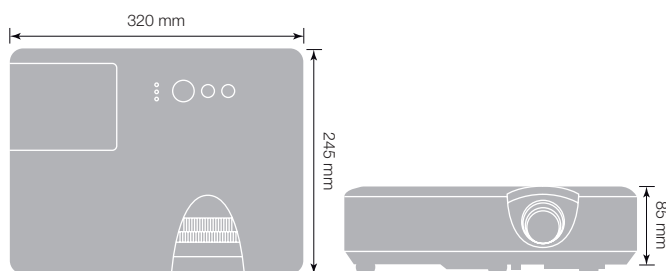


CP-EW300

Tekniska specifikationer

HITACHI
Inspire the Next

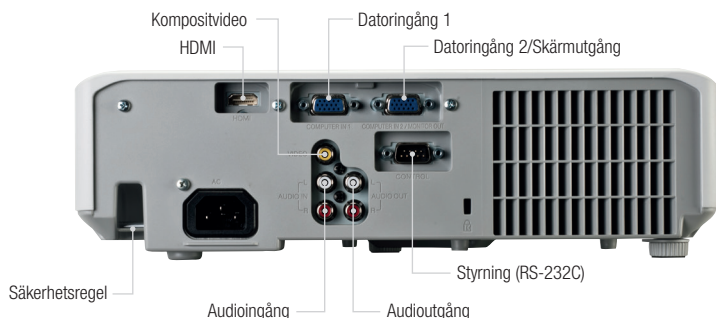

Bildstorlek 16:10 (från projektorns sida)				
Skärmstorlek (Diagonal)	Projiceringsavstånd (a)		Skärmhöjd (cm)	
	Bredd (m)	Tele (m)	b (överst)	c (nederst)
0,8 m	0,9	1,1	38	3
1,0 m	1,2	1,5	50	4
1,3 m	1,6	1,9	63	5
1,5 m	1,9	2,3	75	6
2,5 m	3,2	3,8	125	10
5,1 m	6,4	7,7	250	19
7,6 m	9,6	11,5	375	29

Bildstorlek 4:3 (från projektorns sida)				
Skärmstorlek (Diagonal)	Projiceringsavstånd (a)		Skärmhöjd (cm)	
	Bredd (m)	Tele (m)	b (överst)	c (nederst)
0,8 m	1,0	1,3	42	3
1,0 m	1,4	1,7	57	4
1,3 m	1,8	2,1	71	5
1,5 m	2,1	2,6	85	7
2,5 m	3,6	4,3	142	11
5,1 m	7,2	8,7	283	22
7,6 m	10,9	13,1	425	33



Hitachi Europe, Digital Media Group, Frosundaviks Alle 15,
Box 3103, SE - 169 03 Solna, Sweden
Tel: +46 8 562 71100 www.hitachidigitalmedia.com

*Den angivna livslängden för lampor och filter hänförs till den förväntade genomsnittslivslängden vid utmärkt driftförhållanden och användning i enlighet med bruksanvisningen. Majoriteten av, men kanske inte alla, lampor och filter ska uppnå denna livslängd.
**Om en lampa går sönder under garantitiden och en ersättningslampa erhålls är garantin för ersättningslampan max. 6 månader (beroende på angivna garantitid). HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Övranstående specifikationer och fotografier är endast avsedda som referens och kan komma att ändras.

OPTISKA

LCD-skärm	0,59" (1,5cm) P-Si TFT x 3
Upplösning	WXGA (1280 x 800)
Vitt ljus-utgång (ljusstyrka)	3000 ANSI lumen (normalläge)/2400 ANSI lumen (ekoläge)
Färgat ljus-utgång (färgstyrka)	3000 ANSI lumen (normalläge)/2400 ANSI lumen (ekoläge)
Kontrastförhållande	2000:1
Lins	Manuell fokus, manuell zoom x 1,2
Lampans effektförbrukning	225 W UHP
Lampans livslängd	5000 timmar (normalläge)/6000 timmar (ekoläge)*
Diagonal bildstorlek	76~762 cm
Antal färger	8 bitar/färg, 16,7 M färger
Keystone	6:1 uppåtvinkling, fast
Skärpeavstånd	0,9 m~9,6 m (Bredd), 1,1 m~11,5 m (Tele)
Avstånd/bredd-förhållande	1,5 (Bredd), 1,8 (Tele)

KOMPATIBILITET

Datorkompatibilitet	IBM-kompatibel VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA (komprimerad), MAC 16"
Komposit/S-Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL -M, PAL -N, NTSC4,43
Komponentvideo	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i vid 50/60), 1125p(1080p vid 50/60), 750p(720p vid 50/60)
HDMI-videosignal:	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i (1080i vid 50/60), 750p (720p vid 50/60), 1125p (1080p vid 50/60)
Plug & Play	DDC2B

FUNKTIONER

Högtalare	1 W x 1 (mono)
Grundläggande funktioner	Bildfrysning, förstoring, blank-funktion, automatisk signalsökning, automatiskt ekoläge
Bildjusteringar	Aspect-inställning (video, data, HDMI), digital gammakorrigerig, färgtemperaturjustering, 2-3 Pull Down för NTSC, spegelvänd bild, uppochnedvänd bild, progressiv skanning, brusreducerig, överskanning
Digital keystone-korrigerig	Vertikal $\pm 30^\circ$ (XGA vid 60 Hz)
Avancerade funktioner	MyScreen, My Memory, My Button, My Text, My Source, bildläge (normalt, bio, dynamiskt, blackboard-, whiteboard-, greenboardläge, foto), namngivning på bildkällor (engelska), upplösningstillägg, Filtertimer, mall, undertext (endast för NTSC och komponent 480i), chassilås, ekoläge (normalt, eko, intelligent eko, besparing), ImageCare™
Utsida	Enkelt lampbyte från ovan, Lättåtkomligt luftfilter
Ström på/av	Direkt påslagning, automatisk avstängning
Säkerhetssystem	Säkerhetsregel, PIN-lås, MyScreen-lösenord, knapplås (knappsats och fjärrkontroll), Kensington-uttag, My Text-lösenord
Skärmspråk	Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, norska, nederländska, japanska, portugisiska, förenklad kinesiska, klassisk kinesiska, koreanska, svenska, ryska, finska, polska, turkiska, arabiska, persiska, tjekiska, danska, ungerska, rumänska, slovenska, kroatiska, grekiska, litauiska, estniska, lettiska, thailändska, portugisiska (Brasilien), indonesiska, vietnamesiska

ANSLUTNINGAR

Digital ingång	1 x HDMI (HDCP-kompatibel)
Datoringång	1 x 15-stifts mini-D-sub (delas med den analoga komponenten videoingång) 1 x 15-stifts mini-D-sub (delas med den analoga komponenten videoingång och skärmutgång)
Skärmutgång	1 x 15-stifts mini-D-sub (delas med analog dator för 2 och den analoga komponenten videoingång)
Videoingång	1 x 15-stifts mini-D-sub (delas med analog dator för 1 och analog dator för 2) 1 x RCA för komposit
Ljudingång	1 x RCA-par (V/H)
Ljudutgång	1 x RCA-par (V/H)
Styrning	1 x 9-stifts D-sub för RS-232C-styrning

STRÖM

Strömförsörjning	100-120 V/220-240 V, automatisk omkoppling
Strömförbrukning/vänteläge	300 W/< 0,5 W (AC 220-240 V)

FYSISKA SPECIFIKATIONER

Mått (B x H x D)	320 x 85 x 245 mm (exklusive fötter och utskjutande delar)
Vikt	2,9 kg
Ljudnivå	29 dB (ekoläge)/37 dB (normalläge)
Luftfilter	Uretanfilter (upp till 2000 timmar)

DIVERSE

Indikatorlampor (lampa, temperatur, ström), takmonterad bild, bakprojiceringsbild, serienummersetikett på sidan, datorsupport

CERTIFIERINGAR

UL60950-1/cUL, FCC sektion 15 undersektion B klass B, CE-märkning: SS-EN 61000-3-2, SS-EN 61000-3-3, SS-EN 55022, SS-EN 55024 (EMC-direktivet), SS-EN 60950-1 (lågspänningsdirektivet), WEEE-, RoHS-, ErP överensstämmande (lot6), c-tick klass B

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Fjärrkontroll med batterier (HL02881), datorkabel, strömkabel, bruksanvisning (detaljerad och koncis)

EXTRA TILLBEHÖR

Ersättningslampa	DT01433
------------------	---------

GARANTI

Projektor/lampa	3 år/6 månader**
-----------------	------------------