
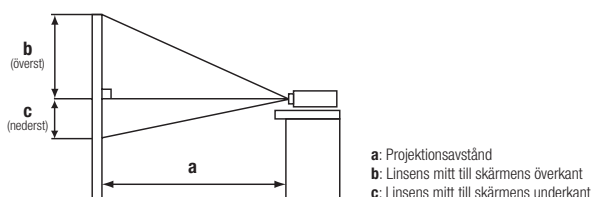
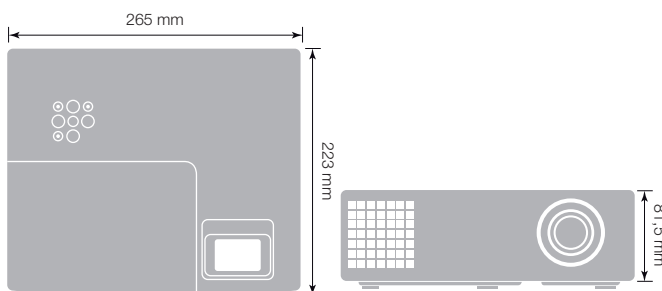


CP-DH300

Tekniska specifikationer

HITACHI
Inspire the Next

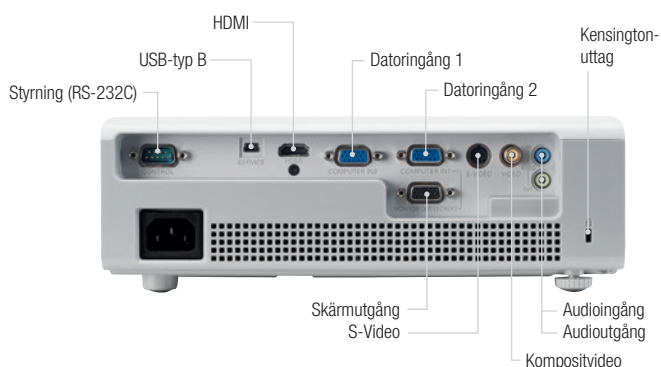

Bildstorlek 16:9				
Skärmstorlek (Diagonal)	Projiceringsavstånd (a)		Skärmhöjd (cm)	
	vidvinkel (m)	tele (m)	b (överst)	c (nederst)
0,8 m	0,8	1,0	15,4	-0,7
1,0 m	1,0	1,3	20,6	-1,0
1,3 m	1,3	1,7	25,7	-1,2
1,5 m	1,5	2,0	30,9	-1,5
2,0 m	2,0	2,7	41,2	-2,0
2,5 m	2,6	3,3	51,5	-2,5
5,1 m	5,1	6,6	103,0	-4,9
7,6 m	7,7	10,0	154,4	-7,4

OPTISKA

Skärm	1,65 cm DMD x 1
Upplösning	Full HD (1920 x 1080)
Vitt ljus-utgång (ljusstyrka)	3000 Lumen
Kontrastförhållande	2000:1
Lins	Manuell fokus, manuell zoom x 1,3
Lampans effektförbrukning	210 W UHP
Lampans livslängd	4000 timmar (normalläge)/5000 timmar (ekoläge)*
Diagonal bildstorlek	76 cm~762 cm
Antal färger	1,07 miljarder färger
Keystone	21:-1 uppvinkling, fast
Avstånd/bredd-förhållande	1,15 (vidvinkel), 1,5 (tele)

KOMPATIBILITET

Dator	IBM-kompatibel VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16" (upp till UXGA 60Hz)
Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43, PAL60 SDTV: 480i, 480p, 576i, 576p HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) DDC2B
Plug & Play	

FUNKTIONER

Högtalare	2 W x 1 (mono)
Grundläggande funktioner	Bildfrysning, förstoring, blank-funktion, autojustering, sök
Bildjusteringar	Beriljant färg, 3D-färghantering
Digital keystone-korriger	Manuell vertikal keystone-korriger
Avancerade funktioner	3D-klar, Lampläge med växling (eko intelligent, eko normal), väggfärg (av, ljusgul, ljusgrön, blå, blackboard, rosa), Timer, Ström på/av, Textning, Automatisk sökning
Utsida	Enkelt lampbyte från ovansidan
Ström på/av	Ja
Säkerhetssystem	Knappplås, Kensington-uttag, Serienumret visas på meny
Skärmspråk	Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, japanska, traditionell kinesiska, koreanska, svenska, ryska, polska, Turkiet, arabiska, tjekkiska, ungerska, grekiska, thailändska, portugisiska (Brasilien), indonesiska, vietnamesiska, Hindi

ANSLUTNINGAR

Digital ingång	1 x HDMI (HDCP-kompatibel)
Datoringång	2 x 15-stifts mini-D-sub
Skärmgång	1 x 15-stifts mini-D-sub
Videoingång	2 x 15-stifts mini-D-sub (delas med analog dator i 1 och analog dator i 2), 1 x RCA för komposit, 1 x Mini-DIN för S-Video
Ljudingång	1 x stereominiuttag
Ljudutgång	1 x stereominiuttag
USB	1 x USB-typ B (för uppdatering av inbyggt program)
Styrning	1 x 9-stifts D-sub för RS-232C-styrning

STRÖM

Strömförsörjning	100~120 V/220~240 V, automatisk omkoppling
Strömförbrukning/Vänteläge	260 W/<0,5 W (AC 220-240 V)

FYSISKA SPECIFIKATIONER

Mått (B x H x D)	265 x 81,5 x 223 mm (exklusive fötter och utskjutande delar)
Vikt	<2,2 kg
Ljudnivå	30 dB (ekoläge)/34 dB (normalläge)

DIVERSE

Indikatorlampor (lampa, temperatur, ström), takmonterad bild, bakprojiceringsbild, serienummersetikett på sidan, MAC-adressetikett på sidan

CERTIFIERINGAR

*UL, cUL, FCC, CE, GS, GOST-R, RCM, CB

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Fjärrkontroll med batteri (HL02961), datorkabel, strömkabel, Användarhandbok (cd-rom och papperskopia)

EXTRA TILLBEHÖR

Ersättningslampa	DT01463
------------------	---------

GARANTI

Projektor/lampa	3 år/6 månader** (Kontakta den lokala återförsäljaren angående utbildning och längre garantier)
-----------------	---



Hitachi Europe, Digital Media Group, Frosundaviks Alle 15, Box 3103, SE - 169 03 Solna, Sweden Tel: +46 8 562 71100 www.hitachidigitalmedia.com

*Den angivna livslängden för lampa och filter hänförs till den förväntade genomsnittslivslängden vid utmärkta driftförhållanden och användning i enlighet med bruksanvisningen. Majoriteten av, men kanske inte alla, lampor och filter ska uppnå denna livslängd. **Om en lampa går sönder under garantitiden och en ersättningslampa erhålls är garantin för ersättningslampan max 6 månader (beroende på angivna garantitimer). HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Övannstående specifikationer och fotografier är endast avsedda som referens och kan komma att ändras.