


CP-WU13K

Tekniska specifikationer

HITACHI
Inspire the Next

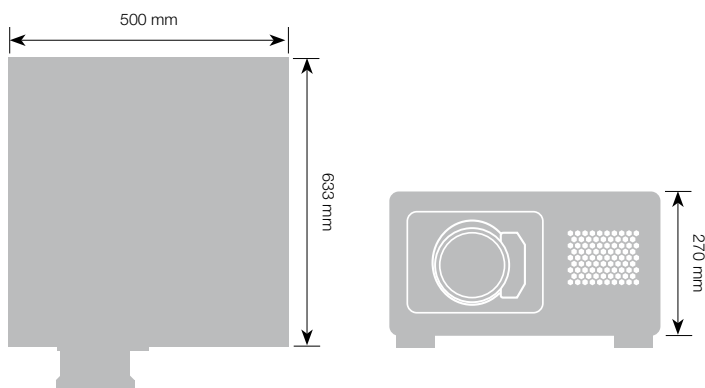

| Projiceringsavstånd för objekt (16:10) | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Skärmstorlek | | | FL-K01 | FL-K02 | SL-K03 | | ML-K04 | | LL-K05 | | UL-K06 | |
| Diagonal | H (m) | V (m) | Fast (m) | Fast (m) | Min. (m) | Max. (m) | Min. (m) | Max. (m) | Min. (m) | Max. (m) | Min. (m) | Max. (m) |
| 2,0 m | 1,6 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,5 m | 2,0 | 1,5 | 1,4 | - | - | - | 4,0 | 5,5 | - | - | - | - |
| 3,8 m | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 3,6 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 8,3 | - | - | 13,4 | 22,5 |
| 5,0 m | 4,1 | 3,0 | 2,9 | 4,8 | 6,0 | 8,1 | 8,1 | 11,0 | 11,0 | 17,9 | 17,9 | 30,0 |
| 7,6 m | 6,1 | 4,6 | - | 7,2 | 9,0 | 12,1 | 12,1 | 16,5 | 16,5 | 26,9 | 26,9 | 45,0 |
| 10,1 m | 8,1 | 6,1 | - | 9,6 | 12,0 | 16,1 | 16,1 | 22,1 | 22,1 | 35,8 | 35,8 | 60,0 |
| 12,7 m | 10,2 | 7,6 | - | 12,1 | 15,0 | 20,1 | - | - | 27,6 | 44,8 | 44,8 | 75,0 |
| Kastförhållande | | | 0,67 | 1,11 | 1,39 | 1,87 | 1,87 | 2,56 | 2,56 | 4,16 | 4,16 | 6,96 |



Hitachi Europe, Digital Media Group, Frosundaviks Alle 15,
Box 3103, SE - 169 03 Solna, Sweden
Tel: +46 8 562 71100 www.hitachidigitalmedia.com

*1. Den angivna livslängden för lampa och filter hänförs till den förväntade genomsnittslivslängden vid utmärkta driftförhållanden och användning i enlighet med bruksanvisningen. Majoriteten av, men kanske inte alla, lampor och filter ska uppnå denna livslängd. *2. 3G_A=3G LEVEL A, 3G_B=3G LEVEL B. *3. Om en lampa går sönder under garantitiden och en ersättningslampa erhålls är garantin för ersättningslampan max. 6 månader (beroende på angivna garantitid). HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. Övanstående specifikationer och fotografier är endast avsedda som referens och kan komma att ändras.

OPTISKA

| | |
|--------------------------------|--|
| Skärm | 2,4 cm DMD x 3 |
| Upplösning | 1920 x 1200 |
| Ljusstyrka | Normalläge 13.000 ANSI Lumen Ekoläge 10.060 ANSI Lumen |
| Kontrastförhållande | 2000:1 |
| Lins | Lins ingår inte |
| Lampa | 465 W x 2 (Normalläge)/360 W x 2 (Ekoläge) |
| Lampans livslängd | 2000 timmar (Normalläge)/2500 timmar (Ekoläge)* |
| Diagonal bildstorlek | 2,54 m~10,16 m (Standardobjektiv: ML-K04) |
| Linsjustering | Vertikalt: -25~+50% (utan FL-K01 tillvalsobjektiv) Horisontalt: -10~+10% (utan FL-K01 tillvalsobjektiv) |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Skärpeavstånd | 4,0 m~24 m (Standardobjektiv: ML-K04) |
| Avstånd/bredd-förhållande (:1) | 1,87~2,56 (Standardobjektiv: ML-K04) |

KOMPATIBILITET

| | |
|---------------------|--|
| Datorkompatibilitet | IBM-kompatibel VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, MAC 16" |
| Komponentvideo/HDMI | 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 1125p(1080p@50/60), 750p(720p@50/60) |
| 3D DVI | 1920x1080@120Hz, 1920x1080@100Hz, 1920x1080@60Hz, 1920x1200@120Hz, 1920x1200@100Hz, 1920x1200@60Hz |
| SDI | NTSC, PAL, 1035i@60Hz, 1080i@59Hz, 1080i@60Hz, 1080P@30Hz, 1080P@25Hz, 1080i@50Hz, 1080P@24Hz, 720P@60Hz, 720P@50Hz, 1080Sf@25Hz, 1080Sf@30Hz, 1080P@50(3G_A)*, 1080P@59(3G_A), 1080P@60(3G_A), 1080P@50(3G_B), 1080P@59(3G_B), 1080P@60(3G_B) |
| Plug & Play | DDC2B |

FUNKTIONER

| | |
|---------------------------|--|
| Grundläggande funktioner | Automatisk signalsökning |
| Bildjusteringar | Aspect-inställning, spegelvänd bild, progressiv skanning |
| Digital keystone-korriger | Vertikalt ±20°, Horisontal ±35° |
| Avancerade funktioner | 3D-visning, Edge blend (sömlös projicering), Frame lock, Gammajustering, Lampläge (normal, eko, ström), Bild vid bild, Bild i bild, Fjärrstyrd slutare, Bildwarping (geometrisk korriger), Dubbla lampor, DICOM-simulering |
| Ström på/av | Automatisk avstängning |
| Skärmspråk | Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Japanska, förenklad Kinesiska, traditionell Kinesiska, Koreanska, Portugisisk |

ANSLUTNINGAR

| | |
|-------------------|---|
| Digital ingång | 2 x HDMI (HDCP-kompatibel), 1 x 3D DVI, 1 x SDI |
| Digital utgång | 1 x SDI |
| Datoringång | 1 x 15-stifts mini-D-sub, 5 x BNC |
| Videoringång | 3 x RCA, 1 x 15-stifts mini-D-sub, 5 x BNC |
| USB | 1 x USB-typ B |
| 3D-synkronisering | 1 x BNC (ingång), 1 x BNC (utgång) |
| 12V trigger | 2 x stereominiuttag |
| Styrning | 1 x 9-stifts D-sub för RS-232C-styrning |
| Nätverk | 1 x RJ-45 |

STRÖM

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Strömförsörjning | AC90-143 V / AC180-264 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning/vänteläge | 1250 W/<3 W (220 V AC/5,3 A) |

FYSISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------|---|
| Mått (B x H x D) | 500 x 633 x 270 mm (exklusive fötter och utskjutande delar) |
| Vikt | 34 kg (utan objektivet) |
| Omgivande temperatur | Drift: 0~40°C/förvaring: -20~60°C |
| Ljudnivå | 46 dB (normalläge)/42 dB (ekoläge) |
| Luftfilter | Hybrid (upp till 1000 timmar) |

CERTIFIERINGAR

UL60950-1/cUL, FCC sektion 15 undersektion B klass A, CE Marking: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024 (EMC-direktiv), EN60950-1 (lägsäningsdirektiv), WEEE/RoHS/ErP (lot6, lot9) compliant, TUV GS, RCM Klass A, EAC

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Fjärrkontroll med batterier (HL03051), strömkabel, RS-232C-kabel, EAC-dokument, användarhandbok (cd-rom och papperskopior)

EXTRA TILLBEHÖR

| | |
|------------------|---|
| Ersättningslampa | DT01591 |
| Filterpaket | MU08321 (för framsidan) MU08331 (för baksidan) |
| Linser | FL-K01 (ultravidvinkelobjektiv) FL-K02 (vidvinkelobjektiv) SL-K03 (vidvinkelobjektiv med zoom) ML-K04 (standardobjektiv med zoom) LL-K05 (distansobjektiv med zoom) UL-K06 (ultradistansobjektiv med zoom) |

GARANTI

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Projektor/lampa | 3 år/6 månader ³ |
|-----------------|-----------------------------|