
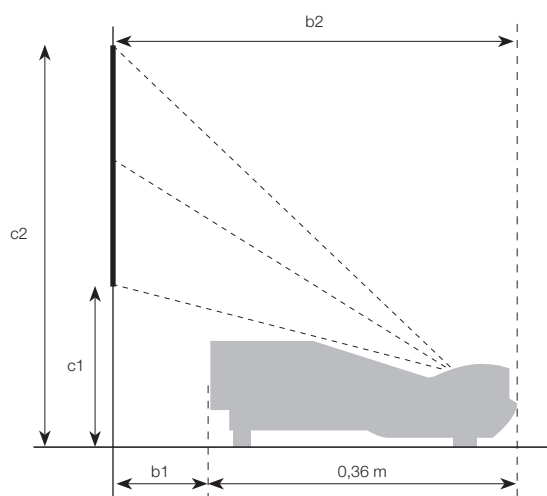


CP-AX2503/CP-AX3003/CP-AX3503

Tekniska specifikationer

HITACHI
Inspire the Next

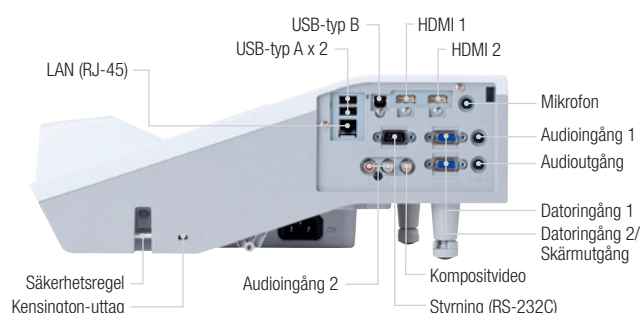

4:3				
Skärmstorlek (diagonal)	Projiceringsavstånd (m)		Skärnhöjd (m)	
	b1	b2	c1	c2
1,5 m	0,103	0,463	0,222	1,122
1,8 m	0,169	0,529	0,246	1,326
2,0 m	0,236	0,596	0,269	1,469
2,3 m	0,303	0,663	0,292	1,672
2,5 m	0,369	0,729	0,315	1,815

OPTISKA

LCD-skärm	1,6 cm P-Si TFT x 3
Upplösning	XGA (1024 x 768)
Ljusstyrka	CP-AX2503: 2700 lumen (Normaläge)/1800 lumen (Ekoläge) CP-AX3003: 3300 lumen (Normaläge)/2200 lumen (Ekoläge) CP-AX3503: 3600 lumen (Normaläge)/2400 lumen (Ekoläge)
Kontrastförhållande	5000:1
Lins	Motorstyrd fokus, digital zoom x 1,35
Lampans effektförbrukning	CP-AX2503: 225 W CP-AX3003/CP-AX3503: 250 W
Lampans livslängd	CP-AX2503: 3000 timmar (Normaläge)/5000 timmar (Ekoläge) CP-AX3003: 4000 timmar (Normaläge)/6000 timmar (Ekoläge) CP-AX3503: 4000 timmar (Normaläge)/6000 timmar (Ekoläge)
Diagonal bildstorlek	152~254 cm
Keystone	7,7:-1 uppåtvinkel, fast
Avstånd/bredd-förhållande	0,3:1
Antal färger	8 bitar/färg, 16,7 M färger

KOMPATIBILITET

Upplösning	XGA
Komposit/S-Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL (60Hz), NTSC4.43
Komponentvideo/HDMI Video	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

FUNKTIONER

Högtalare	16 W
Bild	Bildlägen (DICOM-simulering, foto), HDCR (High Dynamic Contrast Range), Accentualizer-teknik
Audio	Standby Audio, Audio pass through
Nätverk	Fjärrstyrning, bildöverföring, inställning för nytt nätverk, infrastrukturläge (trådlöst LAN), adhoc-läge (trådlöst LAN), PLink™, e-post (SMTP), schemaläggning (SNTP), SNMP-hantering (SNMP), My Image, Messenger, Campus anmälningssystem, nätverksbro, AMX-enhetsavkänning, Crestron™ RoomView®, styrning via webbläsare
Säkerhetssystem	Lösenord/My Screen-lösenord, PIN-lås, nyckellås
Installation	Vertikal keystone, Perfect Fit (hörmanpassning), Perfect Fit-minne
Eco	Sparläge, intelligent ekoläge, ImageCare™, Filterrengöringscykel
Stöd för valfria tillbehör	TB-1 skrivplatta, Hong he skrivplatta, Hong he IWB-anslutning, styrning via MS-1/MS-1WL
Övrigt	Auto altitude-läge, Altitude (upp till 3000 meter), kloningsfunktion

PROGRAMVARA

Datorprogramvara	LiveViewer för Win (vers. 6.21), LiveViewer för Mac (vers. 1.02.1024), Projector Management Application (vers. 7.18), Projector Control Application (vers. 4.13), Projector Image Tool (vers. 3.2), Projector Messenger Tool (vers. 1.5)
Appar för smarta enheter	Projector Quick Connection (för iOS & Android)

ANSLUTNINGAR

Digital ingång	2 x HDMI
Datoringång	2 x 15-stifts mini-D-sub
Skärmutgång	1 x 15-stifts mini-D-sub
Ljudingång	1 x RCA för komposit
Audioingång	1 x stereominiuttag, 1 x RCA-par (V/H), 1 x mikrofonuttag
Audiooutgång	1 x stereominiuttag
USB	2 x typ A (för presentation utan dator eller trådlöst adapter) 1 x typ B (för USB-vision eller musstyrning)
Styrning	1 x 9-stifts D-sub för RS-232C-styrning
Kabelanslutet nätverk	1 x RJ-45
Trådlöst nätverk	Trådlös USB-adapter krävs som tillval

STRÖM

Strömförsörjning	100-120 V/220-240 V, automatisk omkoppling
Strömförbrukning/vänteläge	CP-AX2503: 320 W/<0,3 W (AC 220-240 V) CP-AX3003/CP-AX3503: 350 W/<0,35 W (AC 220-240 V)

FYSISKA SPECIFIKATIONER

Mått (B x H x D)	377 x 136 x 360 mm (exklusive fötter och utskjutande delar)
Vikt	4,3 kg
Ljudnivå	CP-AX2503: 29 dB (ekoläge)/35 dB (normaläge) CP-AX3003/CP-AX3503: 30 dB (ekoläge)/37 dB (normaläge)
Arbetsstemperatur	0-40°C
Luftfilter	Hybrid (upp till 4000 timmar)

CERTIFIERINGAR

UL/cUL, FCC sektion 15 klass B, AS/NZS CISPR22 klass B, CE, ROHS, GOST-R
--

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Fjärrkontroll med batterier (HL03033), datorkabel, strömkabel, skydd för kabel, skydd för trådlös adapter, cd-rom med användarhandbok, cd-rom med programvara, användarhandbok (kortfattad), väggstativ (HAS-WM03)

EXTRA TILLBEHÖR

Fjärrkontroll	R020F
Ersättningslampa	CP-AX2503: DT01511 CP-AX3003/CP-AX3503: DT01411
Trådlös USB-adapter	USB-WL-11N
Bordsstativ	TT-03
Takstativ	HAS-WB01, HAS-WB02

GARANTI

Projektor/lampa	CP-AX2503: 3 år/3 år** CP-AX3003/CP-AX3503: 3 år/6 månader***
-----------------	--



Hitachi Europe, Digital Media Group, Frosundaviks Alle 15,
Box 3103, SE - 169 03 Solna, Sweden
Tel: +46 8 562 71100 www.hitachidigitalmedia.com

*Den angivna livslängden för lampa och filter hänför till den förväntade genomsnittslivslängden vid utmärkta driftförhållanden och användning i enlighet med bruksanvisningen. Majoriteten av, men kanske inte alla, lampor och filter ska uppnå denna livslängd. **Om en lampa går sönder under garantitiden och en ersättningslampa erhålls är garantin för ersättningslampan max. 3 år (beroende på angivna garantitimer). ***Om en lampa går sönder under garantitiden och en ersättningslampa erhålls är garantin för ersättningslampan max. 6 månader (beroende på angivna garantitimer). HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. AMX och AMX logon samt Device Discovery är alla registrerade varumärken som tillhör AMX. Crestron® och RoomView™ är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Crestron Electronics, Inc. Överstående specifikationer och fotografier är endast avsedda som referens och kan komma att ändras.