


FL-900-OBJEKTIVET SPECIFIKATIONER

Bländare: 2,0
Kastavstånd: 0,39: 1 (CP-X9110)
0,40: 1 (CP-WX9210)
0,38: 1 (CP-WU9410/WU9411)
0,38: 1 (CP-HD9320/HD9321)
Brännvidd: 5,6 mm
Mått (B x H x D): (B) 279 x (H) 181 x (D) 404 mm
Vikt: Ca 3,1 kg
Tillämpliga projektorer: CP-WU9410, CP-WU9411,
CP-HD9320, CP-HD9321,
CP-WX9210, CP-X9110

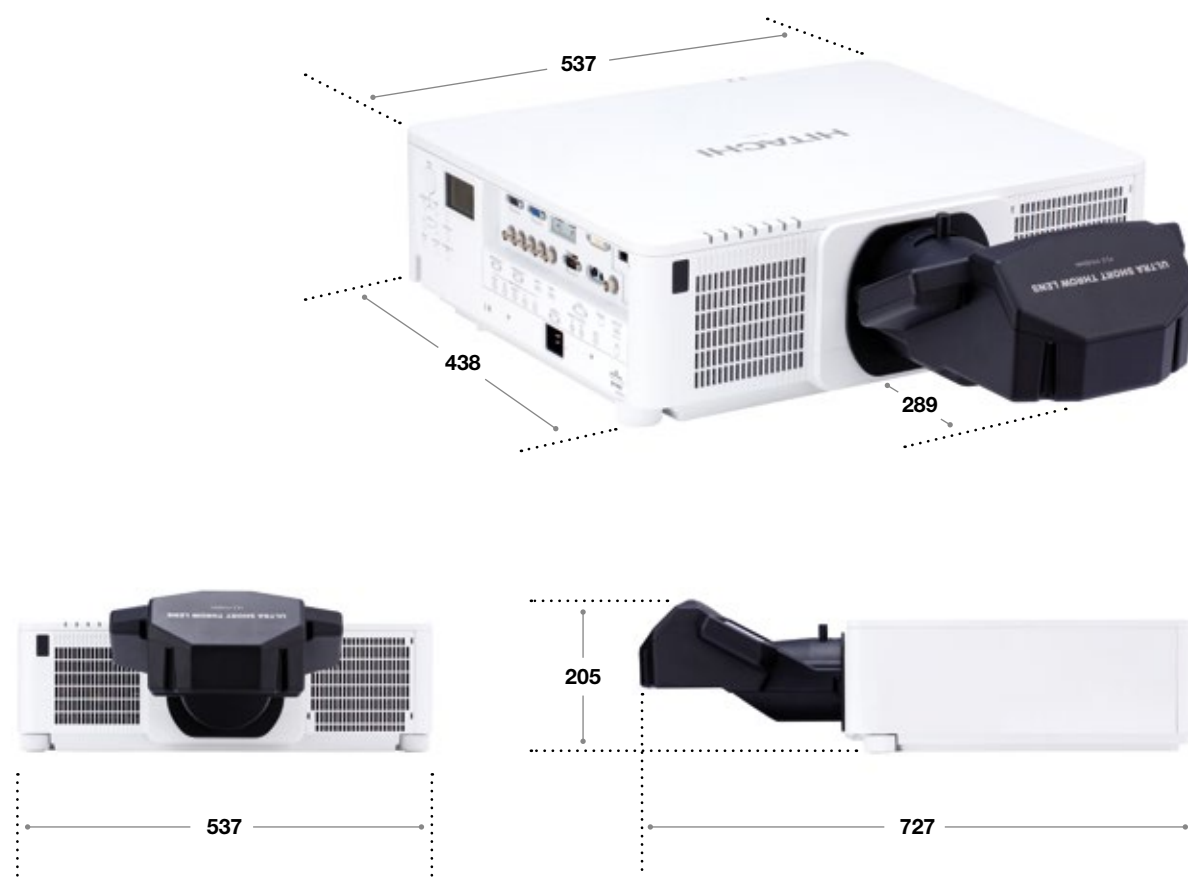

Enhet: mm

FL-900


SE LIVET GENOM ETT ANNAT OBJEKTIV



PRESENTATION AV DET NYA FL-900- OBJEKTIVET

Det nya FL-900-objektivet öppnar upp för en hel värld av möjligheter. Genom att minska kastavståndet för våra projektorer i 9000-serien med 60 % har vi lyckats få ett superkort kastavstånd som ger flexibilitet vid installationen.

Det gör att du kan använda 9000-serien i utrymmen som annars skulle ha varit för små och få komplett användbarhet med ljusstyrka och levande färger.

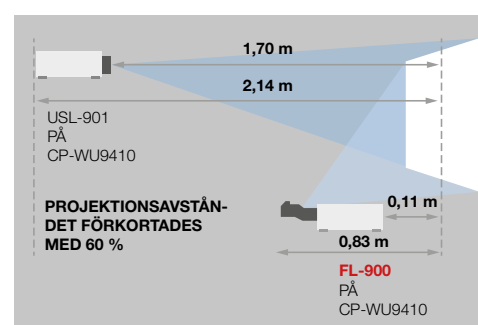

9000-serien är utrustad med en rad utmärkta multiprojektorfunktioner. Det finns många olika funktioner som gör installationen mer spännande – allt från geometrisk korrigering och perfekt passform till PorträttProjektion och kantblandning.

Tack vare FL-900-objektivet är nu allt detta tillgängligt i mindre och mer begränsade utrymmen än någonsin förut.




FL-900-OBJEKTIVET KANTBLANDNING I BEGRÄNSADE UTRYMMEN

Hitachis projektorer är utrustade med inbyggd kantblandningsteknik (edge blending) som gör att flera projektorer används för att få en stor sömlös bild. Med det nya FL-900-objektivet kan du även dra nytta av denna teknik i de svåraste utrymmen.




BRETT DRIFTTEMPERATUROMRÅDE FRÅN 0 TILL 60 °C

I FL-900-objektivet används glasoptik som inte påverkas av värme i lika hög grad som de plastkomponenter som brukar användas. Detta möjliggör installation i alla sorters utrymmen som är naturligt varma, som tunnelbanestationer och utomhus.



FL-900-OBJEKTIVET STORSKÄRMSPROJEKTION PÅ SCENEN



9000-serien erbjuder fantastisk ljusstyrka, levande färger och hög prestanda i flera olika sorters miljöer.

Med FL-900-objektivets superkorta kastkapacitet kan du få exakt samma projektionsstandard på en bråkdel av kastavståndet.

Eftersom projektorn inte behöver monteras på hög höjd blir montering och demontering en enkel sak.



DIGITALA
SIGNALER
TEKNIKEN
BAKOM




Med 9000-serien och FL-900-objektivet kan du få ett riktigt bra resultat på kort avstånd, med högkvalitativa bilder i klara färger som fångar blicken i utrymmen som vanligtvis påverkas av bakprojektion.

Kastavståndet för en skärm på 100 tum är till exempel bara 0,83 m jämfört med 1,7 m för ett USL-901-objektiv.

FL-900-OBJEKTIVET
PROJEKTIONSAVSTÅND –
9000-SERIEN

- L1: Projektionsavstånd (från skärm till glascentrum)
- L2: Från skärm till objektivände
- L3: Från skärm till projektorfront
- L4: Från skärm till projektorbaksida
- L5: Från skyddsglas till objektivände (L2-L1)
- A1: Från skärmens nedre kant till projektorns ovansida
- A2: Från skärmens nedre kant till projektorns undersida

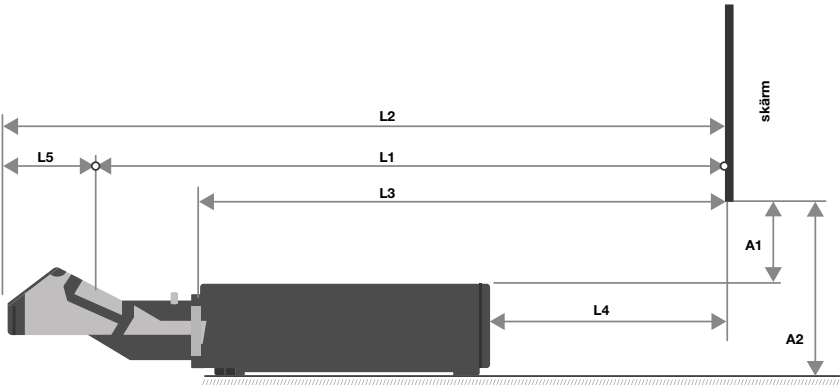

Vi har tagit fram en snabbguide som hjälper dig att välja rätt projektor.

MODELL	BILDSTORLEK (TUM)	Måttenheten är meter						
		L1	L2	L3	L4	L5	A1	A2
CP-WU9410 CP-WU9411 (WUXGA)	100	0,69	0,83	0,54	0,11	0,14	0,38	0,55
	150	1,07	1,21	0,92	0,49	0,14	0,60	0,77
	200	1,45	1,59	1,30	0,86	0,14	0,82	0,99
	250	1,83	1,97	1,68	1,24	0,14	1,03	1,20
	300	2,21	2,35	2,06	1,62	0,14	1,25	1,42
	350	2,59	2,73	2,44	2,00	0,14	1,47	1,64
CP-HD9310 CP-HD9311 (Full HD)	100	0,72	0,85	0,57	0,13	0,14	0,47	0,64
	150	1,10	1,24	0,95	0,52	0,14	0,74	0,91
	200	1,49	1,63	1,34	0,91	0,14	1,00	1,17
	250	1,88	2,02	1,73	1,29	0,14	1,26	1,43
	300	2,27	2,41	2,12	1,68	0,14	1,53	1,70
	350	2,66	2,80	2,51	2,07	0,14	1,79	1,96
CP-WX9210 CP-WX9211 (WXGA)	100	0,73	0,87	0,58	0,14	0,14	0,51	0,68
	150	1,13	1,27	0,98	0,54	0,14	0,80	0,97
	200	1,53	1,67	1,38	0,94	0,14	1,09	1,26
	250	1,92	2,06	1,77	1,34	0,14	1,37	1,54
	300	2,32	2,46	2,17	1,73	0,14	1,66	1,83
	350	2,72	2,86	2,57	2,13	0,14	1,94	2,11
CP-X9110 XP-X9111 (XGA)	100	0,68	0,82	0,53	0,09	0,14	0,36	0,53
	150	1,05	1,19	0,90	0,46	0,14	0,57	0,74
	200	1,42	1,56	1,27	0,83	0,14	0,78	0,95
	250	1,79	1,93	1,64	1,20	0,14	0,99	1,16
	300	2,16	2,30	2,01	1,57	0,14	1,20	1,37
	350	2,53	2,67	2,38	1,94	0,14	1,41	1,58